DIGITUS® CAT 6A, klass E patchpanel, skärmad, svart

DN-91608S-EA

EAN 4016032473145



CAT 6A patchpanel, skärmad, 8-portar 1U, 10", rackmontering, svart RAL 9005

CAT 6A-patchpanelerna för 254 mm (10") rackmontering från DIGITUS® är tillverkade enligt Link Performance Class E, för upp till 500 MHz, ISO/IEC 11801 och EN 50173. Kablar installeras via LSA-remsorna, som är färgkodade enligt EIA/TIA 568B. Höljet är tillverkat av galvaniserat kallvalsat stål i enlighet med EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110. Den överensstämmer med 802.3at PoE+ och 802.3af PoE-standarden.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk

- Överföringsegenskaper: Kategori 6A, klass EA
- Applikationsområden: Upp till 500 MHz, 10GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 254 mm (10") skåpmontering
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixering med hjälp av skruvfäste
- Central jordanslutning
- 360° skärm som kontaktar
- Mekaniska egenskaper:
- Material i höljet: 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stål enligt EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 ⊠ guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärterminal: LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Jordningsledning: ingår inte i leveransomfattningen
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsmotstånd: > 500 Mohm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Attributes

- Enheter: 1
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 8
- Kategori: CAT 6A


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



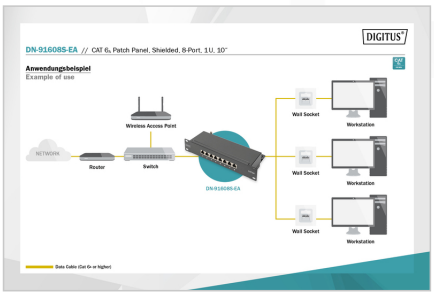

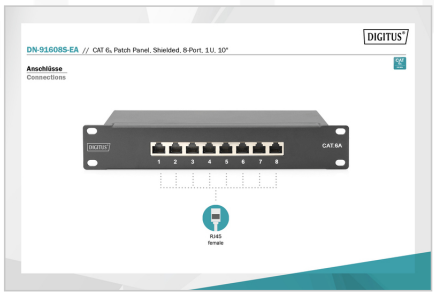







Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com