DIGITUS® CAT 6A, E sınıfı patch panel, korumalı, siyah

DN-91608S-EA

EAN 4016032473145



CAT 6A patch panel, blendajlı, 8 portlu 1U, 10", raf montajlı, siyah RAL 9005

DIGITUS®'un 254 mm (10") raf montajı için CAT 6A patch panelleri 500 MHz, ISO/IEC 11801 ve EN 50173'e kadar Bağlantı Performans Sınıfı E'ye uygun olarak üretilmiştir. Kablolar, EIA/TIA 568B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla monte edilir. Muhafaza EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110 uyarınca galvanizli soğuk haddelenmiş çelikten yapılmıştır. 802.3at PoE+ ve 802.3af PoE standardı ile uyumludur.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite

- İletim özellikleri: Kategori 6A, sınıf EA
- Uygulama alanları: 500 MHz'e kadar, 10GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 254 mm (10") kabin montajı için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Vidalı sabitleme ile kablo sabitleme
- Merkezi topraklama bağlantısı
- 360° kalkan teması
- Mekanik özellikler:
- Gövde malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelik
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 ☒ altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme terminali: LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 Mohm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)

Attributes


- Bağlantı Noktaları: 8
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6A


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:



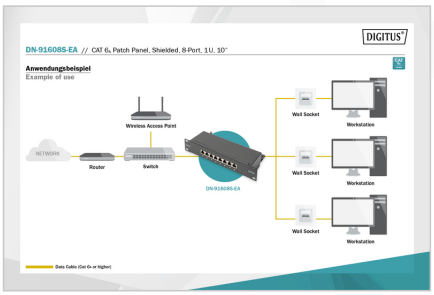

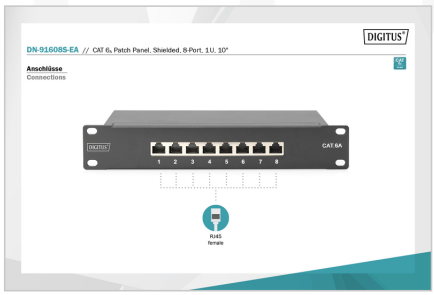







Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com