DIGITUS® CAT 6A Slim Patch Panel, blindado, 8 portas, 0,5 U, 10", preto

DN-91608S-SL-EA

EAN 4016032473169



Painel de ligação CAT 6A, blindado, 8 portas 1/2U, 10", montagem em bastidor, preto RAL 9005

O Patch Panel de 8 portas DIGITUS® oferece uma densidade de embalagem muito elevada com apenas 0,5 U. Isto significa que podem ser realizadas até 16 portas em 1 U com dois painéis de 0,5 U. O painel de ligação é blindado. O contacto de blindagem de 360° dos cabos garante as melhores caraterísticas de desempenho. Os cabos de instalação podem ser fixados de forma segura com as braçadeiras de cabos integradas. O fecho de libertação rápida na caixa garante um acesso fácil e sem ferramentas aos terminais de corte LSA. Está em conformidade com a norma 802.3at PoE+ e 802.3af PoE.

Muito económico em termos de espaço (apenas 0,5U) - normas orientadas para o futuro e qualidade de topo para a sua rede

- Caraterísticas de transmissão: Categoria 6A, classe EA
- Áreas de aplicação: Até 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Adequado para montagem em armário de 254 mm (10")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação de cabos com braçadeiras
- Ligação central à terra
- Contacto de 360° com o escudo
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, em conformidade com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 ⊠
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Terminal de corte LSA: LSA+, UL 94V-0, bronze fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Recetáculo com núcleo: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 Mohm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- Fio de terra: Não incluído no âmbito do fornecimento

Attributes

- Color: black, RAL 9005
- Ports: 8
- Category: CAT 6A

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:





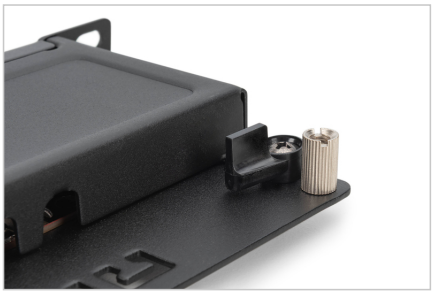

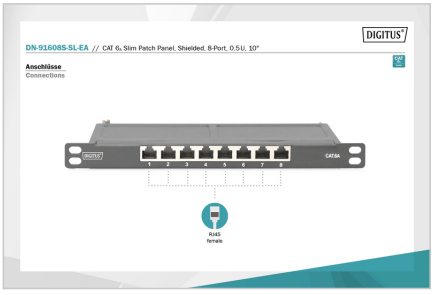

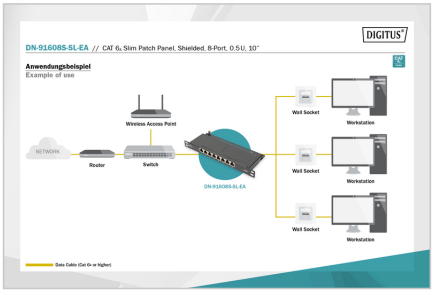





Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com