
DIGITUS® CAT 6A Slim Patch Panel, afgeschermd, 12-poorts, 0,5 HE, 10", zwart

DN-91612S-SL-EA

EAN 4016032473176

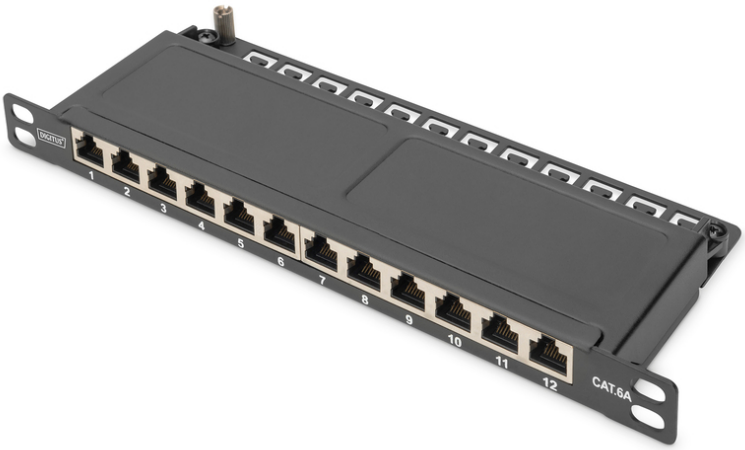

CAT 6A patchpaneel, afgeschermd, 12-poorts 1/2U, 10", rekmontage, zwart RAL 9005

Het DIGITUS® 12-poorts patchpaneel biedt een zeer hoge verpakkingsdichtheid met slechts 0,5 HE. Dit betekent dat er tot 24 poorten op 1 HE kunnen worden gerealiseerd met twee 0,5 HE-panelen. Het patchpaneel is afgeschermd. Het 360° afschermingscontact van de kabels zorgt voor de beste prestatiekenmerken. De installatiekabels kunnen veilig worden bevestigd met de geïntegreerde kabelklemmen. De snelsluiting op de behuizing zorgt voor eenvoudige en gereedschapsloze toegang tot de LSA-snijklemmen. Hij voldoet aan de 802.3at PoE+ en 802.3af PoE standaard.

Zeer ruimtebesparend (slechts 0,5U) - toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk

- Transmissiekenmerken: Categorie 6A, klasse EA
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+.
- Geschikt voor 254 mm (10") kastmontage
- RJ45-aansluitingen, 12P12C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging met kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- 360° schildcontact
- Materiaal behuizing: 1,5 mm gegalvaniseerd, koudgewalst staal in overeenstemming met EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110.
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 µ verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA snijaansluiting: LSA+, UL 94V-0, gegalvaniseerd fosforbrons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 Mohm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- Aardingsdraad: niet meegeleverd
- HE: 0,5


Attributes


- Eenheden: 0
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 12
- Categorie: CAT 6A


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:

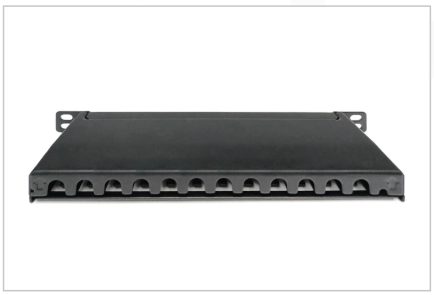

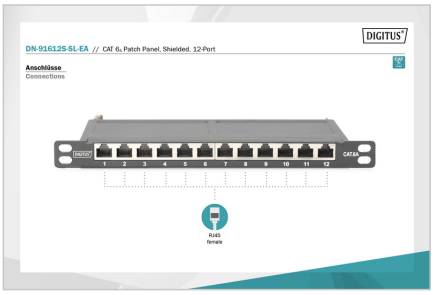

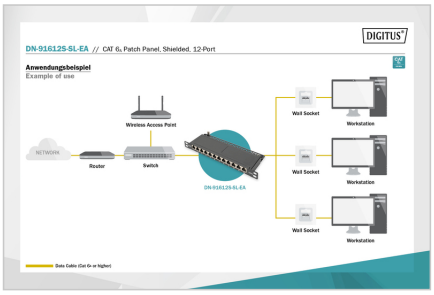

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com