

DIGITUS® CAT 6A Slim Patch Panel, blindado, 12 portas, 0,5 U, 10", preto

DN-91612S-SL-EA

EAN 4016032473176



Painel de ligação CAT 6A, blindado, 12 portas 1/2U, 10", montagem em bastidor, preto RAL 9005

O painel de ligação DIGITUS® de 12 portas oferece uma densidade de embalagem muito elevada com apenas 0,5 U. Isto significa que podem ser realizadas até 24 portas em 1 U com dois painéis de 0,5 U. O painel de ligação é blindado. O contacto de blindagem de 360° dos cabos garante as melhores características de desempenho. Os cabos de instalação podem ser fixados de forma segura com as braçadeiras de cabos integradas. O fecho de libertação rápida na caixa garante um acesso fácil e sem ferramentas aos terminais de corte LSA. Está em conformidade com a norma 802.3at PoE+ e 802.3af PoE.

Muito económico em termos de espaço (apenas 0,5U) - normas orientadas para o futuro e qualidade de topo para a sua rede

- Características de transmissão: Categoria 6A, classe EA
- Áreas de aplicação: Até 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Adequado para montagem em armário de 254 mm (10")
- Tomadas RJ45, 12P12C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação de cabos com braçadeiras
- Ligação central à terra
- Contacto de 360° com o escudo
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, de acordo com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0

- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 µ
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Terminal de corte LSA: LSA+, UL 94V-0, bronze fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 Mohm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- Fio de terra: Não incluído no âmbito do fornecimento
- HE: 0,5


Attributes

- Color: black, RAL 9005
- Ports: 12
- Units: 0
- Category: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:

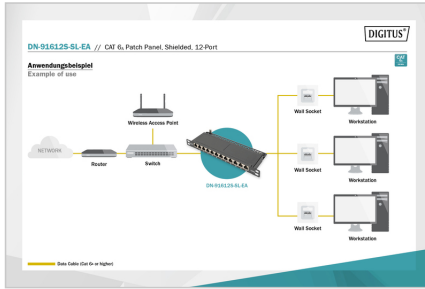

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com