

DIGITUS® Adattatore Gigabit Ethernet USB Type-C™ 2.5G, USB-C™ + USB A (USB3.1/3.0)

DN-3028

EAN 4016032473572



Adattatore Ethernet USB3.0/USB C 3.1 a 2.5G

Con l'adattatore USB Type-C™ Gigabit Ethernet, potete aggiungere una porta di rete al vostro notebook o PC desktop e raggiungere velocità fino a 2,5 Gbps. Plug and Play - basta inserire il cavo per iniziare. L'alimentazione viene fornita comodamente tramite un'interfaccia USB-C™. L'adattatore USB A incluso permette anche l'utilizzo con vecchie prese USB, retrocompatibili con USB 3.0 e inferiori. L'adattatore è compatibile con Windows, macOS, Linux e iOS. Adatto a giocatori online, live streamer, applicazioni video 4K e chiunque abbia bisogno di alte velocità di dati di rete e prestazioni ottimali. Grazie alle sue dimensioni compatte l'adattatore è ideale anche quando si è fuori casa. È completato dal suo elegante e resistente alloggiamento in alluminio con prese d'aria laterali per una migliore dissipazione del calore e prestazioni.

Potenziare il vostro notebook con la porta USB-C™ / USB A con una connessione di rete Multi-Gigabit (RJ45) fino a 2,5 Gbps

- Supporta collegamenti USB-C™ con USB 3.1
- Supporta collegamenti USB A con USB 3.0
- Trasmissione dati Gigabit fino a 2,5 Gbps
- Presa Ethernet RJ45 con visualizzazione della funzione LED
- Velocità di trasferimento dati supportate: 10/100/1000/2500 Mbps
- Chipset: RTL8156B (potenza, flusso dati e prestazioni ottimizzati)





- Supporta: Wake-On-LAN, protocolli IPv4/IPv6, IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3az/IEEE 802.3bz (Energy Efficient Ethernet)
- Controlli flusso dati full duplex / half duplex - auto negoziazione
- Auto MDI-X: Supporta cavi patch e crossover, rilevamento automatico e commutazione
- Compatibile con Windows, macOS, Linux e iOS
- Temperatura operativa: Da 0°C a +40°C
- Umidità operativa: 20% - 80% (non condensa)
- Alimentazione mediante USB-C™ (4,75 - 5,25V)
- Consumo di energia in standby: <60 mA
- Consumo di corrente operativo: <80 mA @ 10Mbps, <130 mA @ 100Mbps, <300mA @ 1000Mbps, <460 mA @ 2,5 Gbps
- Lunghezza cavo: 15 cm
- Materiale: Alloggiamento in alluminio stabile e resistente (anodizzato)
- Dimensioni: Lungh. 110 x Largh. 39,8 x Prof. 16,6 mm
- Peso: 55 g
- Colore: Grigio

Package contents

- 1 x adattatore Gigabit Ethernet USB Type-C™ 2.5G, USB-C™+ USB A (USB3.1/3.0)
- 1 x guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	11.00	35.00	46.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	11.00	11.60	2.50	319.00
Net single without Packaging	1	0.06	1.70	11.00	4.00	0.00

More images:

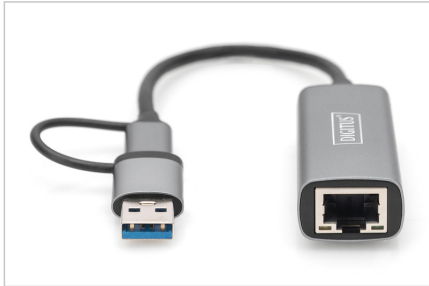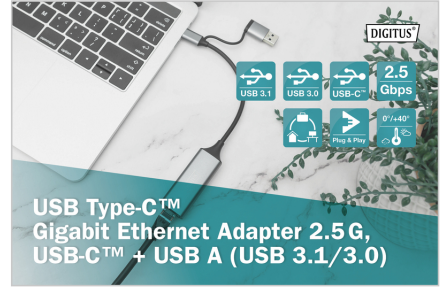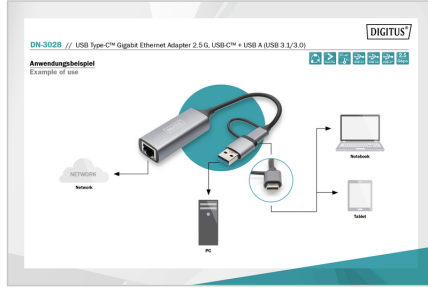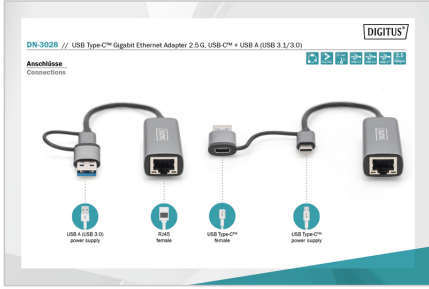

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com