DIGITUS® USB type-C™ gigabit ethernet adapter 2.5G, USB-C™ + USB A (USB 3.1/3.0)

DN-3028

EAN 4016032473572



USB 3.0 / USB C 3.1 naar 2.5G ethernet-adapter

Met de USB Type-C™ gigabit ethernet adapter kunt u een netwerkpoort toevoegen aan uw notebook of desktop-pc en snelheden tot 2,5 Gbps bereiken. Plug and Play - insteken en meteen aan de slag. Gemakkelijke stroomvoorziening via de USB-C™ interface. Oudere USB-aansluitingen zijn geen probleem, want dankzij de meegeleverde USB A-adapter is dit apparaat achterwaarts compatibel met USB 3.0 en lager. De adapter is compatibel met Windows, macOS, Linux en iOS. Geschikt voor 4K videotoepassingen, online gamers, live streamers en iedereen die hoge netwerksnelheden en optimale prestaties nodig heeft. Omdat de adapter klein en compact is, is hij bovendien ideaal om mee te nemen. Verder heeft hij een mooie, stevige behuizing van aluminium met ventilatieopeningen aan de zijkant voor een betere warmteafvoer en betere prestaties.

Breid uw notebook uit met een USB-C™ / USB A poort voor een gigabit netwerkaansluiting (RJ45) met een snelheid tot 2,5 Gbps

- Ondersteunt USB-C™-poorten met USB 3.1
- Ondersteunt USB A-poorten met USB 3.0
- Gigabit datatransmissie met een snelheid tot 2,5 Gbps
- RJ45 ethernet-aansluiting met LED functie-indicator
- Ondersteunde data-overdrachtssnelheden: 10/100/1000/2500 Mbps
- Chipset: RTL8156B (verbeterd vermogen, verbeterde datastroom en prestaties)
- Ondersteunt: Wake-On-LAN, IPv4/IPv6 protocollen, IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3az/IEEE 802.3bz (Energy Efficient Ethernet)
- Full Duplex / Half Duplex Data Flow Control - Auto-Negotiation
- Auto MDI-X: Ondersteunt patch- en crossoverkabels, automatische detectie en schakeling
- Compatibel met Windows, macOS, Linux en iOS.
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
- Bedrijfsvochtigheid: 20% tot 80% (niet-condenserend)
- Stroomtoevoer via USB-C™ (4,75 ~ 5,25 V)
- Standby stroomverbruik: <60 mA
- Stroomverbruik tijdens bedrijf: <80 mA bij 10 Mbps, <130 mA bij 100 Mbps, <300 mA bij 1000 Mbps, <460 mA bij 2,5 Gbps
- Kabellengte: 15 cm
- Materiaal: Stevige en duurzame behuizing van aluminium (geanodiseerd)
- Afmetingen: L 110 x B 39,8 x D 16,6 mm
- Gewicht: 55 g
- Kleur: Grijs

Package contents


- 1 x USB type-C™ gigabit ethernet adapter 2.5G, USB-C™ + USB A (USB 3.1/3.0)
- 1 x gebruiksaanwijzing


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	11.00	35.00	46.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	11.00	11.60	2.50	319.00
Net single without Packaging	1	0.06	1.70	11.00	4.00	0.00


More images:



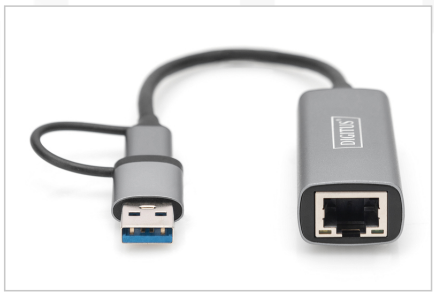

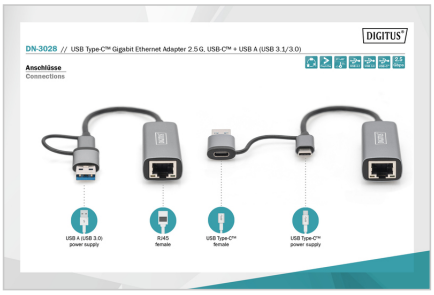

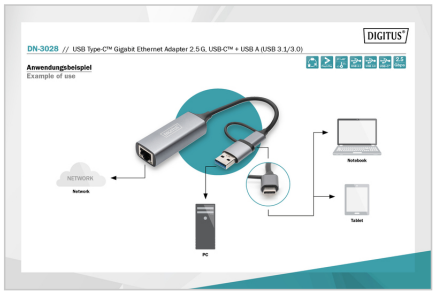

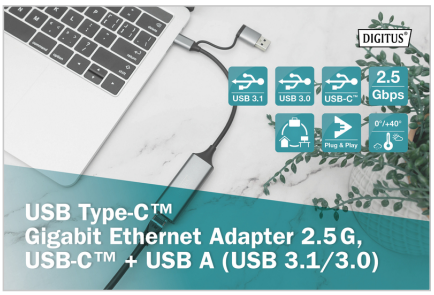



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com