DIGITUS® Adaptador USB Type-C™ Gigabit Ethernet 2.5G, USB-C™ + USB A (USB3.1/3.0)

DN-3028

EAN 4016032473572



Adaptador Ethernet USB3.0/USB C 3.1 para 2,5G

Com o adaptador USB Type-C™ Gigabit Ethernet, pode adicionar uma ligação de rede ao seu computador portátil ou de secretária e atingir velocidades até 2,5 Gbps. Plug and play - ligue-se e comece imediatamente. A alimentação é convenientemente fornecida através da interface USB-C™. O adaptador USB A fornecido também permite a utilização com tomadas USB mais antigas, retrocompatíveis com USB 3.0 e inferior. O adaptador é compatível com Windows, macOS, Linux e iOS. Adequado para jogadores online, streamers em direto, aplicações de vídeo 4K e qualquer pessoa que necessite de taxas de dados de rede elevadas e de um desempenho ótimo. Graças às suas dimensões compactas, o adaptador é também o companheiro ideal em viagem. A sua elegante e robusta caixa de alumínio com aberturas laterais melhora a dissipação de calor e o desempenho.

Expanda o seu computador portátil com a porta USB-C™ / USB A com uma ligação de rede multi-gigabit (RJ45) até 2,5 Gbps

- Suporta ligações USB-C™ com USB 3.1
- Suporta portas USB A com USB 3.0
- Transmissão de dados Gigabit até 2,5 Gbps
- Tomada Ethernet RJ45 com LED indicador de função
- Taxas de transferência de dados suportadas: 10/100/1000/2500 Mbps
- Chipset: RTL8156B (potência, fluxo de dados e desempenho melhorados)
- Suporta: Wake-On-LAN, protocolos IPv4/IPv6, IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3az/IEEE 802.3bz (Ethernet com eficiência energética)
- Controlo do fluxo de dados full duplex / half-duplex - Auto-negociação
- Auto MDI-X: Suporta cabos patch e crossover, deteção e comutação automáticas
- Compatível com Windows, macOS, Linux e iOS
- Temperatura de funcionamento: 0°C a +40°C
- Humidade de funcionamento: 20% a 80% (sem condensação)
- Fonte de alimentação via USB-C™ (4,75 ~ 5,25V)
- Consumo de energia em standby: <60 mA
- Consumo de corrente durante o funcionamento: <80 mA a 10 Mbps, <130 mA a 100 Mbps, <300 mA a 1000 Mbps, <460 mA a 2,5 Gbps
- Comprimento do cabo: 15 cm
- Material: Caixa em alumínio robusto e resistente (anodizado)
- Dimensões: C 110 x L 39,8 x P 16,6 mm
- Peso: 55 g
- Cor: cinzento

Package contents


- 1 x Adaptador USB Type-C™ Gigabit Ethernet 2,5G, USB-C™+ USB A (USB3.1/3.0)
- 1 x manual


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	11.00	35.00	46.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	11.00	11.60	2.50	319.00
Net single without Packaging	1	0.06	1.70	11.00	4.00	0.00


More images:



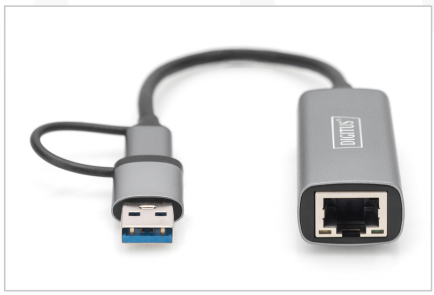

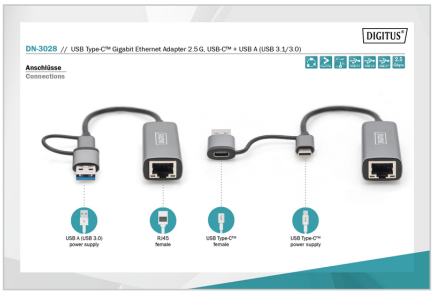

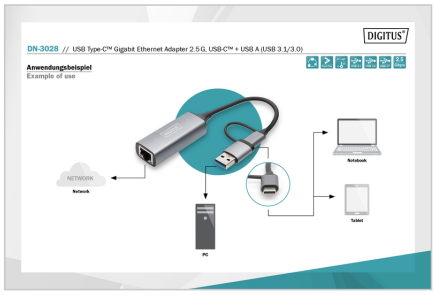

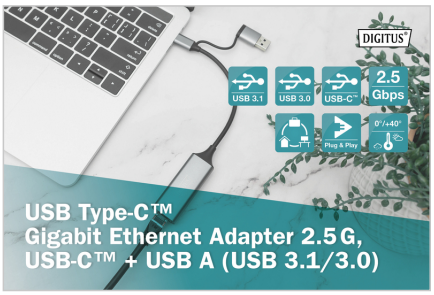



Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes agressivos, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem poeira.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com