# DIGITUS® USB Type-C™ Gigabit Ethernet-adapter 2,5G, USB-C™ + USB A (USB3.1/3.0)

**DN-3028**

**EAN 4016032473572**




**USB3.0/USB C 3.1 till 2,5G Ethernet-adapter**

Med USB Type-C™ Gigabit Ethernet-adapter kan du lägga till en nätverksanslutning till din bärbara eller stationära dator och uppnå hastigheter på upp till 2,5 Gbps. Plug and play - plugga in och starta direkt. Strömförsörjningen sker enkelt via USB-C™-gränssnittet. Den medföljande USB A-adaptern möjliggör även användning med äldre USB-uttag, bakåtkompatibel med USB 3.0 och lägre. Adaptern är kompatibel med Windows, macOS, Linux och iOS. Lämplig för onlinespelare, livestreamers, 4K-videoapplikationer och alla som kräver höga nätverksdatahastigheter och optimal prestanda. Tack vare sina kompakta mått är adaptern också den perfekta följeslagaren på resan. Den avrundas av det eleganta och robusta aluminiumhöljet med sidoöppningar för förbättrad värmeavledning och prestanda.

**Utöka din bärbara dator med USB-C™ / USB A-port med en multi-gigabit nätverksanslutning (RJ45) med upp till 2,5 Gbps**

- Stödjer USB-C™-anslutningar med USB 3.1
- Stödjer USB A-portar med USB 3.0
- Gigabit-dataöverföring med upp till 2,5 Gbps
- RJ45 Ethernet-uttag med LED-funktionsindikator
- Dataöverföringshastigheter som stöds: 10/100/1000/2500 Mbps
- Chipset: RTL8156B (förbättrad strömförsörjning, dataflöde och prestanda)
- Stödjer: Wake-On-LAN, IPv4/IPv6-protokoll, IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3az/IEEE 802.3bz (Energy Efficient Ethernet)
- Full duplex / halv duplex dataflödeskontroll - Auto-negotiation
- Auto MDI-X: Stödjer patch- och crossover-kablar, automatisk detektering och växling
- Kompatibel med Windows, macOS, Linux och iOS
- Driftstemperatur: 0°C till +40°C
- Luftfuktighet vid drift: 20% till 80% (icke-kondenserande)
- Strömförsörjning via USB-C™ (4,75 ~ 5,25V)
- Strömförbrukning i standby: <60 mA
- Strömförbrukning under drift: <80 mA @ 10 Mbps, <130 mA @ 100 Mbps, <300 mA @ 1000 Mbps, <460 mA @ 2,5 Gbps
- Kabellängd: 15 cm
- Material: Robust och tåligt aluminiumhölje (anodiserat)
- Mått: L 110 x B 39,8 x D 16,6 mm L 110 x B 39,8 x D 16,6 mm
- Vikt: 55 g
- Färg: Grå

**Package contents**

- 1 x USB Type-C™ Gigabit Ethernet-adapter 2,5G, USB-C™+ USB A (USB3.1/3.0)
- 1 x bruksanvisning


**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 125 | 11.00 | 35.00 | 46.00 | 35.00 | 56,350.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.09 | 11.00 | 11.60 | 2.50 | 319.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.06 | 1.70 | 11.00 | 4.00 | 0.00 |



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


**More images:**



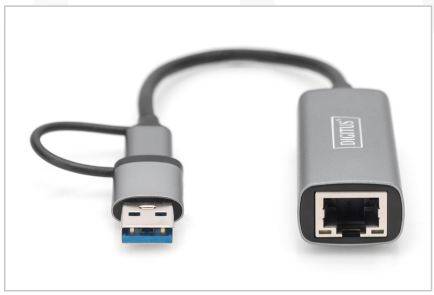

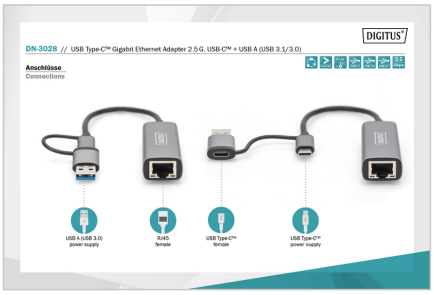

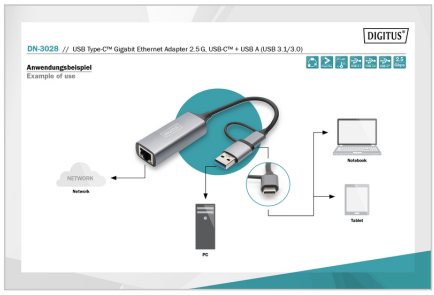

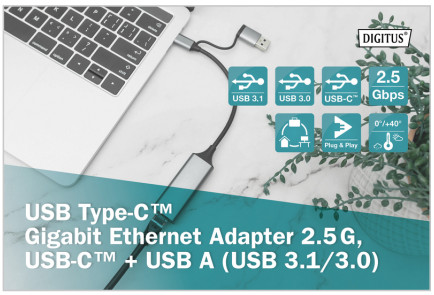




**Safety notes**

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com