DIGITUS® USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adaptörü 2.5G, USB-C™ + USB A (USB3.1/3.0)

DN-3028

EAN 4016032473572



USB3.0/USB C 3.1 - 2.5G Ethernet Adaptörü

USB Type-C™ Gigabit Ethernet adaptörü ile dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızı bir ağ bağlantısıyla genişletebilir ve 2,5 Gbps'ye kadar hızlara ulaşabilirsiniz. Plug and Play - Tak ve Çalıştır Elektrik beslemesi, USB-C™ arabirimi aracılığıyla rahat bir şekilde sağlanır. Birlikte verilen ve USB 3.0 ve daha düşük sürümlerle uyumlu USB A adaptörü, eski USB portlarıyla da kullanım olanağı sağlar. Adaptör Windows, macOS, Linux ve iOS ile uyumludur. Çevrimiçi oyun, canlı video akışı, 4K video uygulamaları ve yüksek ağ veri hızları ve optimum performans gerektiren tüm koşullar için uygundur. Kompakt ölçüleri sayesinde adaptör, yolculuk sırasında da ideal bir yardımcıdır. Geliştirilmiş ısı dağılımı ve performans için yan açıklıklara sahip zarif ve sağlam alüminyum muhafazası ile tamamlanmıştır.

Dizüstü bilgisayarınızı 2,5 Gbps'ye kadar bir gigabit ağ bağlantısı (RJ45) ile USB-C™/USB A bağlantısıyla genişletin

- USB 3.1 ile USB-C™ bağlantı noktalarını destekler
- USB 3.0 ile USB A bağlantı noktalarını destekler
- 2,5 Gbps'ye kadar Gigabit veri aktarımı
- LED fonksiyon ekranlı RJ45 Ethernet portu
- Desteklenen veri aktarım hızları: 10/100/1000/2500 Mbps
- Çip seti: RTL8156B (gelişmiş kapasite, veri akışı ve performans)
- Aşağıdakileri destekler: Wake-On-LAN, IPv4/IPv6 protokolleri, IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3az/IEEE 802.3bz (Enerji Verimli Ethernet)
- Tam çift yönlü/yarı çift yönlü veri akışı kontrolü - otomatik anlaşma
- Auto MDI-X: Ara bağlantı kablolarını ve çapraz kabloları, otomatik algılamayı ve anahtarlamayı destekler
- Adaptör Windows, macOS, Linux ve iOS ile uyumludur.
- Çalışma ortamı sıcaklığı: 0 °C ila +40 °C
- Çalışma ortamı nemi: %20 ila %80 (yoğuşmasız)
- USB-C™ (4,75 ~ 5,25 V) aracılığıyla elektrik beslemesi
- Bekleme modunda akım tüketimi: <60 mA
- Çalışma sırasında akım tüketimi: 10 Mbps'de <80 mA, 100 Mbps'de <130 mA, 1000 Mbps'de <300mA, 2,5 Gbps'de <460 mA
- Kablo uzunluğu: 15 cm
- Malzeme: Sağlam ve dayanıklı alüminyum gövde (anodize)
- Ölçüler: U 110 x G 39,8 x D 16,6 mm
- Ağırlık: 55 g
- Renk: Gri

Package contents

- 1 x USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adaptörü 2.5G, USB-C™ + USB A (USB3.1/3.0)
- 1 x Hızlı başvuru kılavuzu


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	11.00	35.00	46.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	11.00	11.60	2.50	319.00
Net single without Packaging	1	0.06	1.70	11.00	4.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:



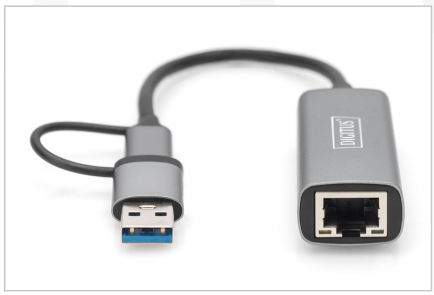

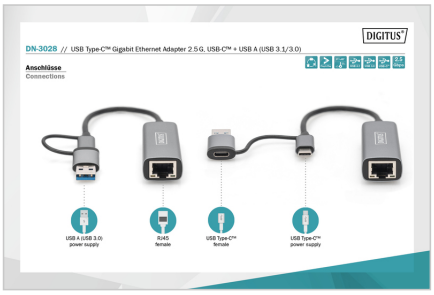

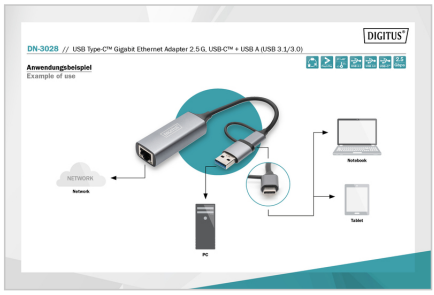

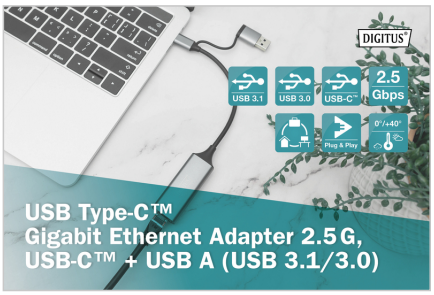



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com