DIGITUS® 1D streckkodsläsare för hand

DA-81001

EAN 4016032473633



1D streckkodsläsare, dubbelriktad 200 skanningar/sek, 2 m USB-RJ45-kabel

DIGITUS® 1D streckkodsläsare är pålitlig och ekonomisk. Den ergonomiska designen ligger bekvämt i handen och gör den till ett utmärkt val för en mängd olika arbetsmiljöer som detaljhandel, logistik och alla typer av företag. Med 200 skanningar per sekund ger den här dubbelriktade skannern bästa möjliga resultat. Den handhållna scannern är lämplig för högupplösta streckkoder med upp till 90 tecken. Varje skanning bekräftas med visuella och akustiska signaler, och de vanligaste typerna av kodning stöds. Stora skanningsvinklar påskyndar streckkodsigenkänningen ytterligare. Skannern är dammtät och vattenavvisande, stötar absorberas av silikonhöljet och skyddar mot skador.

Högupplöst handscanner för tillförlitlig användning inom detaljhandel och logistik

- 1D-skanning
- Strömförbrukning: 3,3 -5 V DC, 100 mA (1 µA i viloläge)
- Strömförsörjning: USB
- Skanningstyp: dubbelriktad
- Sensor: Linjär
- CPU: ARM 32-bitars Cortex
- Gränssnitt: USB
- Ljuskälla: 650 nm visuell laserdiod
- Avtryckare: Tryckknapp
- Antal skanningar: 200 per sekund
- Felprocent i bitar: 1/5 miljoner, 1/20 miljoner
- Upplösning: ⊠3,3mil
- Skanningsbredd: 30 cm
- Skärpedjup: 3,3 mil @ 2 mm-100 mm, 10 mil @ 2 mm-350 m; 15,6 mil @ 5 mm - 600 mm; 35 mil @ 10 mm-1000 mm
- Scanningsvinkel: rotationsvinkel ±30°, lutningsvinkel ±45°, deklinationsvinkel ±60°
- Avkodningstyper: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code 39, Code 93, UPC, GS1 Databar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6, Rss limited, Rss extended, Industrial 25, Code 128, Codabar, Big Code
- Knappcykel: 500.000 gånger
- Lasercykel: 10.000 gånger
- Kompatibel med Windows/Android/iOS/Mac/Linux-system
- Material: ABS + PC
- Skyddsklass: IP54
- Driftstemperatur: -20 °C - 50 °C
- Förvaringstemperatur: -40 °C - 70 °C
- Matningskabel: 2 m (USB - RJ45)
- Mått (HxBxD): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Vikt: 110 g
- Färg: Svart/ Grå

Package contents

- 1 x Handhållen streckkodsläsare 1D
- 1 x scannerhållare
- 1 x matningskabel, USB - RJ45 , 2 m
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.20	41.60	44.00	38.00	69,555.20
Packaging Unit Inside	1	0.46	10.00	18.50	8.00	1,480.00
Packaging Unit Single	1	0.46	10.00	18.50	8.00	1,480.00
Net single without Packaging	1	0.11	8.70	16.50	6.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:
















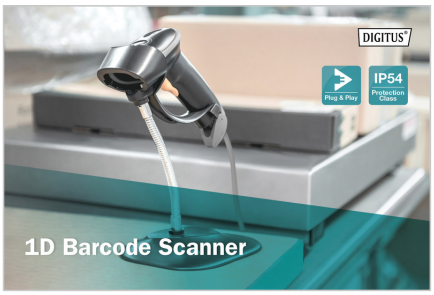



Safety notes

- Titta INTE direkt in i LED-lampan.
- Titta inte på ljuskällan, varken direkt eller med hjälp av optiska hjälpmedel.
- Utsätt INTE läsaren för brandfarliga ämnen.
- Du får under inga omständigheter försöka utföra obehöriga reparationer på de installerade komponenterna.
- Ett uttag för växelström ska finnas tillgängligt och lättåtkomligt i närheten av enheten. Säkerställ en stabil strömförsörjning så att läsaren och kringutrustningen fungerar korrekt.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.