DIGITUS® 1D Barkod El tarayıcı

DA-81001

EAN 4016032473633



1D Barkod Tarayıcı, İki yönlü 200 tarama/min, 2m USB RJ45 kablo

DIGITUS® 1D barkod tarayıcı güvenilir ve ekonomik bir şekilde çalışır. Ergonomik tasarım elinize rahatça oturur ve perakende, lojistik ve her türlü ticari ortam da dahil olmak üzere geniş bir çalışma ortamı yelpazesi için mükemmel bir seçime olanak sağlar. Dakikada 200 tarama ile bu iki yönlü tarayıcı en iyi sonuçları sunar. El tarayıcısı 90 karaktere kadar yüksek çözünürlüklü barkodlar için uygundur. Her tarama, en yaygın kodlama türlerini destekleyen görsel ve işitsel sinyallerle doğrulanır. Geniş tarama açıları ayrıca barkod tanımayı hızlandırır. Tarayıcı toza ve suya dayanıklıdır, darbeler silikon kapak tarafından emilir ve hasara karşı koruma sağlar.

Perakende ve lojistikte güvenilir kullanıma yönelik yüksek çözünürlüklü el tarayıcısı

- 1D Tarama
- Güç girişi: 3,3 -5 V DC, 100mA (yüksüz çalışmada 1µA)
- Güç kaynağı: USB
- Tarama türü: iki yönlü
- Sensör: Doğrusal
- CPU: ARM 32-Bit Cortex
- Arayüz: USB
- Işık kaynağı: 650 nm görsel lazer diyodu
- Tetikleyici: Basmalı düğme
- Tarama sayısı: Dakika 200
- Bit cinsinden hata oranı: 1/5 milyon, 1/20 milyon
- Çözünürlük: ⊠3.3mil
- Tarama genişliği: 30 cm
- Çalışma nemi: 2 mm-100 mm'de 3,3 mil, 2 mm-350 m'de 10 mil; 5 mm'de 15,6 mil - 600 mm; 10 mm-1000 mm'de 35 mil
- Tarama açısı: Dönme açısı ±30°, eğim açısı ± 45, eğim açısı ± 60°
- Kod çözme türleri: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code 39, Code 93, UPC, GS1 Databar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6, Rss limited, Rss extended, Industrial 25, Code 128, Codabar, Big Code
- Anahtar döngüsü: 500.000 mal
- Lazer döngüsü: 10.000 mal
- Windows/Android/iOS/Mac/Linux işletim sistemleriyle uyumludur
- Malzeme: ABS + PC
- Koruma sınıfı: IP54
- Depolama sıcaklığı: -20 °C - 50 °C
- Depolama sıcaklığı: -40 °C - 70 °C
- Kablo: 2 m (USB - RJ45)
- Boyutlar (YxGxD): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Ağırlık: 110 g
- Renk: Siyah / Gri

Package contents

- 1 x Barkod El tarayıcı 1D
- 1 x Tarayıcı tutucusu
- 1 x Besleme kablosu, USB - RJ45 , 2 m
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.20	41.60	44.00	38.00	69,555.20
Packaging Unit Inside	1	0.46	10.00	18.50	8.00	1,480.00
Packaging Unit Single	1	0.46	10.00	18.50	8.00	1,480.00
Net single without Packaging	1	0.11	8.70	16.50	6.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:
















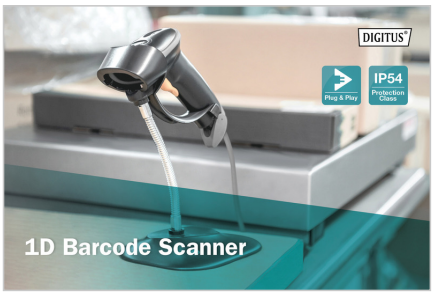



Safety notes

- Doğrudan LED ışığına BAKMAYIN.
- Işık kaynağına doğrudan veya optik yardımcılar kullanarak bakmayın.
- Okuyucuyu yanıcı maddelere maruz BIRAKMAYIN.
- Hiçbir koşul altında kurulu bileşenlerde yetkisiz onarımlar yapmaya çalışmamalısınız.
- AC güç kaynağı için bir priz mevcut olmalı ve cihazın yakınında kolayca erişilebilir olmalıdır. Okuyucunun ve çevre cihazlarının düzgün çalışması için sabit bir güç kaynağı sağlayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.