DIGITUS® 2D-barcodehandscanner, compatibel met QR-codes

DA-81002

EAN 4016032473640



2D-barcodescanner, bidirectioneel 200 scans/sec, USB-RJ45-kabel van 2 m, inclusief houder

De DIGITUS® 2D-barcodescanner werkt betrouwbaar en zuinig. Het ergonomische ontwerp ligt goed in de hand en maakt hem tot een uitstekende keuze voor de meest uiteenlopende werkomgevingen, zoals de detailhandel, logistiek en allerlei soorten bedrijven. Met 200 scans per seconde levert deze bidirectioneel werkende scanner de beste resultaten. De handscanner is geschikt voor één- en tweedimensionale barcodes met hoge resolutie, zoals streepjescodes en QR-codes. De scanner kan bovendien QR-codes van beeldschermen lezen, ideaal voor het scannen van QR-codes voor mobiel betalen. Elke scan wordt bevestigd met visuele en akoestische signalen, waarbij de meest gangbare coderingstypen worden ondersteund. Grote scanhoeken versnellen de barcodeherkenning nog verder. De scanner is stofbestendig en waterbestendig; schokken worden door de siliconenhoes geabsorbeerd en beschermen tegen schade.

Handscanner met hoge resolutie voor betrouwbaar gebruik in de detailhandel en logistiek – ook geschikt voor QR-codes

- 2D- en 1D-scannen – streepjescodes en QR-codes van papier of beeldschermen
- Stroomverbruik: 3,3 - 5 V DC, 120 mA
- Stroomvoorziening: USB
- Scantype: beeldopname
- Sensor: CMOS
- CPU: ARM 32-bits Cortex
- Interface: USB
- Lichtbron: LED (CMOS)
- Trigger: drukknop, automatisch
- Aantal scans: 200 per seconde
- Foutfrequentie in bits: 1/5 miljoen, 1/20 miljoen
- Resolutie: 1D: ⊠5 mil, 2D: ⊠ 10 mil
- Scanbereik: 10 cm
- Scherptediepte: 3,3 mil bij 2 mm–100 mm, 10 mil bij 2 mm–350 m; 15,6 mil bij 5 mm–600 mm; 35 mil bij 10 mm–1000 mm
- Scanhoek: draaihoek ±360°, kantelhoek ± 60°, declinatiehoek ± 60°
- Anti-inference: Externe lichtbronnen hebben geen invloed op de scan
- 1D-decodering: GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6,⊠RSS Limited, RSS Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13
- 2D-decodering: PDF417, QR-code, Datamatrix.
- Compatibel met Windows / Vista / Android / iOS / Mac / Linux-systemen
- Inclusief scannerhouder
- Materiaal: ABS + PC
- Beschermingsklasse: IP54
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C - 50 °C
- Opslagtemperatuur: -40 °C - 70 °C
- Aansluitkabel: 2 m (USB - RJ45)
- Afmetingen (HxBxD): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Gewicht: 120 g
- Kleur: zwart

Package contents

- 1 x 2D-barcodehandscanner, compatibel met QR-codes
- 1 x scannerhouder
- 1 x aansluitkabel, USB - RJ45, 2 m
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	21.20	41.00	43.00	30.00	52,890.00
Packaging Unit Inside	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Packaging Unit Single	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.11	8.70	16.50	6.30	0.00

More images:
















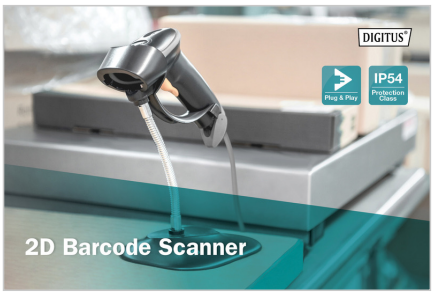



Safety notes

- Kijk NIET rechtstreeks in het LED-lampje.
- Kijk niet rechtstreeks of met optische hulpmiddelen in de lichtbron.

- Stel de lezer NIET bloot aan ontvlambare stoffen.
- Probeer in geen geval ongeautoriseerde reparaties uit te voeren aan de geïnstalleerde onderdelen.
- Een stopcontact voor de netvoeding moet beschikbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn in de buurt van het apparaat. Zorg voor een stabiele stroomvoorziening zodat de reader en randapparatuur correct functioneren.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com