DIGITUS® 2D-streckkodsläsare, kompatibel med QR-koder

DA-81002

EAN 4016032473640



2D-streckkodsläsare, dubbelriktad 200 skanningar/sek, 2 m USB-RJ45-kabel, med fäste

DIGITUS® 2D-streckkodsläsaren fungerar pålitligt och kostnadseffektivt. Den ergonomiska utformningen ligger bra i handen och gör den till ett utmärkt val för en mängd olika arbetsmiljöer, såsom detaljhandel, logistik och alla typer av näringsverksamhet. Med 200 skanningar per sekund levererar denna bidirektionella skanner bästa möjliga resultat. Handscannern är lämplig för en- och tvådimensionella högupplösta streckkoder, såsom vanliga streckkoder och QR-koder. Skannern kan dessutom läsa QR-koder från skärmar, vilket är perfekt för att skanna QR-koder för mobilbetalningar. Varje skanning bekräftas med visuella och akustiska signaler, och de vanligaste kodningstyperna stöds. Stora skanningsvinklar påskyndar dessutom streckkodsigenkänningen. Skannern är dammskyddad och vattentålig, stötar absorberas av silikonhöljet och skyddar mot skador.

Högupplöst handskanner för pålitlig användning inom detaljhandeln och logistik – även lämplig för QR-koder

- 2D- och 1D-skanning – streckkoder och QR-koder från papper eller skärmar
- Strömförbrukning: 3,3–5 V DC, 120 mA
- Strömförsörjning: USB
- Skanningstyp: Bildinsamling
- Sensor: CMOS
- Processor: ARM 32-bitars Cortex
- Gränssnitt: USB
- Ljuskälla: LED (CMOS)
- Utlösare: Tryckknapp, Automatiskt
- Antal skanningar: 200 per sekund
- Felfrekvens i bit: 1/5 miljon, 1/20 miljon
- Upplösning: 1D: ⊠5 mil, 2D: ⊠10 mil
- Skanningsområde: 10 cm
- Skärpedjup: 3,3 mil vid 2 mm–100 mm, 10 mil vid 2 mm–350 m; 15,6 mil vid 5 mm–600 mm; 35 mil vid 10 mm–1000 mm
- Skanningsvinkel: Rotationsvinkel ±360°, lutningsvinkel ±60°, deklination ±60°
- Anti-inference: Externa ljuskällor påverkar inte skanningen
- 1D-avkodning: GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6,⊠RSS Limited, RSS Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13
- 2D-avkodning: PDF417, QR-kod, Datamatrix.
- Kompatibel med Windows, Vista, Android, iOS, Mac och Linux
- Inklusive skannerfäste
- Material: ABS + PC
- Skyddsklass: IP54
- Driftstemperatur: -20 °C – 50 °C
- Förvaringstemperatur: -40 °C – 70 °C
- Anslutningskabel: 2 m (USB – RJ45)
- Mått (HxBxD): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Vikt: 120 g
- Färg: Svart

Package contents

- 1 st 2D-streckkodsläsare, kompatibel med QR-koder
- 1 st. skannerfäste
- 1 x anslutningskabel, USB – RJ45, 2 m
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	21.20	41.00	43.00	30.00	52,890.00
Packaging Unit Inside	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Packaging Unit Single	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.11	8.70	16.50	6.30	0.00

More images:
















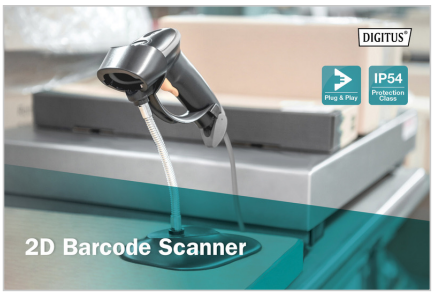



Safety notes

- Titta INTE direkt in i LED-lampan.
- Titta inte på ljuskällan, varken direkt eller med hjälp av optiska hjälpmedel.
- Utsätt INTE läsaren för brandfarliga ämnen.
- Du får under inga omständigheter försöka utföra obehöriga reparationer på de installerade komponenterna.
- Ett uttag för växelström ska finnas tillgängligt och lättåtkomligt i närheten av enheten. Säkerställ en stabil strömförsörjning så att läsaren och kringutrustningen fungerar korrekt.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.