DIGITUS Supporto variabile per notebook con docking station USB-C™ integrata, 8 porte

DA-90408
EAN 4016032474616

Dock USB-C (8 porte) con supporto per notebook argento/bianco

Il supporto regolabile per notebook della DIGITUS® combina l'ergonomia e la connettività in una sola pratica unità. In modo semplice potete regolare l'angolo di inclinazione della vostra fisionomia in 4 passaggi. Collegate il vostro notebook tramite la porta USB-C™ e accedete a tutte le interfacce della docking station integrata. Sulla parte anteriore, troverete una porta USB-C™ pienamente funzionale, due porte USB A (USB 3.0) e un lettore schede per schede SD e microSD. Due monitor possono essere collegati sul retro (HDMI + VGA), un cavo di rete RJ45 (LAN), così come un alimentatore USB-C™, che può, per esempio, fornire la corrente di carica (Power Delivery) per un notebook collegato. Godetevi i vantaggi dell'ergonomia e della connettività in una sola unità con il supporto per notebook DIGITUS® con docking station integrata.

Supporto per notebook con docking station integrata, coniuga ergonomia e connettività in una soluzione portatile

- 1 attacco HDMI: 4K / 30 Hz
- 1 attacco VGA: 1080P
- 1 porta RJ45: Interfaccia Gigabit Ethernet con larghezza di banda 10/100/1000 Mbps (LAN)
- 1 attacco USB-C™: USB 3.1 Gen 1
- 1 attacco USB-C™: Power Delivery (85 W max.)
- 2 attacchi USB A: USB 3.0, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 0,9 A)
- 1 lettore schede SD: Slot per schede SD & microSD, 90 MB/s max.
- Versione HDMI: 1.4
- Risoluzione HDMI: 4K - 1 monitor / 1080p - 2 monitor
- Risoluzione VGA: Full HD (1080p)
- Uso simultaneo di HDMI + VGA = desktop riprodotto (Clone)
- Uso singolo di HDMI o VGA = estensione del desktop (Extend) / desktop riprodotto (Clone)
- Compatibile con notebook, tablet di altri produttori
- Adatto per notebook con diagonale dello schermo da 10" a 15"
- Design sottile del telaio per un ottimale raffreddamento del notebook
- Angolo di inclinazione regolabile: 15°, 20°, 25°, 30°
- Materiale del telaio: Alluminio
- Dimensioni: Largh. 25,7 x Prof. 23 x Alt. 26,5 cm
- Peso: 445 g
- Indicazioni del produttore:
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C™ del computer portatile supporti la DisplayPort Alternate Mode (modalità alternativa DP) e USB Power Delivery (PD)
- L'alimentatore opzionale è necessario per sfruttare la funzione di carica tramite Power Delivery.

Attributes

- Stile: Alzata per notebook

Package contents

- 1 supporto per notebook con docking station integrata, 8 porte
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	14.50	38.50	53.10	30.60	62,557.10
Packaging Unit Inside	1	0.73	27.70	25.40	3.30	2,321.81
Packaging Unit Single	1	0.73	28.00	25.50	3.60	2,570.40
Net single without Packaging	1	0.45	23.00	25.70	26.50	0.00

More images:

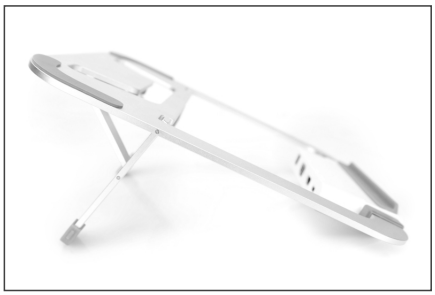

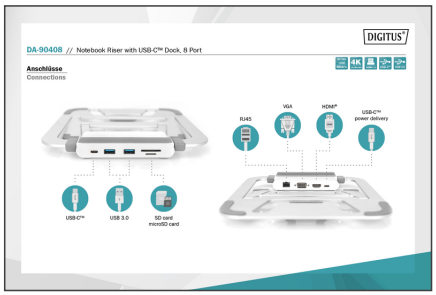

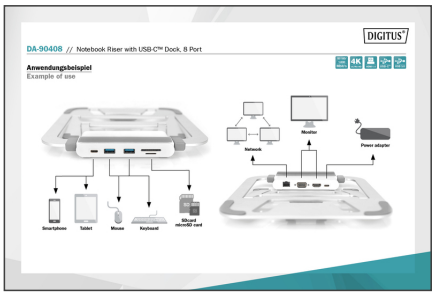

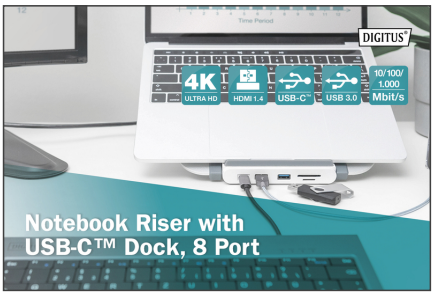

Safety notes

- Prima di iniziare il montaggio e l'installazione, leggere attentamente il manuale. Per qualsiasi domanda sulle istruzioni o sulle avvertenze, rivolgersi al rivenditore locale.
- ATTENZIONE: l'uso di prodotti che superano il peso consentito può provocare danni o possibili lesioni.
- Le staffe devono essere montate secondo le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni o lesioni.
- Utilizzare dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Il prodotto deve essere installato solo da specialisti.
- Questo prodotto può essere installato su pareti a telaio, in cemento armato o in pietra.
- Le superfici portanti devono essere in grado di sopportare in modo sicuro l'intero peso degli apparecchi e di tutti i componenti aggiuntivi.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione in dotazione e NON SERRARE TROPPO LE VITE.
- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. L'uso del prodotto all'aperto può provocare lesioni e danni.
- IMPORTANTE: prima dell'installazione, confrontare tutti i componenti ricevuti con l'elenco dei componenti. Se i componenti sono danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore locale per ottenere i pezzi di ricambio.
- MANUTENZIONE: controllare regolarmente la sicurezza e la stabilità della staffa di montaggio (preferibilmente ogni tre mesi).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com