


DIGITUS® OnLine UPS sistemi, 2000 VA/ 2000 W

DN-170095

EAN 4016032474661

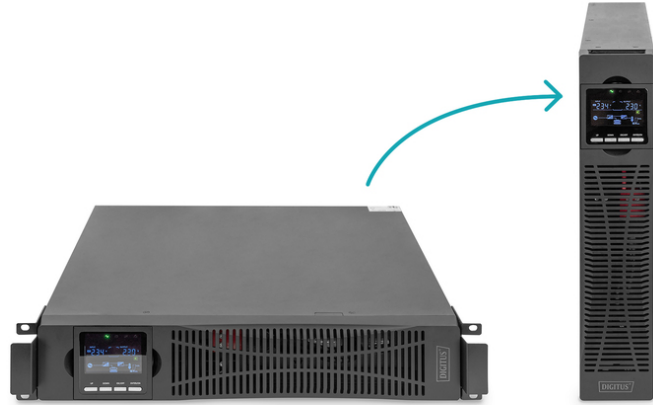

OnLine UPS modülü, 2000VA/2000W

DIGITUS® OnLine UPS, kompakt ve esnek bir sistemde birinci sınıf elektrik kesintisi koruması ve sürekli güç üretimi sunan çift dönüşümlü bir UPS çözümdür. Tek fazlı UPS yüksek enerji verimliliği ile çalışır ve hem merkezi hem de uç ağ uygulamalarında kritik altyapıyı korumak için idealdir. Eşleşen harici akü kabinleri ile ölçeklenebilir çalışma süresi seçenekleri, daha uzun bir kesintisiz güç kaynağı gerektiğinde ek esneklik sağlar. Kullanıcı dostu LCD ekran ve yapılandırma dahil ağ yönetimi özelliği, bu sistemin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Pazar lideri verimlilik ve birlik güç faktörü ile UPS, kritik uygulama gereksinimlerinizi karşılar.

OnLine UPS, zorlu güç gereksinimlerin için ideal bir yedekleme çözümdür ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek güvenilirlik sunar.

- Çevrimiçi çift dönüştürme sistemi (VFI-SS-111)
- Giriş: IEC60320 C20 soket, 208/220/230/240 Vac
- Çıkış: 8 x IEC60320 C13, priz başına maks. 10A
- Nominal sistem gücü: 2000 VA / 2000 W, güç faktörü 1.0
- AC-AC (çevrimiçi VFI) verimliliği: %93, ECO modu verimliliği: %98.
- Dahili pil takımı çalışma sırasında değiştirilebilir.
- Soğuk çalıştırma fonksiyonu
- Akü: Valf korumalı, dökülmeyen kurşun-asit akü
- Akü miktarı: 4 x 12V x 9,0 Ah
- Şarj: Tam deşarjdan sonra %90 kapasiteye 4 saat
- Ağ bağlantısı: Opsiyonel SNMP/webcard (parça numarası DN-170100) UPS'in uzaktan izlenmesini sağlar.
- Yerel iletişim portları: USB, RS-232 (seri), SNMP kartı (isteğe bağlı), röle kartı (isteğe bağlı)
- Acil bir durumda UPS'i kapatmak için Acil Güç Kapatma (EPO) kontağı
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °C
- Depolama sıcaklığı: -25 - 55 °C
- Bağıl nem: %20 - 90 yoğuşmasız

- Çalışma yüksekliği: < 1500 m
- Ürün boyutları GxDxY (mm): 440 (19") x 460 x 86,5 (2U)
- Ürün ağırlığı: 19,5 kg
- Nakliye boyutları GxDxY (mm): 560 x 590 x 200
- Nakliye ağırlığı: 23,7 kg
- Güvenlik standartları: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- EMC standartları: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- İsteğe bağlı olarak temin edilebilir: 19" UPS montaj kiti (profil rayları), ürün numarası DN-170109
- IP koruma sınıfı: IP21
- Isı dağılımı: 614 BTU/h
- Çevrimiçi modda gürültü seviyesi: 1 m mesafede yaklaşık 50 dB(A) (yük ve ortam sıcaklığına bağlı olarak biraz değişebilir).

Attributes

- Fiş: IEC 60320 C20 girişi
- Güç: 1500 VA - 3000 VA
- Kurulum: Masaüstü, Raf OU, Raf 1U
- Kurulum: Masaüstü, Raf
- Teknoloji: Çevrim içi çift dönüşüm
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- 1 x OnLine UPS sistemi, 2000 VA/ 2000 W
- 1 x UPS kullanım kılavuzu
- 1 x USB bağlantı kablosu, 1,2 m
- 1 x şebeke kablosu, 1,8 m
- 1 x RS232 kablosu
- UPS yazılım lisansı
- 19" montaj braketleri
- Kule kurulumu için ayaklar

- Yalnızca aküler ve gerekli güvenlik önlemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olan kişiler aküleri değiştirebilir ve çalışmasını izleyebilir.
- Dikkat - Elektrik çarpması riski. Akü devresi giriş geriliminden izole edilmemiştir. Akü terminaleri ile toprak arasında tehlikeli gerilimler oluşabilir. Dokunmadan önce gerilim olmadığından emin olun!
- Pilleri değiştirirken, aynı sayıda ve türde pil takın.
- Aküleri açmayın veya tahrip etmeyin. Sızan elektrolit cilde ve gözlere zarar verebilir ve zehirli olabilir.
- Cihaz sadece eğitimli bir uzman tarafından açılabilir ve onarılabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com