

DIGITUS® OnLine UPS sistemi, 3000 VA / 3000 W

DN-170096

EAN 4016032474678



OnLine UPS modülü, 3000VA/3000W

DIGITUS® OnLine UPS, kompakt ve esnek bir sistemde birinci sınıf elektrik kesintisi koruması ve sürekli güç üretimi sunan çift dönüşümlü bir UPS çözümdür. Tek fazlı UPS yüksek enerji verimliliği ile çalışır ve hem merkezi hem de uç ağ uygulamalarında kritik altyapıyı korumak için idealdir. Eşleşen harici akü kabinleri ile ölçeklenebilir çalışma süresi seçenekleri, daha uzun bir kesintisiz güç kaynağı gerektiğinde ek esneklik sağlar. Kullanıcı dostu LCD ekran ve yapılandırma dahil ağ yönetimi özelliği, bu sistemin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Pazar lideri verimlilik ve birlik güç faktörü ile UPS, kritik uygulama gereksinimlerinizi karşılar.

OnLine UPS, zorlu güç gereksinimlerin için ideal bir yedekleme çözümdür ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek güvenilirlik sunar.

- Çevrimiçi çift dönüştürme sistemi (VFI-SS-111)
- Giriş: IEC60320 C20 soket, 208/220/230/240 Vac
- Çıkış: 8 x IEC60320 C13, priz başına maks. 10A; 1 x IEC60320 C19, priz başına maks. 16A
- Nominal sistem gücü: 3000 VA / 3000 W, güç faktörü 1,0
- AC-AC (çevrimiçi VFI) verimliliği: %93, ECO modu verimliliği: %98.
- Dahili pil takımı çalışma sırasında değiştirilebilir.
- Soğuk çalıştırma fonksiyonu
- Akü: Valf korumalı, dökülmeyen kurşun-asit akü
- Akü miktarı: 6 x 12V x 9,0 Ah
- Tam yükte çalışma süresi: 3 dakika; yarım yükte çalışma süresi: 9 dakika
- Şarj: Tam deşarjdan sonra %90 kapasiteye 4 saat
- Ağ bağlantısı: Opsiyonel SNMP/webcard (parça numarası DN-170100) UPS'in uzaktan izlenmesini sağlar.
- Yerel iletişim portları: USB, RS-232 (seri), SNMP kartı (isteğe bağlı), röle kartı (isteğe bağlı)
- Acil bir durumda UPS'i kapatmak için Acil Güç Kapatma (EPO) kontağı
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °C
- Depolama sıcaklığı: -25 - 55 °C
- Bağıl nem: %20 - 90 yoğuşmaz
- Çalışma yüksekliği: < 1500 m

- Ürün boyutları GxDxY (mm): 440 (19") x 600 x 86,5 (2U)
- Ürün ağırlığı: 26 kg
- Nakliye boyutları GxDxY (mm): 560 x 730 x 200
- Nakliye ağırlığı: 30,2 kg
- Güvenlik standartları: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- EMC standartları: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- Yetkilendirme: CE beyanı
- Teslimat kapsamı: UPS cihazı, UPS kılavuzu, UPS QSG, kule kurulumu için ayaklar, UPS yazılım lisansı, USB kablosu, şebeke kablosu (1,8 m topraklı priz (tip 7/4) - C20 IEC priz), IEC60320 C13 bağlantı kablosu, 19" kurulum braket
- İsteğe bağlı olarak temin edilebilir: 19" UPS montaj kiti (profil rayları), ürün numarası DN-170109
- IP koruma sınıfı: IP21
- Isı dağılımı: 819 BTU/h
- Çevrimiçi modda gürültü seviyesi: 1 m mesafede yaklaşık 50 dB(A) (yükte ve ortam sıcaklığına bağlı olarak biraz değişebilir).

Attributes

- Fiş: IEC 60320 C20 girişi
- Güç: 1500 VA - 3000 VA
- Kurulum: Masaüstü, Raf OU, Raf 1U
- Kurulum: Masaüstü, Raf
- Teknoloji: Çevrim içi çift dönüşüm
- İnce biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)




Package contents

- 1 x OnLine UPS sistemi, 3000 VA / 3000 W
- 1 x UPS kullanım kılavuzu
- 1 x UPS Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 1 x USB kablosu
- 1 x giriş güç kablosu 1,80 m (Schuko fiş CEE 7/7 - IEC 60320 C19)
- 1 x çıkış şebeke kablosu 1,50 m (IEC60320 C13 - Sayfa E)
- 1 x IEC 60320 Sayfa I (16A) fiş

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Packaging Unit Inside	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Packaging Unit Single	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Net single without Packaging	1	26.80	60.00	44.00	8.70	0.00

More images:

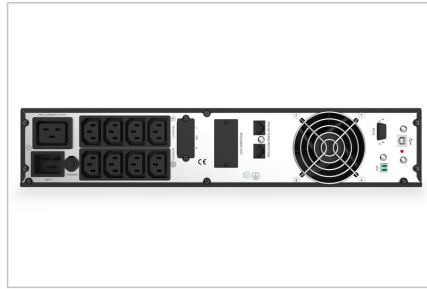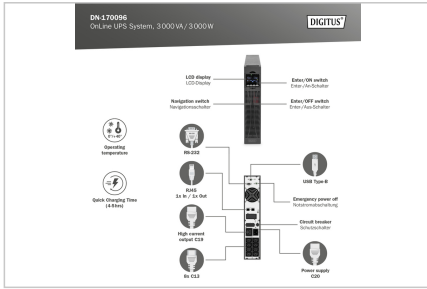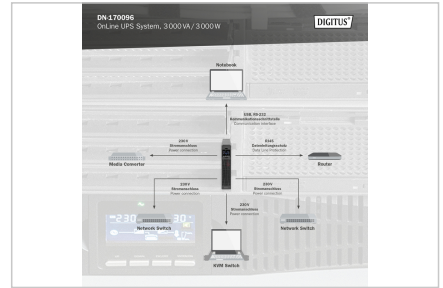

Safety notes

- UPS sistemi kurulmadan önce kesinlikle kuru olmalıdır. Lütfen UPS sisteminin ortama uyum sağlaması için en az iki saat alışmasına izin verin.
- UPS sisteminin su veya nemden koruyun.
- Doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarının yakınına kurulumdan kaçınınız.
- Muhafazadaki havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Sisteme aşırı yük bindirecek herhangi bir cihaz veya alet bağlamayın.
- Kabloları kimsenin üzerine basmayacağı veya takılıp düşmeyeceği şekilde döşeyin.
- UPS sisteminin çıkış soketlerine herhangi bir ev aleti bağlamayın.
- UPS sisteminin sadece topraklı ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Giriş ve çıkışlarda yalnızca VDE tarafından test edilmiş, CE işaretli şebeke bağlantı kabloları kullanın.
- UPS sisteminin ve bağlı tüm yüklerin koruyucu topraklamasını iptal etmediğinden, çalışma sırasında şebeke bağlantı kablosunun bağlantısını asla kesmeyin.
- UPS sisteminin kendi dahili güç kaynağı vardır. UPS sisteminin çıkış soketleri veya çıkış terminalleri, UPS sistemi bina kablo tesisatına bağlı olmasa bile enerjilenebilir.
- UPS sisteminin tamamen kapatmak için, önce şebeke bağlantısını kesmek üzere OFF/Enter düğmesine basın.
- Dikkat - Elektrik çarpması riski. Cihazın şebeke bağlantısı kesildikten sonra bile UPS sistemi içindeki bileşenler hala aküye bağlıdır. Elektrik çarpması riski vardır.

- Yalnızca aküler ve gerekli güvenlik önlemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olan kişiler aküleri değiştirebilir ve çalışmasını izleyebilir.
- Dikkat - Elektrik çarpması riski. Akü devresi giriş geriliminden izole edilmemiştir. Akü terminaleri ile toprak arasında tehlikeli gerilimler oluşabilir. Dokunmadan önce gerilim olmadığından emin olun!
- Pilleri değiştirirken, aynı sayıda ve türde pil takın.
- Aküleri açmayın veya tahrip etmeyin. Sızan elektrolit cilde ve gözlere zarar verebilir ve zehirli olabilir.
- Cihaz sadece eğitimli bir uzman tarafından açılabilir ve onarılabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com