

# DIGITUS® 10" grenuttag med aluminiumprofil, 4 eluttag

DN-95418

EAN 4016032474777



## THE aluminium grenuttag, rack mount, 6 x stickkontakt, 16 A, 4 000 W, 250 VAC 50/60 Hz,

Grenuttaget med 4 uttag från DIGITUS® är den perfekta lösningen för ditt 10"-nätverks- eller serverskåp. DIGITUS® grenuttag med 220–240 V vid 50–60 Hz är optimerade för skåpmontering och ger bästa prestanda vid rätt användning. Medföljande 10"-fästmaterial ger säker infästning i skåpens profilskenor. Alla grenuttag kan monteras både vågrätt och lodrätt, och beroende på typ av skåp kan grenuttaget fästas med uttagen uppåt eller nedåt.

### Säker och professionell strömförsörjning i 10"-området

- Horisontell 10"-installation i rack
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Ingång: jordad kontaktplugg CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Utgång: apparatuttag 4 x vägguttag med jordkontakt DIN 49440, max. 16 A per utgång

- Matningskabel: kabeltvärsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, längd: 2 m
- Mått: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

### Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 254 mm (10")


### Package contents

- 1 x 10" grenuttag, 4 eluttag
- 2 x vinkelprofiler för skåpmontering

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	7.00	30.00	52.00	48.50	75,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.80	4.50	25.40	4.50	0.00

More images:

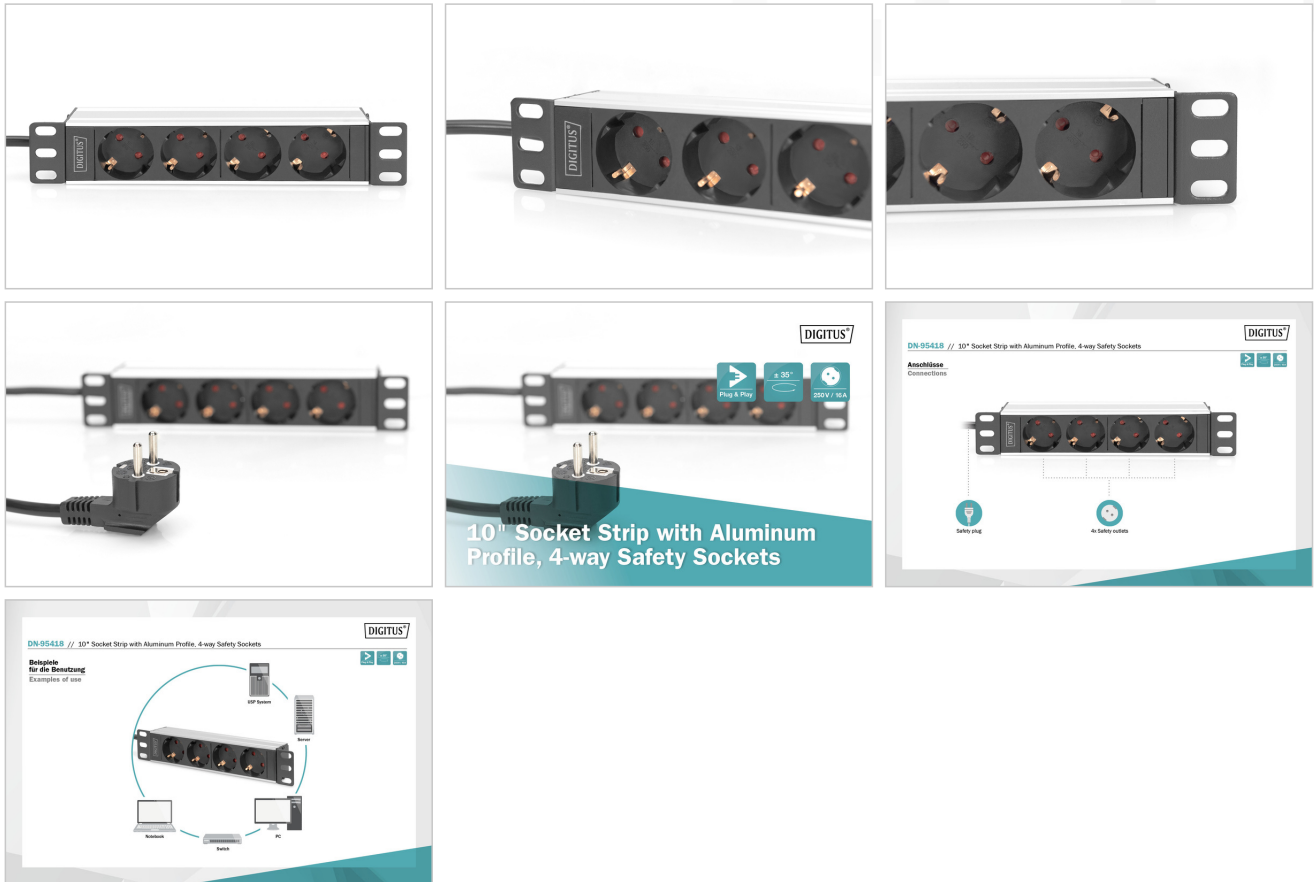

**Safety notes**

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra hög luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)