

# DIGITUS® Universele TV plafondbeugel met telescopische hoogteverstelling

DA-90421

EAN 4016032475095



## Monitor/TV plafondbeugel 37-70", max. 50 kg, 560-910 mm, zwart

De volledig mobiele universele plafondbeugel van DIGITUS® laat niets te wensen over. Hij is geschikt voor platte en gebogen beeldschermen met een beeldscherm diagonaal van 37 tot 70" en een gewicht van 50 kg. Hij kan optimaal worden aangepast aan verschillende plafondhoogtes dankzij de telescopische hoogteverstelling. De houder kan ook worden aangepast aan dakhellingen tot 60° en is 360° draaibaar. De variabele kanteling, die kan worden aangepast van 0 tot -25° aan de hoogte van het plafond en de gewenste kijkhoek, zorgt voor de best mogelijke kijkhoek. De installatie wordt vereenvoudigd door de VESA-bevestiging met quick-release, omdat het scherm en de gemonteerde VESA-bevestiging in de bijbehorende houders worden gehaakt. De kabels worden netjes weggewerkt in de telescopische constructie. De geïntegreerde waterpas helpt bij fijnafstelling. De plafondbeugel kan worden gebruikt voor VESA-afmetingen van 200x200 tot 600x400.

## Variabele plafondbeugel voor platte en gebogen beeldschermen tot 70" / 50 kg, in hoogte verstelbaar

- Geschikt voor tv's/monitoren van 37" tot 70".
- Maximale belasting: 50 kg max.
- Quick-release functie - eenvoudig bevestigen en verwijderen van displays

- VESA-montageafmetingen: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
- Zwenkbaar: 360° (+180° tot -180°)
- Kantelbaar: -25° tot 0° (voor optimale kijkhoek)
- Draaibaar: +3° tot -3° (voor fijnafstelling)
- Variabele hoogte-instelling: 56 - 91 cm (midden van VESA-bevestiging tot montagevoet)
- Montagevoet geschikt voor schuine daken: +60° tot -60° helling instelbaar
- Kabelbeheer: binnen de buisconstructie
- Materiaal: Staal
- Afmetingen: B 68 x D 43,5 x H 113 cm
- Gewicht: 5,5 kg
- Kleur: Zwart

### Attributes

- Aantal monitors: 1
- Monitor gewicht (max.): 50 kg




### Package contents

- 1 x Universele TV plafondbeugel met telescopische hoogteverstelling
- 1 x bevestigingsmateriaal
- 1 x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	22.40	38.50	78.00	45.50	136,636.00
Packaging Unit Inside	1	7.47	36.50	76.00	14.50	40,223.00
Packaging Unit Single	1	7.47	36.50	76.00	14.50	40,223.00
Net single without Packaging	1	5.45	43.50	68.00	112.80	0.00

**More images:**

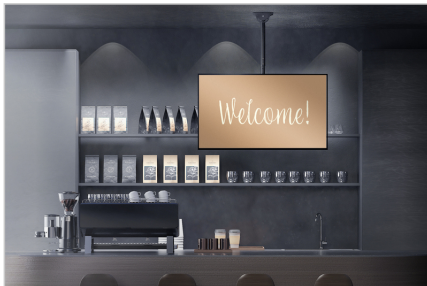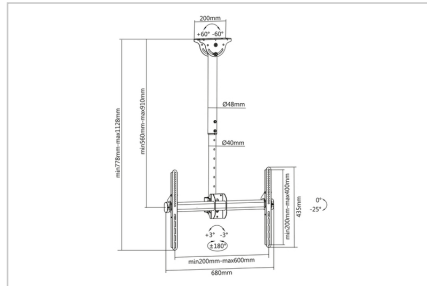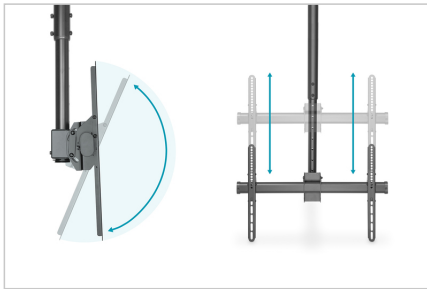

**Safety notes**

- Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen.
- LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
- De beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
- Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
- Dit product kan worden geïnstalleerd op muren van houtskeltribouw, massief beton of steen.
- De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
- BELANGRIJK: Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
- ONDERHOUD: Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)