DIGITUS® KVM-switch, 4-poorts, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI uit

DS-12890

EAN 4016032475606



KVM-schakelaar, 4x1, DP, DP/HDMI-uitgang, USB 4Kx2K@60Hz

Met de DIGITUS® 4-poorts KVM-switch heb je de mogelijkheid om vier pc's met 4K-capaciteit te bedienen via één USB-toetsenbord en muis. Je kunt eenvoudig schakelen tussen de pc's met één druk op de knop of met de meegeleverde afstandsbediening en je hoeft niet alle kabels opnieuw aan te sluiten. De uitvoer naar een monitor gebeurt via de geïntegreerde HDMI®- of DisplayPort™-uitgang. Audiosignalen van de microfoon en luidsprekers kunnen ook worden omgeschakeld. Er zijn ook twee USB 3.0-poorten aan de voorkant, die gebruikt kunnen worden voor extra randapparatuur zoals USB-sticks of externe harde schijven op pc's. Als je de KVM-switch op een ontoegankelijke locatie opstelt, kun je de meegeleverde IR-ontvanger inclusief aansluitkabel gebruiken zonder dat de KVM-switch zelf binnen bereik van de afstandsbediening hoeft te zijn. Status-LED's aan de voorkant van de switch laten je altijd de huidige configuratie zien. De slanke switch wordt gecompleteerd door de robuuste metalen behuizing en de optie voor wandmontage.

Bedien 4 pc's met één USB-toetsenbord en muis - schakel tussen vier computers met één druk op de knop of afstandsbediening

- Ingangen: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x audio-ingang, 4 x audio-uitgang
- Uitgang: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, 2 x USB A 2.0
- Extra aansluitingen aan de voorkant: 2 x USB A 3.0, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, 1 x infraroodontvanger, 1 x IR-uitgang
- Audio-ingangen/uitgangen: 3,5 mm stereo jack-aansluitingen
- LED vooraan: voeding, 4 x online, 4 x pc-selectie
- Schakelaar: Aan/uit, schakelen tussen PC1 / PC2 / PC3 / PC4
- HDMI®-versie: 2.0
- HDCP-versie: 2.2 / 1.4
- DisplayPort™-versie: 1.2
- UHD-resolutie: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Bemonstering: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- DisplayPort™-bandbreedte: 32,4 Gbps alle kanalen (8,1 Gbps per kanaal), ondersteunt HDR
- HDMI®-bandbreedte: 18 Gbps alle kanalen (6 Gbps per kanaal), ondersteunt HDR
- DisplayPort™ kleurdiepte: 48 bit (alle kanalen)
- HDMI® kleurdiepte: 36 bit (alle kanalen)
- Voeding Voedingseenheid: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,6 A
- Voeding KVM-schakelaar: 5 V / 3 A / 15 W
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 45°C
- Relatieve vochtigheid: 10% - 85% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: metaal
- Montagebeugel voor wandmontage inbegrepen
- Externe ontvanger voor afstandsbedieningssignalen inbegrepen
- Afmetingen: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (BxDxH)
- Gewicht: 505,4 g
- Kleur: Zwart
- Stroomverbruik: 13W
- DC stekkergrootte: 5,5*2,5*7,5mm

Attributes

- Aantal poorten: 8

Package contents

- 1 x KVM-switch, 4-poorts, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI uit
- 1 x voeding voor KVM-switch
- 4 x USB 3.0-aansluitkabel (USB B naar USB A)
- 4 x DisplayPort™-kabel 1,2 m
- 1 x infrarood afstandsbediening
- 1 x infraroodontvanger met aansluitkabel
- 2 x montagebeugels voor tafel- / wandmontage
- 1 x gebruiksaanwijzing


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	8.70	30.00	43.00	21.00	27,090.00
Packaging Unit Inside	1	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.74	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.50	7.50	24.30	2.60	0.00


More images:







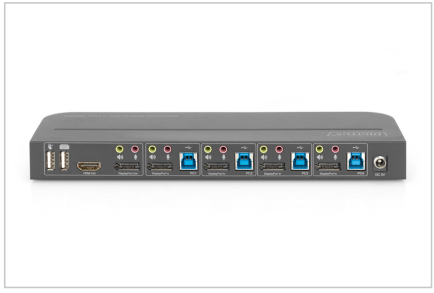

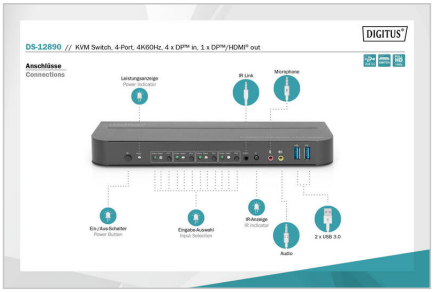

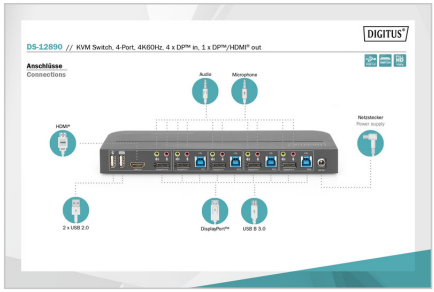

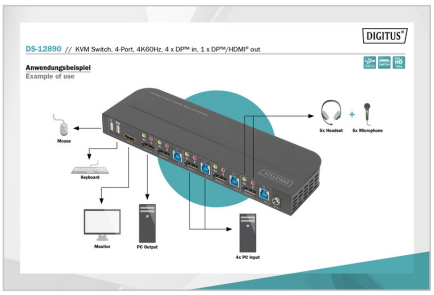

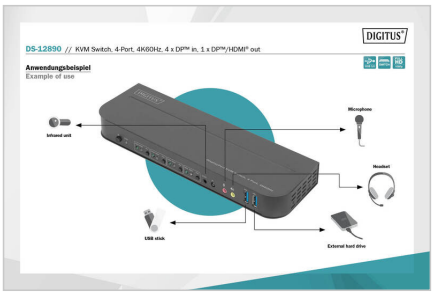Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.

- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com