DIGITUS® KVM-switch, 4-port, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI ut

DS-12890

EAN 4016032475606



KVM-switch, 4x1,DP, DP/HDMI-utgång,USB 4Kx2K@60Hz

Med DIGITUS® 4-portars KVM-switch har du möjlighet att styra fyra 4K-kompatibla datorer via ett enda USB-tangentbord och en mus. Du kan enkelt växla mellan datorerna med en knapptryckning eller med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen och slippa att behöva koppla om alla kablar. Utgången till en bildskärm sker antingen via den integrerade HDMI®- eller DisplayPort™-utgången. Ljudsignalerna från mikrofonen och högtalarna kan också växlas. På framsidan finns också två USB 3.0-portar som kan användas för ytterligare kringutrustning, t.ex. USB-minnen eller externa hårddiskar på datorer. Om du placerar KVM-switchen på en svåråtkomlig plats kan du använda den medföljande IR-mottagaren inklusive anslutningskabel utan att KVM-switchen själv behöver vara inom räckhåll för fjärrkontrollen. Statuslysdioderna på switchens framsida visar alltid aktuell konfiguration. Den slimmade switchen avrundas med ett robust metallhölje och möjlighet till väggmontering.

Styr 4 datorer med ett USB-tangentbord och en USB-mus - växla mellan fyra datorer med en knapptryckning eller fjärrkontroll

- Ingångar: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x ljudingång, 4 x ljudutgång
- Utgång: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x ljudingång, 1 x ljudutgång, 2 x USB A 2.0
- Ytterligare anslutningar på framsidan: 2 x USB A 3.0, 1 x ljudingång, 1 x ljudutgång, 1 x infraröd mottagare, 1 x IR-utgång
- Ljudingångar/utgångar: 3,5 mm stereojackuttag
- LED på framsidan: Ström, 4 x Online, 4 x PC-val
- Strömbrytare: Ström på/av, PC1 / PC2 / PC3 / PC4-växling
- HDMI®-version: 2.0
- HDCP-version: 2.2 / 1.4
- DisplayPort™ Version: 1.2
- UHD-upplösning: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Subsampling: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- DisplayPort™-bandbredd: 32,4 Gbps för alla kanaler (8,1 Gbps per kanal), stöd för HDR
- HDMI®-bandbredd: 18 Gbps för alla kanaler (6 Gbps per kanal), stöd för HDR
- DisplayPort™ färgdjup: 48 bitar (alla kanaler)
- HDMI®-färgdjup: 36 bitar (alla kanaler)
- Strömförsörjning Strömförsörjningsenhet: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,6 A
- KVM-omkopplarens strömförsörjning: 5 V / 3 A / 15 W
- Driftstemperatur: 0°C ~ 45°C
- Luftfuktighet vid drift: 10% - 85% RH (icke-kondenserande)
- Material i höljet: metall
- Monteringsfäste för väggmontering ingår
- Extern mottagare för fjärrkontrollsignaler ingår
- Mått: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (BxDxH)
- Vikt: 505,4 g
- Färg: Svart
- Strömförbrukning: 13W
- DC-kontaktens storlek: 5,5 * 2,5 * 7,5 mm

Attributes

- Antal portar: 8

Package contents

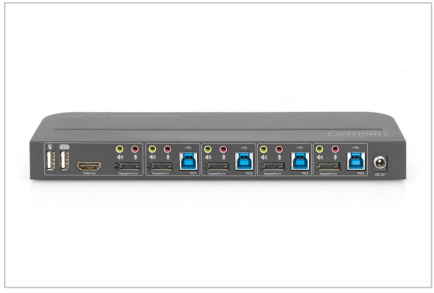
- 1 x KVM-switch, 4-port, 4K60Hz, 4 x DP-ingång, 1 x DP/HDMI-utgång
- 1 x strömförsörjningsenhet för KVM-switch
- 4 x USB 3.0-anslutningskabel (USB B till USB A)
- 4 x DisplayPort™-kabel 1,2 m
- 1 x infraröd fjärrkontroll
- 1 x infraröd mottagare med anslutningskabel
- 2 x monteringsfästen för bords-/väggmontering
- 1 x bruksanvisning

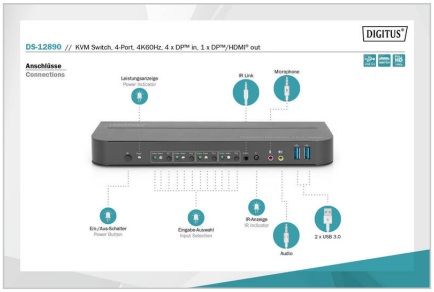
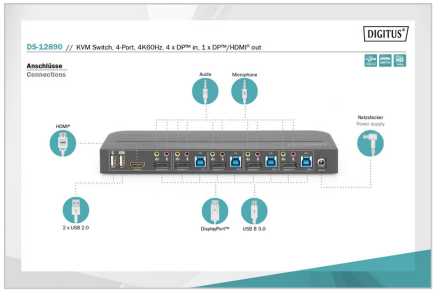
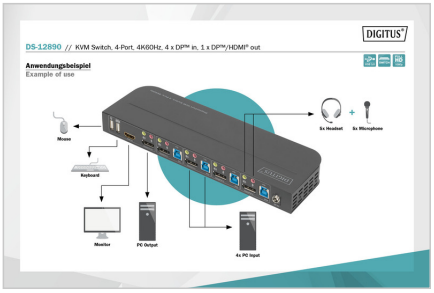
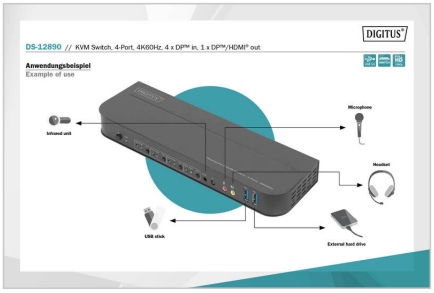
Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	8.70	30.00	43.00	21.00	27,090.00
Packaging Unit Inside	1	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.74	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.50	7.50	24.30	2.60	0.00

More images:






Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.

- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com