DIGITUS® Estación de acoplamiento SSD M.2 NVMe + M.2 SATA con lector de tarjetas SD-Express, USB-C™

DA-71546

EAN 4016032475835



Estación de acoplamiento NVMe Acoplamiento combinado SSD USB3.1 Gen2 tipo C NVMe y SATA

La estación de acoplamiento 3 en 1 de DIGITUS® puede alojar SSD M.2 con tecnología NVMe o SATA; adicionalmente, contiene un lector de tarjetas SD-Express 7.1 con la máxima velocidad de transferencia de datos. Gestione soportes de datos M.2 de hasta 4 TB por ranura y adicionalmente tarjetas SD de hasta 2 TB. Compatible con SSD NVMe CON B+M Key y M-Key, así como SSD SATA con B+M-Key, siempre en los formatos 2242, 2260, 2280 y 22110. Amplíe de manera sencilla la capacidad de memoria de numerosos dispositivos USB-C™ como PC, notebooks, televisores, consolas de juegos o routers.

Gestione SSD M.2 NVMe y M.2 SATA a través de una conexión USB-C™; incluye un lector de tarjetas SD-Express integrado

- 1 ranura M.2 para SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
- 1 ranura M.2 para SSD SATA (B+M-Key)
- Capacidad: máx. 4 TB por ranura
- 1 lector de tarjetas SD-Express 7.1, máx. 2 TB / máx. 1000 MB/s
- Formatos compatibles: 2242, 2260, 2280 y 22110
- Conexiones USB-C™: 1 datos USB-C™ 3.2 Gen2, 1 alimentación eléctrica USB-C™
- Retrocompatible con USB 3.0 / USB 2.0
- Velocidad máxima de transferencia USB-C™: 10 Gbps
- Compatible con U.A.S.P y T.R.I.M.
- Soporta Hot Swap (inserción y expulsión durante el funcionamiento)
- Indicadores LED para transferencia de disco duro (blanco), transferencia SD (azul) y potencia (verde)
- Ámbitos de aplicación: PC, notebooks, televisores, routers o consolas de juegos (con conexión USB-C™)
- Formatos de memoria: NTFS, FAT, FAT32
- Tensión de entrada fuente de alimentación USB: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,6 A - conector Euro: tipo C (CEE 7/16)
- Alimentación eléctrica vía USB: 5 V/3 A
- Sistemas: Windows 10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 o superior
- Dimensiones: anch. 7,9 x prof. 7,7 x alt. 1,8 cm
- Peso: 146 g
- Material: ABS
- Color: Plata

Package contents

- 1 estación de acoplamiento SSD M.2 NVMe + M.2 SATA con lector de tarjetas SD-Express, USB-C™
- 1 fuente de alimentación USB A
- 1 cable de conexión USB-C™, 80 cm
- 1 cable de conexión USB-C™ a USB A, 80 cm
- 1 guía de inicio rápido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.10	28.70	30.00	26.50	22,816.50
Packaging Unit Inside	1	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.41	12.60	13.70	5.70	983.93
Net single without Packaging	1	0.33	7.60	7.90	1.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:













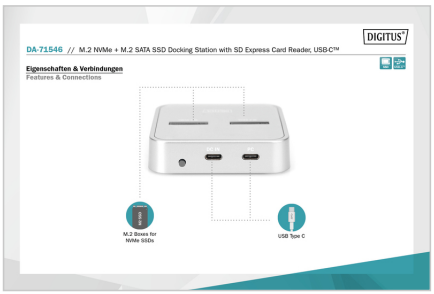



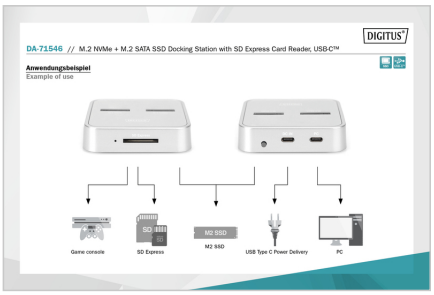

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com