DIGITUS® Netwerkkast Unique serie - 800x800 mm (BxD)

DN-31118

EAN 4016032476467



42U netwerkbehuizing Uniek, 2053x800x800 mm perf. deuren met dubbele vleugel, gr

De netwerkkasten uit de Unique serie zijn ontworpen en geproduceerd voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. Verfijnde optimalisaties bieden marktconforme stabiliteit met maximale flexibiliteit. Een modulair basischassis, dat kan worden geopend met behulp van vastgeschroefde blinde panelen van 483 mm (19"), biedt voldoende ruimte voor alle soorten kabels. Daarnaast zijn er kabelinvoeren met borstels aan de boven- en onderkant van de kast, en nog een aan de achterkant van het basischassis. Royale verticale kabelkanalen met kabelgeleider en deksel, geïnstalleerd aan de voorkant (vanaf 800 mm kastbreedte), ronden de veelzijdige eigenschappen van de netwerkbehuizing perfect af. Binnenin zijn twee paar geslingerde en gegalvaniseerde 483 mm (19") profielrails geïnstalleerd, gelabeld met hoogte-eenheden die in tegengestelde richting kunnen worden afgelezen. Ze zijn traploos verstelbaar en verbonden met extra diepteschoren in de kast. Elke kast is een robuuste stalen constructie van maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleuren zijn elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulaire afsluitbare en verwijderbare zijpanelen en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Deurscharnieren kunnen worden vervangen. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunnen alle DIGITUS® Unique netwerkkasten ook worden gebruikt als serverkasten, rekening houdend met factoren zoals het gewicht en de warmteontwikkeling van ingebouwde componenten. De installatie van geperforeerde plaatstalen deuren in dergelijke varianten zorgt voor een verbeterde passieve koeling van de geïnstalleerde componenten. Een model dat door DIGITUS® als serverkast wordt gedefinieerd, wordt in de standaardconfiguratie van de Unique Server-N serie bijvoorbeeld aangevuld met PDU-houders aan de achterzijde.

De DIGITUS® netwerkkasten van de Unique serie combineren maximale stabiliteit met optimale flexibiliteit in kabelbeheer, voor de hoge eisen van moderne IT-infrastructuur met een grote verscheidenheid aan toepassingsscenario's.

- Beschermingsklasse IP20
- Beschermingsklasse (slagvastheidsniveau IK): IK07
- Voor- en achterdeur gemaakt van compleet stalen frame met 70% perforatie, tweedelig
- Draaigreep met profiel-halfcilinderslot incl. sleutel type 333 op de voor- en achterdeur
- 3-punts vergrendeling op alle deuren (stangvergrendeling)
- Verwijderbare zijpanelen met type 333 vleugelslot en extra kliksluiting
- Incl. 4 stelvoeten M10, ingesloten
- 483 mm (19") profielrails gemonteerd aan de voor- en achterkant in de kast, traploos verstelbaar
- 483 mm (19") profielrails zijn gegalvaniseerd en genummerd in tegengestelde richting van de hoogte-eenheden
- 483 mm (19") profielrails zijn verbonden met dieptesteunen voor meer stabiliteit
- Hoog draagvermogen van de 483 mm (19") profielrails tot 1200 kg
- Inbouwdiepte voor componenten min. - max.: 563 - 743 mm
- Verticale kabelkanalen met kabelgeleidingshulpmiddelen en afdekpaneel geïnstalleerd in het voorpaneel
- Modulair, open basischassis met verwijderbare 19" blinde panelen (450 x 537 mm)
- Kabelinvoeren in de basis: 400 x 170 mm (achterkant), 90 x 550 mm (zijkant)
- Kabelinvoeren in het dak: 90 x 550 mm (zijdelings)
- Het dak is voorbereid voor een ventilatoreenheid en een bevestigd, verwijderbaar deksel
- Aardingspunten in de behuizing en op verwijderbare deuren/muren
- Klaar voor onmiddellijk gebruik: Levering gemonteerd (kast kan indien nodig volledig worden gedemonteerd)

Attributes

- Achterdeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Belastingscapaciteit: 1200 kg
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 800 mm
- Eenheden: 42
- Kasttype: Netwerkkast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20



Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel
- 4 x stelvoet, M10

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	157.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
Packaging Unit Inside	1	157.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
Packaging Unit Single	1	157.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
Net single without Packaging	1	154.00	80.00	80.00	205.30	0.00

More images:



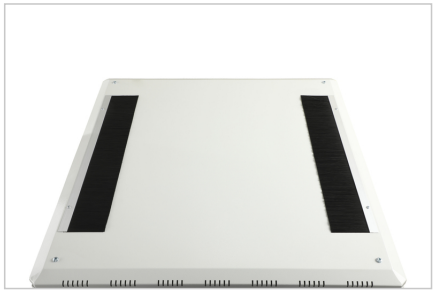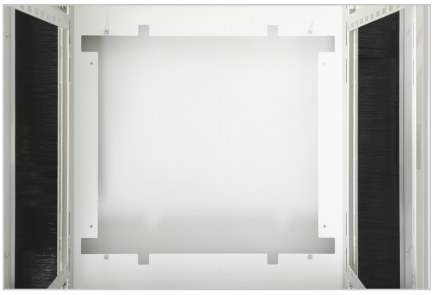




Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com