DIGITUS® Netwerkset 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x D)

DN-10-SET-1-B

EAN 4016032477495



10 inch netwerkset, incl. 6HE wandbehuizing, zw Legplank, PDU, 8-poorts switch, CAT 6 patchpaneel

Voor privégebruik, op kantoor of bij onderverdelingen met beperkte ruimte: met de compacte 254 mm (10")-oplossingen installeert u uw netwerk waar u maar wilt. De wandbehuizingen zijn verkrijgbaar in drie hoogte-eenheden (6U, 9U, 12U), en worden in deze netwerksets aangevuld met perfect op elkaar afgestemde componenten voor een snelle en functionele IT-bekabeling. De netwerkkast en de bijbehorende accessoires (bv. switch, patchpaneel, stekkerdoos, legbord, kabelbeheerpaneel, patchkabel enz.) worden in een compacte doos geleverd.

Complete set voor het opbouwen van een compact netwerk van 254 mm (10"), inclusief kast, legplank, stekkerdoos, switch, patchpaneel en patchkabels

- Afmetingen wandbehuizing (H x B x D): 330 x 312 x 300 mm
- Stekkerdoos met 3 geaarde stopcontacten 250 VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Stekkerdoos met 2 m kabel H05VV-F 3G 1,5 mm² met geaarde stekker
- Switch voldoet aan de netwerkstandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en IEEE 802.3x
- Patchpaneel voor toepassingsgebieden tot 250 MHz, 1GBase-T
- Kabelinstallatie op patchpaneel via LSA-aansluitstrips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- CAT 6 S-FTP patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, lengte 1 m, kleur zwart

Attributes

- Belastingscapaciteit: 30 kg
- Breedte: 312 mm
- Diepte: 300 mm
- Eenheden: 6
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- 1x muurbehuizing
- 1x plank
- 1x contactdoosstrip
- 1x netwerkschakelaar
- 1x patchpaneel
- 10x patchkabel
- 2x sleutel

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.70	35.00	36.00	40.00	50,400.00
Packaging Unit Inside	1	9.70	35.00	36.00	40.00	50,400.00
Packaging Unit Single	1	9.70	35.00	36.00	40.00	50,400.00
Net single without Packaging	1	8.20	31.20	30.00	33.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





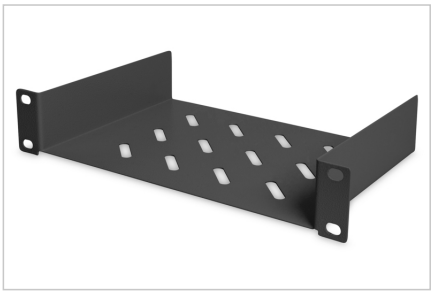

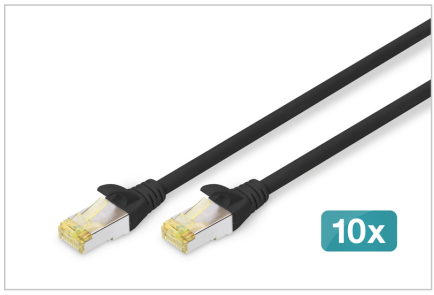

Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet overvol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com