
DIGITUS® Juego de red de 254 mm (10") - 12UA, 312 x 300 mm (anch. x alt.)

DN-10-SET-3-B

EAN 4016032477525

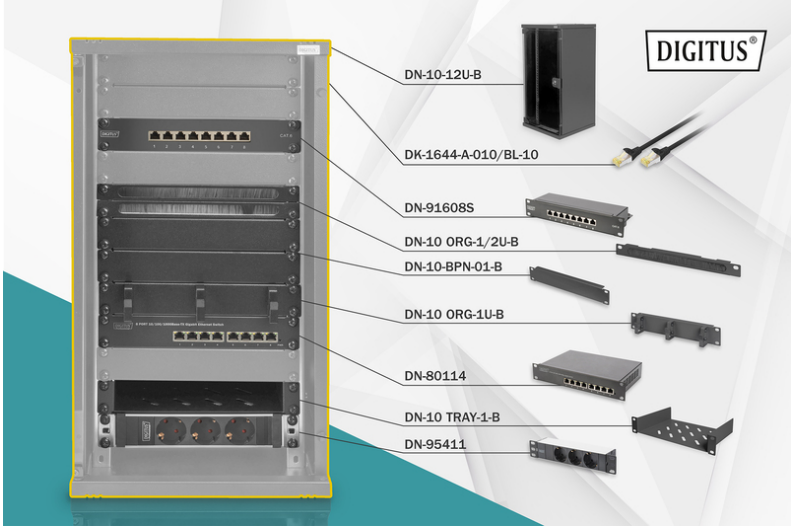

Juego de red de 10 pulgadas, incl. carcasa de pared de 12UA, negro y diversos componentes

Ya sea en el ámbito particular, en la oficina o en subdistribuciones con condiciones de espacio restringidas: con las compactas soluciones de 254 mm (10") puede instalar su red allí donde lo desea. En estos juegos para redes, las carcasas de pared disponibles en tres unidades de altura (6UA, 9UA, 12UA) se completan con componentes perfectamente adaptados entre ellos para asegurar de forma rápida y sencilla un cableado TI operativo. El armario de red y los accesorios correspondientes (por ejemplo, conmutador, panel de conexión, regleta de enchufes, estante, panel de conducción de cables, cable de conexión, etc.) se entregan en una caja de cartón compacta.

Juego completo para la configuración de una red compacta de 254 mm (10"), incluyendo armario, balda, regleta de enchufes, conmutador, panel de conexión, cable de conexión, cubierta ciega y gestión de cables

- Dimensiones carcasa de pared (alt. x anch. x prof.): 592 x 312 x 300 mm
- Regleta de enchufes con 3 enchufes con contacto de puesta a tierra 250 VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Regleta de enchufes con cable de alimentación de 2 m H05VV-F 3G 1,5 mm² con clavija con contacto de puesta a tierra
- El conmutador cumple los estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x
- Panel de conexión para ámbitos de aplicación hasta 250 MHz, 1GBase-T
- Instalación del cable en el panel de conexión mediante regletas IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B
- Cable de conexión S-FTP CAT 6, Cu, LSZH AWG 27/7, longitud 1 m, color negro
- Cubierta ciega de 1UA, 45 x 255 x 10 mm, negro (RAL 9005)
- Listón de cepillo para cables de 0,5UA, 22x254x12 mm, negro (RAL 9005)
- Panel de organización de cables 1UA, 3 anillos de cable, 44x254x60 mm, negro (RAL 9005)

Attributes

- Ancho: 312 mm
- Capacidad de carga: 30 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 300 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de pared
- Unidades: 12
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí


Package contents

- 1x carcasa de pared
- 1x estante
- 1x regleta de enchufes
- 1x conmutador de red
- 1x panel de conexiones
- 10x cable de conexión
- 2x tapa falsa
- 2x escobilla de cable
- 1x panel de maniobra
- 2x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Single	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Net single without Packaging	1	11.00	31.20	30.00	59.20	0.00

More images:



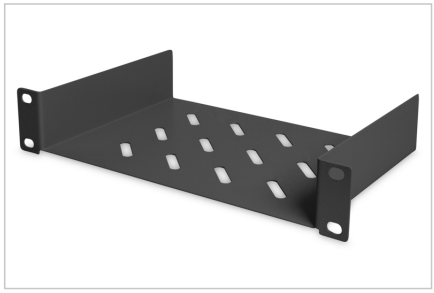






Safety notes

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utilice dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de los picos de corriente o los rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En las regiones donde las tormentas son frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra los rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte de la red eléctrica los aparatos instalados durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com