
DIGITUS® Conjunto de rede 254 mm (10") - 12U, 312 x 300 mm (L x P)

DN-10-SET-3-B

EAN 4016032477525

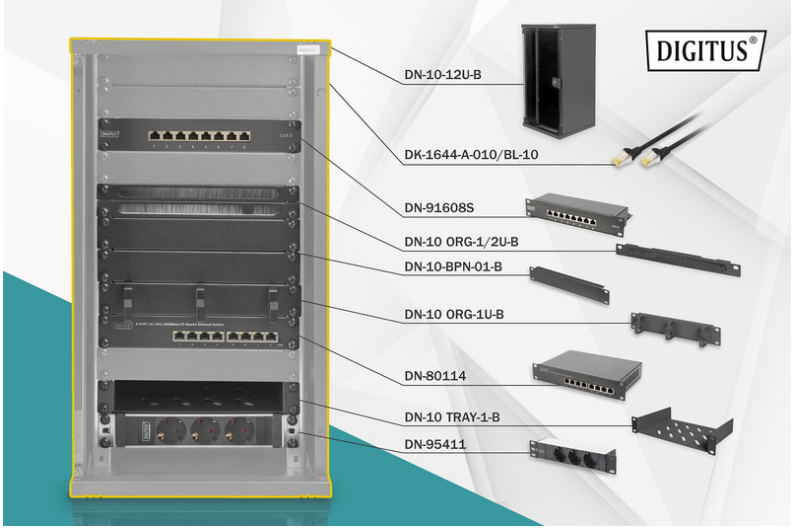

Conjunto de rede de 10 polegadas, incl. caixa de montagem na parede 12U, preto e vários componentes

Seja em casa, no escritório ou em quadros de subdistribuição com espaço limitado: Com as soluções compactas de 254 mm (10"), pode instalar a sua rede onde quiser. As caixas de montagem na parede, que estão disponíveis em três unidades de altura (6U, 9U, 12U), são complementadas nestes conjuntos de rede com componentes perfeitamente combinados para garantir uma cablagem de TI rápida e fácil, pronta a utilizar. A caixa de rede e os respectivos acessórios (por exemplo, interrutor, painel de ligação, régua de tomadas, prateleira, painel de gestão de cabos, cabo de ligação, etc.) são fornecidos numa caixa de cartão compacta.

Conjunto completo para a instalação de uma rede compacta de 254 mm (10"), incluindo armário, prateleira, régua de tomadas, interrutor, painel de ligação, cabo de ligação, tampa cega e gestão de cabos

- Dimensões da caixa de parede (A x L x P): 592 x 312 x 300 mm
- Tomada múltipla com 3 tomadas com contacto de terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Régua de tomadas com cabo de alimentação de 2 m H05VV-F 3G 1,5 mm² com ficha de contacto de ligação à terra
- O comutador cumpre as normas de rede IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x
- Patch panel para aplicações até 250 MHz, 1GBase-T
- Instalação de cabos no painel de ligação através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Cabo de ligação CAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, comprimento 1 m, cor preta
- Placa de cobertura falsa 1U, 45 x 255 x 10 mm, preto (RAL 9005)
- Escova para cabos 0,5U, 22x254x12 mm, preto (RAL 9005)
- Painel de gestão de cabos 1U 3x anéis de cabos, 44x254x60 mm, preto (RAL 9005)

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 300 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 30 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 12
- Width: 312 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- 1x caixa de parede
- 1x prateleira
- 1x régua de tomadas
- 1x comutador de rede
- 1x painel de ligação
- Cabo de ligação 10x
- 2x tampa falsa
- 2x escova de cabo
- 1x painel de manobras
- 2x chave


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Single	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Net single without Packaging	1	11.00	31.20	30.00	59.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



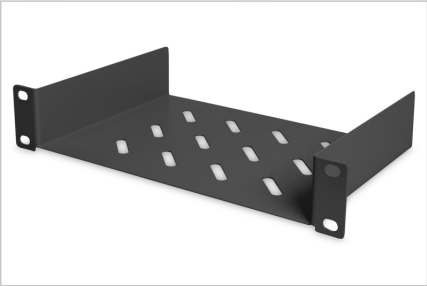






Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canais ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a molhadura, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade frequente de trovoadas, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com