
DIGITUS® Nätverkssats 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x D)

DN-10-SET-3-B

EAN 4016032477525

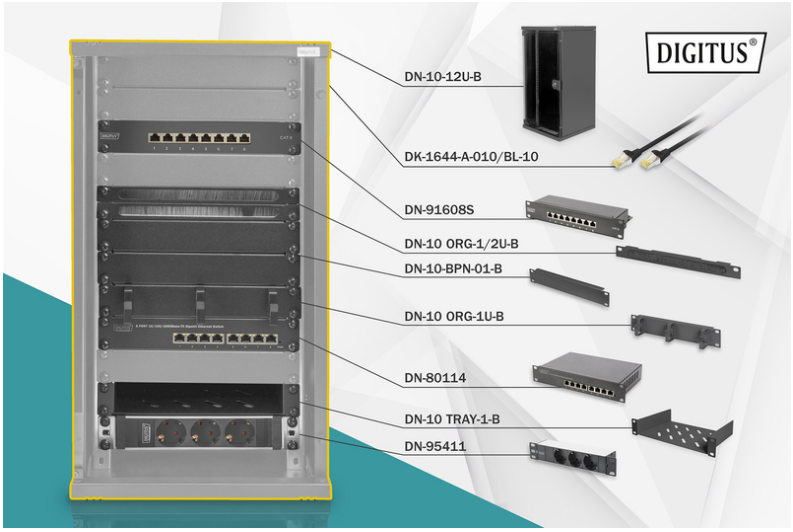

10-tums nätverkssats, inkl. 12HE väggskåp, sv och diverse komponenter

Hemma, på kontoret eller i subnät med ont om plats: Med de kompakta 254 mm (10")-lösningarna installerar du ditt nätverk var du vill. Väggskåpen, som finns i tre olika höjdenheter (6HE, 9HE, 12HE), kompletteras i denna nätverkssats med perfekt inbördes avstämda komponenter för att snabbt och enkelt säkerställa en välfungerande nätverksinstallation. Nätverksskåpet och aktuellt tillbehör (t.ex. switch, patchpanel, grenuttag, hyllplan, kabelpanel, patchkabel, etc.) levereras i ett kompakt paket.

Komplett sats för installation av ett kompakt 254 mm (10") nätverk, inkl. skåp, hylla, grenuttag, switch, patchpanel, patchkabel, blindpanel och kabelhantering

- Mått väggskåp (H x B x D): 592 x 312 x 300 mm
- Grenuttag med 3 eluttag 250 VAC 50/60 Hz/16A/4 000 W
- Grenuttag med 2 m strömkabel H05VV-F 3G 1,5 mm² med stickkontakt
- Switch uppfyller nätverksstandarderna IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och IEEE 802.3x
- Patchpanel för användningsområden upp till 250 MHz, 1GBase-T
- Kabelinstallation på patchpanel via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- CAT 6 S-FTP patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, längd 1 m, färg svart
- 1HE blindpanel, 45 x 255 x 10 mm, svart (RAL 9005)
- 0,5HE kabelborstlist, 22 x 254 x 12 mm, svart (RAL 9005)
- 1HE kabelhållare 3x kabelringar, 44x254x60 mm, svart (RAL 9005)

Attributes

- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 312 mm
- Djup: 300 mm
- Enheter: 12
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- 1x vägghölje
- 1x hylla
- 1x uttagslist
- 1x nätverksväxel
- 1x patchpanel
- 10x patchkabel
- 2x dummyskydd
- 2x kabelborstlist
- 1x manövreringspanel
- 2x nyckel


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Single	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Net single without Packaging	1	11.00	31.20	30.00	59.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



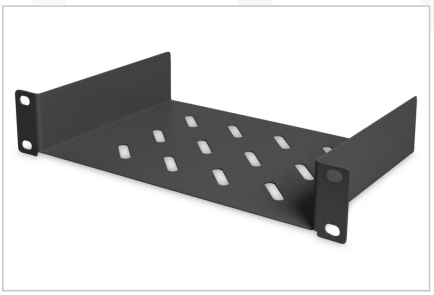






Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com