
DIGITUS® Ağ seti 254 mm (10") - 12U, 312 x 300 mm (G x D)

DN-10-SET-3-B

EAN 4016032477525

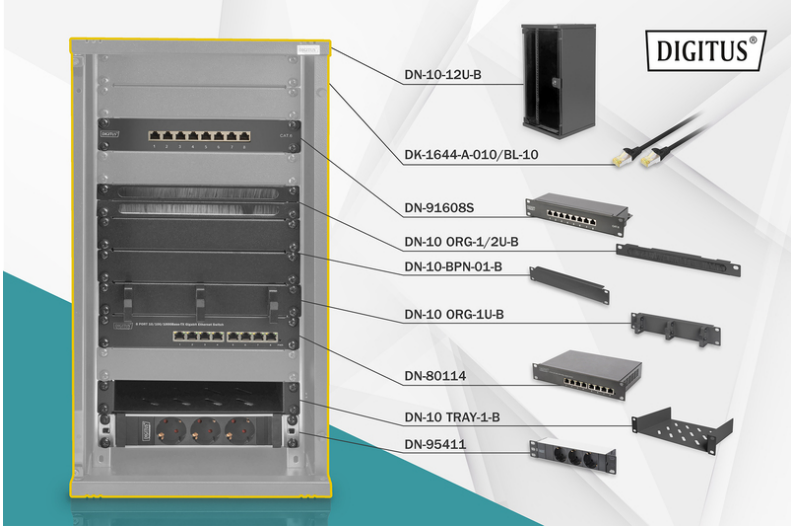

10 inç ağ seti, 12U duvar kabini dahil, siyah ve çeşitli bileşenler dahil

İster özel alanlarda, ister ofislerde veya dar alana sahip alt dağıtımlar için: Kompakt 254 mm (10") çözümlerle ağınızı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Üç yükseklik biriminde (6HE, 9HE, 12HE) mevcut olan duvar kabinleri, bu ağ setlerinde hızlı ve kolay bir şekilde kullanıma uygun IT kablolu bağlantıları sağlamak için mükemmel şekilde uyumlu bileşenlerle tamamlanır. Ağ kabini ve ilgili aksesuarlar (örneğin anahtar, patch panel, çoklu priz, raf, kablo yönlendirme paneli, patch kablosu, vb.) kompakt bir kutuda teslim edilir.

Dolap, raf, çoklu priz, anahtar, patch paneli, patch kablosu, kör kapak ve kablo yönetimi dahil olmak üzere 254 mm (10") boyutunda kompakt bir ağ oluşturmak için komple set

- Duvar kabini boyutları (Y x G x D): 592 x 312 x 300 mm
- 3 toprak bağlantılı prizi olan çoklu priz 250V AC 50/60Hz / 16A / 4000W
- 2 m uzatma kablolu H05VV-F 3G 1,5 mm² çoklu priz, toprak bağlantılı prizler
- Anahtar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3x ağ standartlarını karşılar
- 250 MHz, 1GBase-T'ye kadar kullanım alanları için Patch paneli
- LSA rayları üzerinden Patch paneline aletsiz kablo montajı, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu
- CAT 6 S-FTP Patch kablosu, Cu, LSZH AWG 27/7, Uzunluk 1 m, Renk Siyah
- 1U kör kapak plakası, 45 x 255 x 10 mm, siyah (RAL 9005)
- 0,5U kablo fırça şeridi, 22x254x12 mm, gri (RAL 9005)
- 1U kablo yönetim paneli 3x kablo halkaları, 44x254x60 mm, siyah (RAL 9005)

Attributes

- Birimler: 12
- Derinlik: 300 mm
- Genişlik: 312 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 30 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- 1x duvar muhafazası
- 1x raf
- 1x soket şeridi
- 1x ağ anahtarı
- 1x yama paneli
- 10x yama kablosu
- 2x kukla kapak
- 2x kablo fırça şeridi
- 1x manevra paneli
- 2x anahtar


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Packaging Unit Single	1	17.00	34.00	35.00	65.90	78,421.00
Net single without Packaging	1	11.00	31.20	30.00	59.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



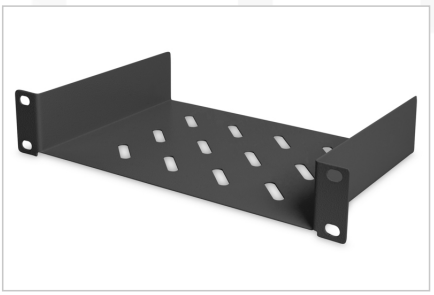






Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com