

# DIGITUS® KVM-switch, 2-poorts, Dual Display, 4K, DisplayPort®

DS-12862

EAN 4016032478133



## 2 aansluitingen DisplayPort DualView 60 Hz 4K@60fp, multiplatform ondersteuning

Met de DIGITUS® 2-poorts KVM-switch voor Dual Displays heeft u de mogelijkheid om vier, voor 4K-geschikte pc's met één enkel USB-toetsenbord en muis te bedienen. Met een druk op de knop of sneltoets switcht u automatisch tussen de beide pc's en bespaart u zich het ingewikkeld opnieuw aansluiten van alle kabels. De uitgabe aan max. twee monitoren gebeurt via de twee DisplayPort® uitgangen aan de achterzijde. Audiosignalen van microfoon en luidsprekers worden eveneens geschwitcht. Daarnaast is er aan de voorzijde een USB-aansluiting aanwezig. Deze kan op beide pc's worden gebruikt voor verdere randapparatuur zoals bijv. USB-sticks of externe harde schijven. De aangesloten randapparatuur wordt toegewezen aan de actieve pc. Statusindicatoren aan de voorzijde van de switch geven te allen tijde de actuele configuratie weer. De switch wordt afgerond met een robuuste metalen behuizing.

## Bedien 2 pc's met Dual-Display via een USB-toetsenbord- en muiscombinatie - switch met een druk op de knop van de ene naar de andere computer

- UHD-resolutie: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p) / subsampling: YUV 4:4:4
- Ingangen: 4 x DP®-ingangen (2x2), 2 x USB B, 2 x audio combo jack 3,5 mm (microfoon, luidspreker)
- Uitgangen (console): 2 x DP®, 2 x USB A (muis, toetsenbord), 2 x stereo audio 3,5m jack (microfoon, luidsprekers)
- Extra aansluiting aan de voorkant: 1 x USB A voor extra randapparatuur zoals printers of USB-sticks

- USB-specificatie: compatibel met USB 2.0 (FullSpeed)
- Ondersteunde audioformaten: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Schakelen tussen de pc's: schakelaar op het voorpaneel of sneltoetsen
- Status-LED op voorpaneel toont huidige configuratie
- Het apparaat is platformonafhankelijk en geschikt voor alle besturingsystemen
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 80°C
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ 60°C
- Relatieve vochtigheid: 0 - 80% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: metaal
- Voeding apparaat: USB-voeding of optionele 9 V DC-voeding (300 mA, 5,5x2,1 mm stekker)
- Afmetingen: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (BxDxH)
- Gewicht: 580 g
- Stroomvoorziening: AC 100-240V
- Stroomverbruik: 2.7W
- DC-stekker grootte: 5,5 \* 2,1 mm

### Attributes

- Aantal poorten: 2



### Package contents

- 1x KVM-switch, 2-poorts, Dual-Display, 4K, DisplayPort
- 2x DisplayPort® kabel
- 2x KVM-kabel (DisplayPort, USB, audio)
- 1x gebruiksaanwijzing

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	18.20	39.50	45.00	48.00	85,320.00
Packaging Unit Inside	1	1.52	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Packaging Unit Single	1	1.52	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.58	9.20	13.20	6.60	0.00

More images:

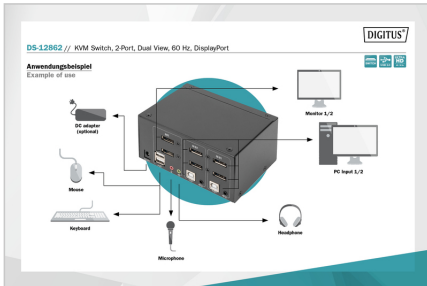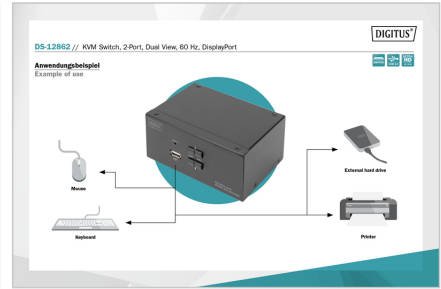

**Safety notes**

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)