

# DIGITUS® Commutateur KVM, 4 ports, Double affichage, 4K, DisplayPort®

DS-12882

EAN 4016032478140



## 4 ports DisplayPort Dual-View Résolution HD 4K à 60 Hz

Avec le commutateur KVM à 4 ports de DIGITUS® dédié aux doubles affichages, vous avez la possibilité d'utiliser quatre PC compatibles 4K avec une simple combinaison de clavier et souris USB. D'une simple pression sur un bouton ou une touche de raccourci, vous pouvez aisément basculer entre les quatre PC et éviter le raccordement fastidieux de tous les câbles. L'émission sur maximum deux moniteurs s'effectue via les deux sorties DisplayPort® situées à l'arrière. Les signaux audio du micro et des haut-parleurs sont également commutés. En outre, un port USB est disponible sur la face avant et peut être utilisé pour d'autres périphériques comme par ex. des clés USB ou des disques durs externes sur les deux PC. Les appareils périphériques raccordés sont assignés au PC actif. La LED d'état sur la face avant du commutateur vous indique à tout moment la configuration actuelle. Le commutateur se caractérise également par un boîtier métallique robuste.

**Utilisez 4 PC avec double affichage à l'aide d'une combinaison clavier et souris USB – Basculez entre les quatre ordinateurs d'une simple pression sur un bouton**

- Résolution UHD : 4K / 60 Hz (3 840 x 2 160 p) / Sous-échantillonnage : YUV 4:4:4
- Entrées : 8 x entrées DP® (4x2), 4 x ports USB B, 4 x prises jack combo audio 3,5 mm (micro, haut-parleurs)
- Sorties (console) : 2 x port DP®, 2 x ports USB A (souris, clavier), 2 x prises jack audio stéréo 3,5 mm (micro, haut-parleurs)

- Port supplémentaire sur la face avant : 1 x port USB A pour d'autres appareils périphériques, comme une imprimante ou une clé USB
- Caractéristiques USB : Conforme USB 2.0 (FullSpeed)
- Formats audio pris en charge : Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutation entre les PC : Interrupteur sur la face avant ou via des touches de raccourci
- LED d'état sur la face avant pour indiquer la configuration actuelle
- L'appareil fonctionne indépendamment d'une plateforme, convient à tous les systèmes d'exploitation
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C
- Température de stockage : -20 °C à 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 % à 80 % HR (sans condensation)
- Matériau boîtier : Métal
- Alimentation électrique Appareil : Alimentation électrique USB ou bloc d'alimentation 9 V DC en option (300 mA, fiche de 5,5 x 2,1 mm)
- Dimensions : 20,2 x 11,0 x 6,6 cm (l x P x H)
- Poids : 920 g

### Attributs

- Nombre de ports: 4



### Package contents

- 1 x commutateur KVM, 4 ports, Double affichage, 4K, DisplayPort®
- 4 x câble DisplayPort®
- 4 x câble KVM (Displayport, USB, Audio)
- 1 x Instructions

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	14.84	3.00	45.40	49.20	6,701.04
Packaging Unit Inside	1	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.86	22.00	23.00	16.00	8,096.00
Net single without Packaging	1	0.92	9.20	13.20	6.60	0.00

**More images:**

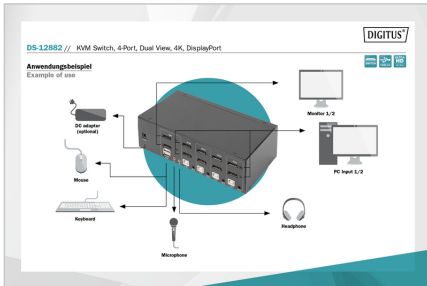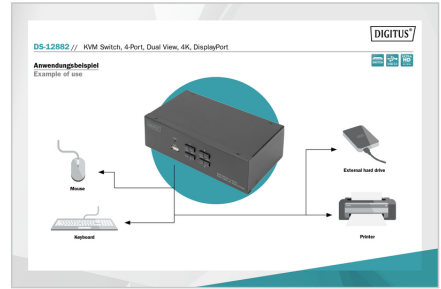

**Safety notes**

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com