DIGITUS Adattatore grafico USB Type-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort + VGA

DA-70825
EAN 4016032478737

Adattatore USB-C - mini DP + VGA, 20 cm 4K/30Hz, argento, alloggiamento in alluminio

Con il cavo adattatore da USB-C™ a Mini DisplayPort + VGA di DIGITUS® potete collegare un monitor o una TV con connettore Mini DisplayPort o VGA alla porta USB-C™ del vostro notebook o tablet e trasferite l'audio al vostro sistema audio. Non sono necessari adattatori aggiuntivi. A seconda del dispositivo sorgente, questo cavo supporta risoluzioni fino a 4K / 30 Hz. Grazie alla funzione Plug and Play non è necessario installare driver o eseguire impostazioni: basta inserire il cavo e iniziare subito. Risparmiate su adattatori o convertitori aggiuntivi e utilizzate il cavo adattatore DIGITUS® da USB-C™ a Mini DisplayPort + VGA.

Trasferisce segnali video e audio da una porta USB-C™ a un'interfaccia Mini DisplayPort o VGA con risoluzioni fino a 4K Ultra HD

- Risoluzione 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30Hz
- Alimentazione tramite interfaccia USB-C™ integrata nell'adattatore
- Supporta DisplayPort 1.4
- Supporta HDR10
- Profondità di colore supportata: 12 bit
- Supporta Lip-Sync (sincronizzazione audio/video)
- Supporta LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit
- Supporta bitstream DTS-HD Master Audio
- Supporta EDID 1.6 (riconoscimento dispositivo)
- Umidità di esercizio: 20% - 80% RH
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +50 °C
- Sistemi operativi supportati: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versioni superiori
- Adatto per PC o notebook con porta USB-C™
- Alloggiamento in plastica di qualità
- Lunghezza adattatore cavo: 20 cm
- Dimensioni: Lungh. 200 x Largh. 62 x Alt. 15,2 mm
- Peso: 51 g
- Colore: Space grey
- Indicazioni del produttore: La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile. Il vostro dispositivo dotato di USB-C™ deve supportare la modalità video DisplayPort™ (modalità alternativa DP) per essere compatibile con questo adattatore/convertitore.

Package contents

- 1 x adattatore grafico USB-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort + VGA
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.40	20.50	39.80	53.00	43,242.70
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	9.00	17.80	320.40
Net single without Packaging	1	0.05	20.00	1.50	6.20	0.00

More images:

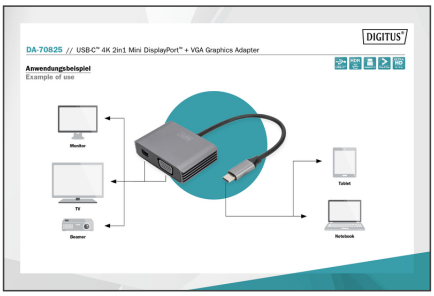

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com