

# DIGITUS® Set extensor HDMI inalámbrico, 50 m, 1080p/60Hz

DS-55318

EAN 4016032478744



## Set extensor HDMI inalámbrico, 50 m Dongle, 1 a 1, Full HD

Con el set extensor HDMI inalámbrico, puede transmitir señales de video y audio HDMI de forma inalámbrica a una distancia de hasta 50 metros a la vista. El funcionamiento y la instalación son un juego de niños. Plug & Play de verdad: enchufar y listo. El transmisor y el receptor se pueden alimentar a través del puerto HDMI de su dispositivo (se necesitan 0,5 A), o bien (adicionalmente) con el cable micro USB suministrado a través del puerto USB de su portátil, PC, etc. Gracias al diseño compacto del transmisor y el receptor, se puede instalar de forma fácil, rápida e individual: la solución perfecta para salas de reuniones, conferencias o congresos. Pero también puede utilizarse para instalaciones espontáneas o de corta duración en domicilios particulares.

### Transmite señales de video y audio HDMI de forma inalámbrica en Full HD a una distancia de hasta 50 m sin obstáculos

- Transmisión inalámbrica de la señal HDMI hasta 50 m (visión sin obstáculos)
- Admite resoluciones de hasta 1920x1080p
- Canal de radio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Versión HDMI: 1.4
- Versión HDCP: 1.3
- Protocolo de autenticación: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Conexiones por unidad: 1 conector HDMI, 1 conector micro USB
- Fuente de alimentación: Toma HDMI (requiere 0,5A) o mediante micro USB (DC 5V/0,5A)
- Botón de conexión con indicador LED de estado
- Audio: Estéreo, 16 bits / 48 KHz

- Latencia: aprox. 120 ms (transmisión de emisor a receptor)
- Carcasa de ABS
- Consumo: 2,5 W
- Compresión: H.264
- Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
- Dimensiones (1 unidad): L 8,3 x An 3,2 x Al 1,3 cm
- Peso (1 unidad): 27 g
- Color: negro
- La distancia de transmisión con visibilidad limitada no puede determinarse de forma generalizada y depende de las condiciones in situ
- Paredes, cristales, etc. acortan la cobertura de la señal o provocan su pérdida

### Atributos

- Estándar HDTV: Full HD
- Resolución máx.: 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz
- Distancia: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no


### Package contents

- 1x unidad transmisora
- 1x unidad receptora
- 2 cables Micro-USB (0,8 m)
- 2 cables alargadores HDMI (0,15 m)
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	11.04	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:

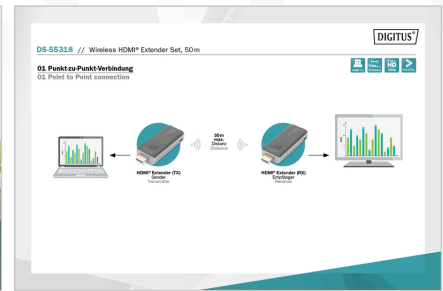

**Safety notes**

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Sólo para uso en interiores.
- No utilices el aparato en un entorno húmedo o cerca del agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz intensa o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador a la red eléctrica hasta que se haya asegurado de que la tensión de red corresponde al valor especificado en la placa de características.
- No conecte nunca la fuente de alimentación si está dañada. En tal caso, póngase en contacto con su proveedor.
- Desconecte el adaptador de CA/CC de la red eléctrica si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.
- No abra nunca el producto: El aparato puede contener piezas con tensión letal. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- El uso inadecuado, las modificaciones o reparaciones realizadas por el usuario invalidarán todas las garantías.
- - No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o no previsto del producto.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)