DIGITUS® Conjunto de extensor HDMI sem fios, 50 m, 1080p/60Hz

DS-55318

EAN 4016032478744

Conjunto de extensor HDMI sem fios, 50 m Dongle, 1 para 1, Full HD

Com o conjunto extensor HDMI sem fios, pode transmitir sinais de vídeo e áudio HDMI sem fios a uma distância de até 50 metros, com boa visibilidade. O funcionamento e a instalação são uma brincadeira de crianças. Verdadeiro plug & play - ligar e pronto. O transmissor e o recetor podem ser alimentados através da porta HDMI do seu dispositivo (são necessários 0,5 A), em alternativa (adicionalmente) com o cabo micro USB fornecido através da porta USB do seu computador portátil, PC, etc. Graças ao design compacto do emissor e do recetor, pode ser instalado de forma fácil, rápida e individual - a solução perfeita para salas de reuniões, conferências ou congressos. Mas também pode ser utilizado para instalações espontâneas ou de curta duração em casas particulares.

Transmite sinais de vídeo e áudio HDMI sem fios em Full HD a uma distância de até 50 m com uma visão clara

- Transmissão de sinal HDMI sem fios até 50 m (vista desobstruída)
- Suporta resoluções até 1920x1080p
- Canal de rádio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Versão HDMI: 1.4
- Versão HDCP: 1.3
- Protocolo de autenticação: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Ligações por unidade: 1x ficha HDMI, 1x tomada micro-USB
- Alimentação eléctrica: Tomada HDMI (0,5A necessário) ou através de micro USB (DC 5V/0,5A)
- Botão de ligação com LED indicador de estado
- Áudio: Estéreo, 16 bits / 48 KHz
- Latência: aprox. 120 ms (transmissão do emissor para o recetor)
- Caixa em ABS
- Consumo de energia: 2,5 W
- Compressão: H.264
- Temperatura de funcionamento: 0-40°C
- Dimensões (1 unidade): C 8,3 x L 3,2 x A 1,3 cm
- Peso (1 unidade): 27 g
- Cor: preto
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal

Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Distance: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x cabo Micro-USB (0,8 m)
- 2x cabo de extensão HDMI (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.04	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

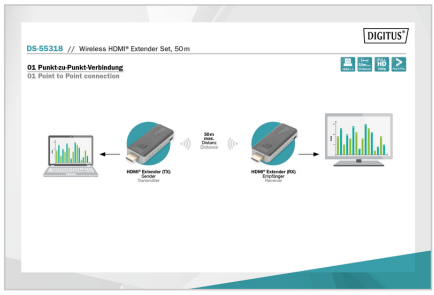

Safety notes

- Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consulta futura.
- Apenas para utilização em espaços interiores.
- Não utilize o aparelho num ambiente húmido ou perto de água.
- Não exponha o produto a temperaturas extremamente altas ou baixas, a fontes de luz intensa ou à luz solar direta.
- Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Só ligue o adaptador à rede elétrica depois de se certificar de que a tensão da rede corresponde ao valor indicado nas placas de identificação.
- Nunca ligue a fonte de alimentação se esta estiver danificada. Nesses casos, contacte o seu fornecedor.
- Desligue o adaptador de rede CA/CC da tomada se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado.
- Nunca abra o produto: o aparelho pode conter componentes com tensão letal. As reparações ou a manutenção só devem ser realizadas por pessoal qualificado.
- A utilização indevida, bem como quaisquer alterações ou reparações efetuadas pelo próprio, implicam a anulação de todas as garantias.
- • Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou não conforme com a finalidade do produto.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.