DIGITUS Adaptador gráfico USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort + VGA

DA-70827
EAN 4016032478768

Adaptador USB-C - DP + VGA, 20 cm 4K/30Hz, plata, carcasa de aluminio

Con el cable adaptador USB-C™ a DisplayPort + VGA de DIGITUS® puede conectar un monitor, proyector o televisor con conexión DisplayPort o VGA a la conexión USB-C™ de su notebook o tableta. No se requieren adaptadores adicionales. Según el dispositivo fuente, este cable soporta unas resoluciones de hasta 4K / 30 Hz. Gracias a Plug and Play no necesita instalar controladores ni realizar ajustes: basta con enchufar el cable de red y empezar enseguida. Ahórrese adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador de USB-C™ a DisplayPort + VGA de DIGITUS®.

Transmite señales de vídeo y audio de un puerto USB-C™ a una interfaz DisplayPort o VGA con resoluciones de hasta 4K Ultra HD

- Resolución 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30 Hz
- Alimentación eléctrica a través de la interfaz USB-C™ integrada en el adaptador
- Compatible con HDCP 2.2
- Compatible con DisplayPort 1.4
- Profundidad de color compatible: 12 bits
- Compatible con Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo)
- Compatible con 21:9 Cinemascope
- Soporta LPCM de 8 canales, 192 kHz, apto para audio a 24 bits
- Compatible con DTS
- Compatible con EDID 1.6 (identificación de dispositivos)
- Humedad de operación: 20% - 80% HR
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Sistemas operativos compatibles: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores
- Apto para PC o notebooks con puerto USB-C™
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Longitud cable adaptador: 20 cm
- Dimensiones: Long. 200 x anch. 62 x alt. 15,2 mm
- Peso: 50 g
- Color: Negro
- Indicaciones del fabricante: La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort™ (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.

Package contents

- 1 adaptador gráfico USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort + VGA
- 1 guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.30	21.00	40.00	53.00	44,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	9.10	20.50	373.10
Net single without Packaging	1	0.06	20.00	1.50	6.20	0.00

More images:

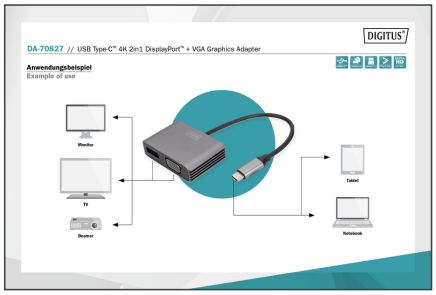

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com