DIGITUS Adaptateur graphique USB Type-C™ 4K 2 en 1 Mini DisplayPort + VGA

DA-70827
EAN 4016032478768

Adaptateur USB-C – DP + VGA, 20 cm 4K / 30 Hz, argent, boîtier aluminium

Avec le câble adaptateur USB-C™ vers DisplayPort + VGA de DIGITUS®, vous pouvez connecter un écran, un vidéoprojecteur ou un téléviseur avec DisplayPort ou VGA au port USB-C™ de votre ordinateur portable ou tablette. Aucun adaptateur supplémentaire n'est nécessaire. En fonction de l'appareil source, ce câble prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K / 30 Hz. Grâce à la fonction Plug and Play, vous n'avez pas besoin d'installer de pilotes ou de procéder à des réglages – branchez et démarrez immédiatement. Économisez sur les adaptateurs ou convertisseurs supplémentaires et utilisez le DIGITUS® câble adaptateur USB-C™ vers DisplayPort + VGA.

Transfère les signaux vidéo et audio d'un port USB-C™ vers une interface DisplayPort ou VGA dans des résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD

- Résolution 4K Ultra HD (UHD) 4096 x 2160p / 30 Hz
- Alimentation électrique via l'interface USB-C™ intégrée sur l'adaptateur
- Prise en charge du HDCP 2.2
- Pris en charge du DisplayPort 1.4
- Profondeur de couleur prise en charge : 12 bits
- Prise en charge de Lip Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Prise en charge du 21:9 CinemaScope
- Prise en charge LPCM 8 canaux, 192 kHz, capacité audio 24 bits
- Prise en charge du DTS
- Prise en charge d'EDID 1.6 (reconnaissance des appareils)
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 % HR
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ +50 °C
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) ou versions supérieures
- Convient aux PC ou aux ordinateurs portables équipés d'un port USB-C™
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Longueur du câble adaptateur : 20 cm
- Dimensions : 200 x 62 x 15,2 mm (L x l x H)
- Poids : 50 g
- Couleur : Noir
- Note du fabricant : La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible. Pour être compatible avec cet adaptateur/convertisseur, votre appareil équipé de USB-C™ doit prendre en charge le mode vidéo DisplayPort™ (mode DP Alt).

Package contents

- 1 x adaptateur graphique USB Type-C™ 4K 2 en 1 Mini DisplayPort + VGA
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.30	21.00	40.00	53.00	44,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	9.10	20.50	373.10
Net single without Packaging	1	0.06	20.00	1.50	6.20	0.00

More images:

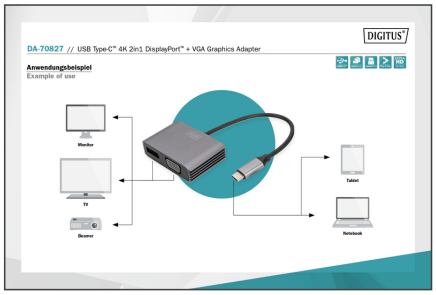

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com