

DIGITUS® Click & Present Mini - Trådlöst presentationssystem

DS-55319

EAN 4016032478775



Trådlöst BYOD-presentationssystem, 50 m 16 till 1, Full HD

Med det trådlösa presentationssystemet kan du överföra HDMI-video- och ljudsignaler trådlöst över ett avstånd på upp till 50 meter med fri sikt. Användning och installation är en barnlek. Verklig plug & play - plugga in och kör. Med ytterligare sändare (DS-55320) kan uppsättningen utökas till upp till 16 sändarenheter (totalt). Växla snabbt och enkelt till önskad sändare med en knapptryckning för att spela upp ditt innehåll. Du kan också dela innehåll direkt från din mobila enhet (smartphone/surfplatta) direkt via respektive OS på din enhet, ingen ytterligare app krävs. Sändaren kan strömförsörjas via HDMI-porten på din dator (> 500 mA krävs). För säker och stabil drift rekommenderar vi att sändaren och mottagaren alltid förses med ström via mikro-USB-kabeln. Tack vare sändarens och mottagarens kompakta design kan den installeras enkelt, snabbt och individuellt - den perfekta lösningen för mötes-, konferens- eller kongressrum.

Överför HDMI video- och ljudsignaler trådlöst i Full HD på ett avstånd av upp till 50 m i fri sikt

- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 50 m (fri sikt)
- Stödjer upplösningar upp till 1920x1080p
- Radiokanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-version: 1.4
- HDCP-version: 1.3
- AES 128 bitars kryptering
- WPA2-protokoll
- Protokoll för autentisering: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Stöd för Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Anslutningar per enhet: 1x HDMI-kontakt, 1x mikro-USB-uttag
- Strömförsörjning: HDMI-uttag (0,5A krävs) eller via mikro-USB (DC 5V/0,5A)

- Anslutningsknapp med LED-statusindikator
- Ljud: Stereo, 16 bitar / 48 KHz
- ABS-hölje
- Strömförbrukning: ca 2,5 W
- Komprimering: H.264
- Latency: ca 100 ms (sändning från sändare till mottagare)
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Mått (1 enhet): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Vikt (1 enhet): 27 g
- Färg: svart
- Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på förhållandena på plats
- Väggar, glas etc. förkortar signaltäckningen eller orsakar signalförlust

Attributes


- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Avstånd: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 1x WLAN-/strömkabel (0,75 m) för RX
- 1x Micro-USB-kabel (0,8 m) för TX
- 2x HDMI-förlängningskabel (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.12	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:

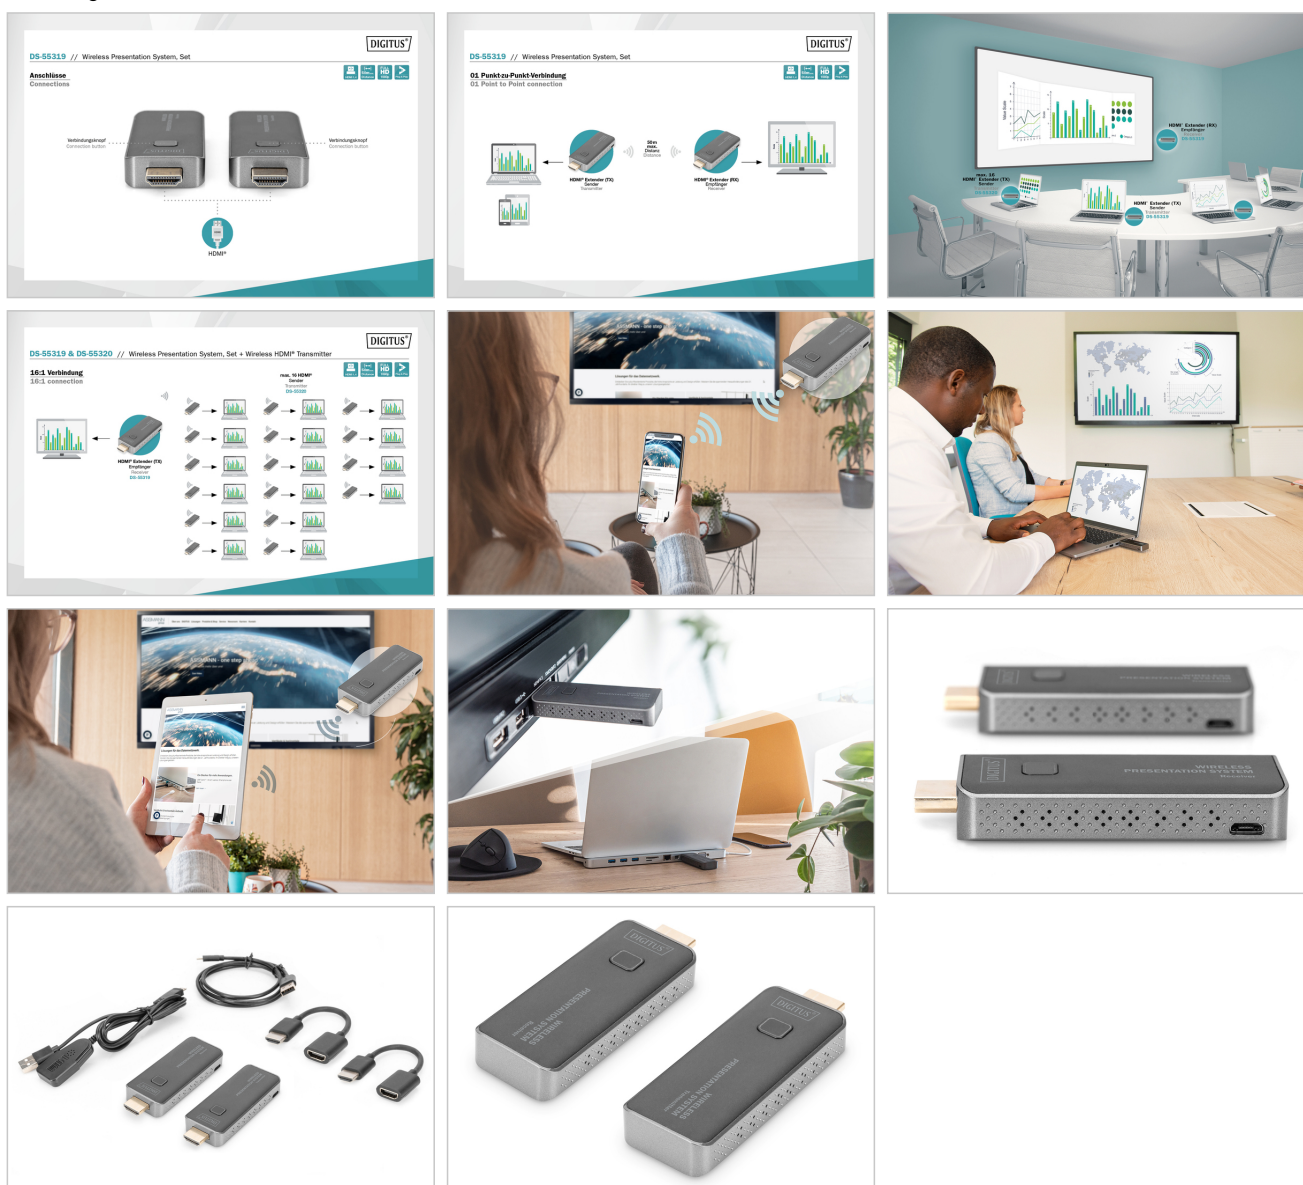

Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.

- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com