

# DIGITUS® Draadloze HDMI-zender voor Click & Present Mini (DS-55319)

DS-55320

EAN 4016032478799



## Draadloze HDMI-zender (TX) Extra eenheid voor DS-55319

Met het draadloze presentatiesysteem kun je HDMI® video- en audiosignalen in Full HD verzenden over een afstand tot 50 meter met een directe zichtlijn. Ingebruikname en bediening zijn heel eenvoudig. Plug & play – gewoon aansluiten en aan de slag. De set kan worden uitgebreid tot (in totaal) maximaal 16 ontvangers (DS-55320). Schakel met één druk op de knop snel en eenvoudig over naar de gewenste zender en deel je content. Je kunt ook content rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat (smartphone/tablet) delen via het besturingssysteem van het mobiele apparaat zonder dat je een extra app nodig hebt. De zender kan worden gevoed via de HDMI-poort van je pc (> 500 mA vereist). Voor een veilige en stabiele werking raden we aan om de zender en ontvanger altijd te voeden via de micro USB-kabel. Dankzij het compacte ontwerp van de zender en ontvanger is de ingebruikname snel, eenvoudig en aanpasbaar – de perfecte oplossing voor vergader- en conferentieruimten.

## Extra zender voor het draadloze presentatiesysteem (DS-55319)

- Draadloze HDMI-signaaloverdracht tot 50m (vrij zicht)
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1080p
- Radiokanaal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-versie: 1.4
- HDCP-versie: 1.3
- AES 128-bits codering
- WPA2-protocol
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Ondersteunt Windows, macOS

- Aansluitingen per eenheid: 1x HDMI-stekker, 1x micro-USB-aansluiting
- Stroomvoorziening: HDMI-aansluiting (0,5A vereist) of via micro USB (DC 5V/0,5A)
- Verbindingsknop met LED-statusindicator
- Audio: Stereo, 16 bit / 48 KHz
- ABS behuizing
- Stroomverbruik: ongeveer 2,5W
- Compressie: H.264
- Bedrijfstemperatuur: 0-40°C
- Afmetingen (1 eenheid): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Gewicht (1 eenheid): 27 g
- Kleur: zwart
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies

## Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no


## Package contents

- 1x zender
- 1x Micro-USB-kabel (0,5 m)
- 1x HDMI verlengkabel (0,15 m)
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	5.60	27.00	26.00	26.00	18,252.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Packaging Unit Single	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

**More images:**

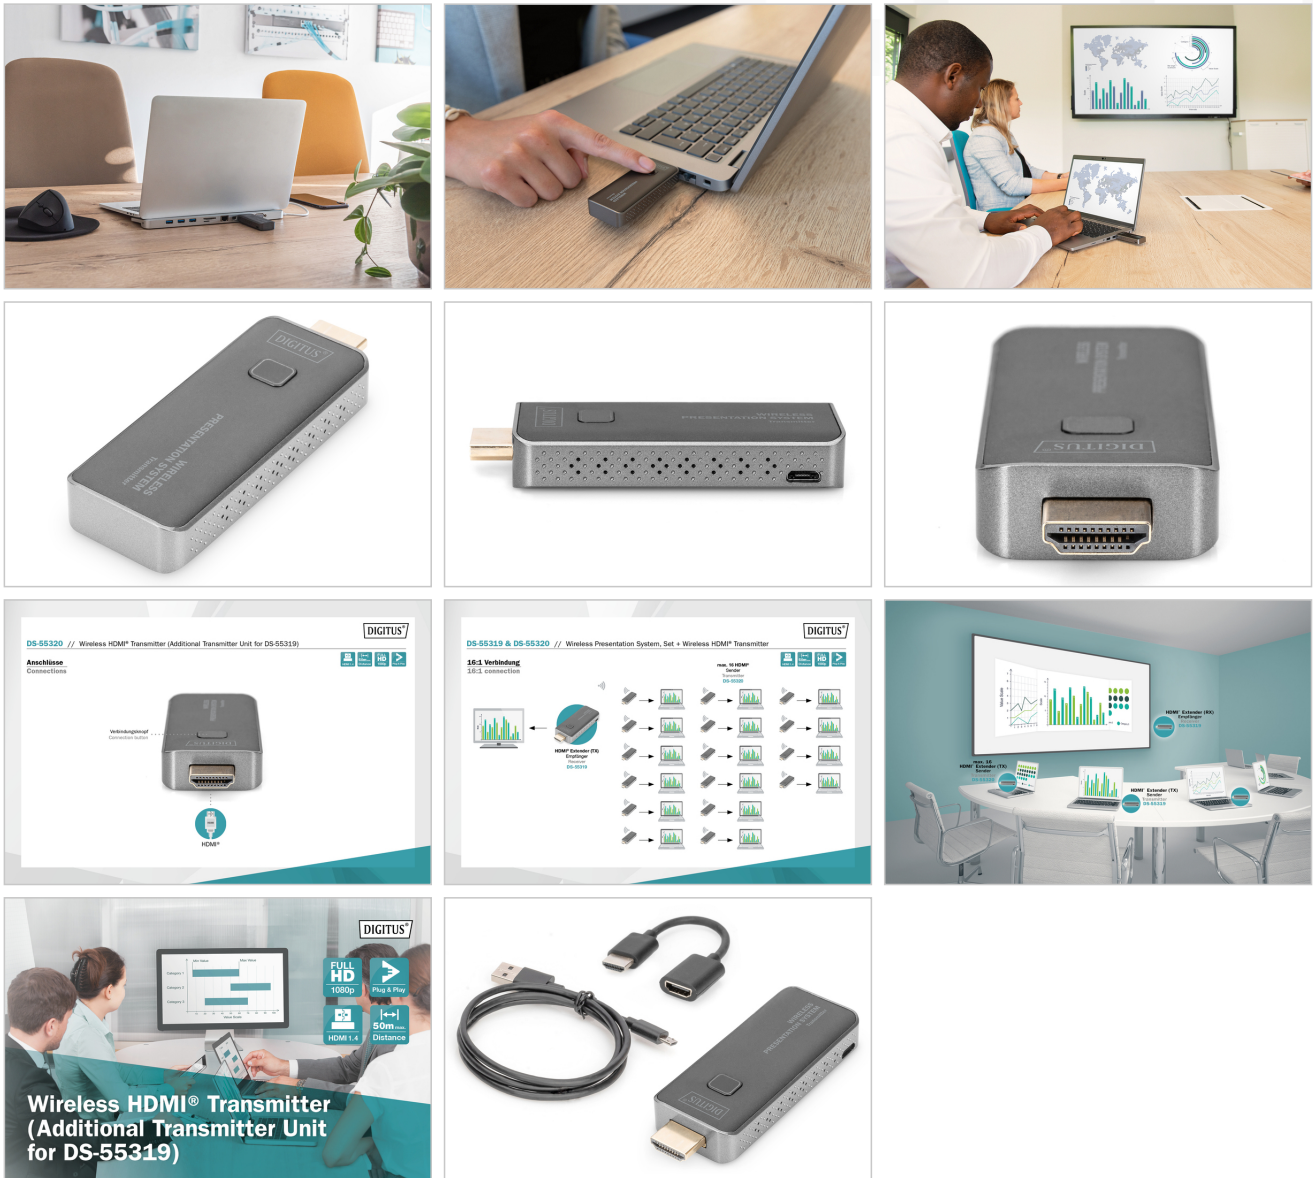

**Safety notes**

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany

---

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)