

Digitus® Bezprzewodowy nadajnik HDMI dla Click & Present Mini (DS-55319)

DS-55320

EAN 4016032478799



Przedłużacz/Extender HDMI bezprzewodowy 50m 1080p60Hz 5GHz do DS-55319 (nadajnik)

Dzięki bezprzewodowemu systemowi prezentacji można przesyłać sygnały wideo i audio HDMI® w rozdzielczości Full HD na odległość do 50 metrów w bezpośredniej linii wzroku. Uruchomienie i obsługa są bardzo proste. Plug & play – wystarczy podłączyć i rozpocząć pracę. Zestaw można rozbudować do (łącznie) 16 odbiorników (DS-55320). Wystarczy nacisnąć przycisk, aby szybko i łatwo przełączyć się na żądany nadajnik i udostępnić zawartość. Treści można również udostępniać bezpośrednio z urządzenia mobilnego (smartfona/tabletu) za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia mobilnego bez konieczności korzystania z dodatkowej aplikacji. Nadajnik może być zasilany przez port HDMI komputera (wymagany prąd > 500 mA). Aby zapewnić bezpieczną i stabilną pracę, zalecamy zasilanie nadajnika i odbiornika za pomocą kabla micro USB. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadajnika i odbiornika, uruchomienie jest szybkie, łatwe i konfigurowalne – idealne rozwiązanie do sal konferencyjnych.

Dodatkowy nadajnik do bezprzewodowego systemu prezentacji (DS-55319)

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI do 50 m (bez przeszkód)
- Obsługa rozdzielczości do 1920x1080p
- Kanał radiowy: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Wersja HDMI: 1.4
- Wersja HDCP: 1.3
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- Protokół WPA2

- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Obsługuje systemy Windows i macOS
- Połączenia na jednostkę: 1x wtyczka HDMI, 1x gniazdo micro-USB
- Zasilanie: Gniazdo HDMI (wymagane 0,5A) lub przez micro USB (DC 5V/0,5A)
- Przycisk połączenia ze wskaźnikiem stanu LED
- Dźwięk: Stereo, 16 bitów / 48 kHz
- Obudowa ABS
- Pobór mocy: około 2,5 W
- Kompresja: H.264
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Wymiary (1 sztuka): L 8,3 x W 3,2 x H 1,3 cm
- Waga (1 szt.): 27 g
- Kolor: czarny
- Odległość transmisji przy ograniczonej widoczności nie może być określona uniwersalnie i zależy od warunków panujących na miejscu.
- Ściany, szkło itp. skracają zasięg sygnału lub powodują jego utratę.

Atrybuty

- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie



Zawartość opakowania

- 1x nadajnik
- 1x Kabel micro-USB (0,5 m)
- 1x przedłużacz HDMI (0,15 m)
- 1x QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	5.60	27.00	26.00	26.00	18,252.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Netto bez opakowania	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

Więcej zdjęć

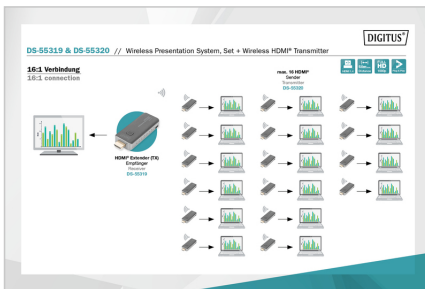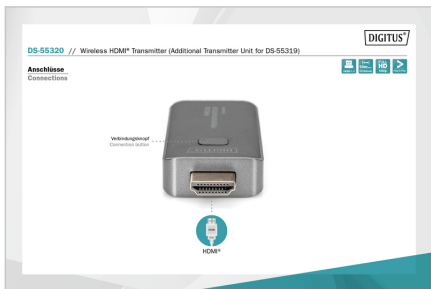

Safety notes

- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i znajduje się w bezpiecznym otoczeniu.
- Podczas burzy podłączone urządzenia elektryczne mogą zostać uszkodzone przez przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od podłączonych urządzeń elektrycznych.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Zwróć urządzenie do sprzedawcy w celu naprawy.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.
- Aby całkowicie odłączyć system od zasilania, należy odłączyć zasilacz od gniazda. Urządzenie można odłączyć od zasilania za pośrednictwem zasilacza.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com