

# DIGITUS® Trådlös HDMI-sändare för Click & Present Mini (DS-55319)

DS-55320

EAN 4016032478799



## Trådlös HDMI-sändare (TX) Extra enhet för DS-55319

Med det trådlösa presentationssystemet kan du överföra HDMI® video- och ljudsignaler i Full HD på upp till 50 meter med direkt siktlinje. Driftsättning och användning är mycket enkel. Plug & play - bara att ansluta och komma igång. Satsen kan utökas till (totalt) upp till 16 mottagarenheter (DS-55320). Växla snabbt och enkelt till önskad sändare med en knapptryckning och dela med dig av ditt innehåll. Du kan också dela innehåll direkt från din mobila enhet (smartphone/surfplatta) via den mobila enhetens operativsystem utan att behöva en extra app. Sändaren kan strömförsörjas via HDMI-porten på din dator (> 500 mA krävs). För säker och stabil drift rekommenderar vi att du alltid strömförsörjer sändaren och mottagaren via mikro-USB-kabel. Tack vare sändarens och mottagarens kompakta design är driftsättningen snabb, enkel och anpassningsbar - den perfekta lösningen för mötes- och konferensrum.

## Extra sändarenhet för trådlöst presentationssystem (DS-55319)

- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 50 m (fri sikt)
- Stödjer upplösningar upp till 1920x1080p
- Radiokanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-version: 1.4
- HDCP-version: 1.3
- AES 128 bitars kryptering
- WPA2-protokoll
- Protokoll för autentisering: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Stöd för Windows, macOS

- Anslutningar per enhet: 1x HDMI-kontakt, 1x mikro-USB-uttag
- Strömförsörjning: HDMI-uttag (0,5A krävs) eller via mikro-USB (DC 5V/0,5A)
- Anslutningsknapp med LED-statusindikator
- Ljud: Stereo, 16 bit / 48 KHz
- ABS-hölje
- Strömförbrukning: ca 2,5 W
- Komprimering: H.264
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Mått (1 enhet): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Vikt (1 enhet): 27 g
- Färg: svart
- Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på förhållandena på plats
- Väggar, glas etc. förkortar signaltäckningen eller orsakar signalförlust

## Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no



## Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x Micro-USB-kabel (0,5 m)
- 1x HDMI-förlängningskabel (0,15 m)
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	5.60	27.00	26.00	26.00	18,252.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Packaging Unit Single	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:

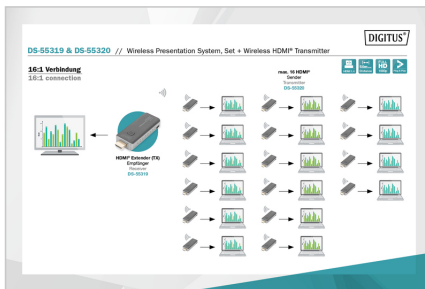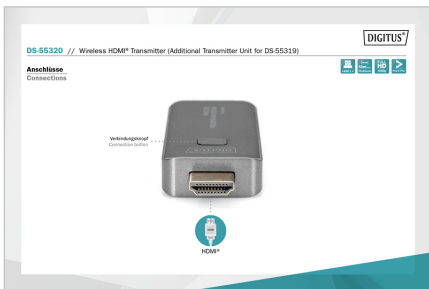

**Safety notes**

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

---

info@assmann.com