

# DIGITUS Smart dörrklockskamera i Full HD med PIR-rörelsesensor, batteridrift + röststyrning

**DN-18650**

**EAN 4016032478843**



## Smart Wi-Fi-kamera Dörrklockskamera

Den väderbeständiga dörrklockskameran från DIGITUS® installeras enkelt var som helst inom ditt trådlösa nätverk. Tack vare batteridriften behövs ingen extern strömförsörjning. Den integrerade PIR-sensorn skickar en pushnotis direkt till din smartphone vid rörelser framför kameran. Tack vare vidvinkellinsen på 120° i knivskarp Full HD-upplösning missar du ingenting som händer framför din ytterdörr. Även i totalt mörker ger mörkerseendeläget en tydlig bild på upp till 10 m avstånd. Via Amazon Alexa och Google Assistant kan kamerabilden visas på kompatibla Amazon- och Google-displayer med hjälp av röstkommandon. MicroSD-kortfacket kan utrustas med minneskort på upp till 128 GB, så att dina inspelningar kan sparas under en längre period och hämtas när som helst. Tack vare dubbelriktad ljudöverföring kan du kommunicera med personer framför kameran. Kamerans livebild och samtliga inställningar kan både öppnas och ställas in med hjälp av appen – oavsett var du själv befinner dig (förutsatt att mobiltelefonen har täckning). På den medföljande trådlösa mottagaren kan du välja mellan över 60 olika melodier och till och med lägga till ännu fler. Sätt in den i ett ledigt vägguttag och anslut till dörrklockskameran med en knapptryckning. Dörrklockan är anpassad till flera olika användningsområden, till exempel vid husdörrar, i hallar eller olika typer av ingångar. Tack vare det medföljande fästet kan den väderbeständiga kameran monteras säkert och stabilt. Satsa på säkerhet och flexibilitet med den röststyrda dörrklockskameran i Full HD från DIGITUS®.

## Väderbeständig dörrklockskamera i Full HD med trådlös mottagare, dubbelriktad ljudöverföring, mörkerseende & PIR-rörelsesensor - kompatibel med Amazon Alexa + Google Assistant

- Specifikationer för dörrklockakamera:
- Videoupplösning: 1920 x 1080p@15 fps (Full HD)
- Videokomprimering: MP4
- Optik: FOV: 120° betraktningvinkel horisontellt / 4 mm lins
- Sensor: 1/2,7" CMOS - 2 megapixelar
- Avstånd för mörkerseende: upp till 10 m
- Videoströmmar: Mainstream 1920x1080p@15bps, 640x360@25bps
- Integrerad högtalare och mikrofon, mikrofonens känslighet: -38dB


- Tvåvägs ljudkommunikation/komprimering: AAC & G.726
- Anslutningstyp: Trådlöst LAN, 2,4 GHz
- Med MicroSD-kortplats
- Lagringskapacitet för MicroSD-kort: upp till 128 GB
- Stödjer lagring i molnet
- Systemkrav: iOS 10.0 / Android 5.0 eller högre
- Strömförsörjning för kameran: 2 x 3,7 V DC, 2600/2500 mAh, 18650 litiumbatterier
- Standby-tid: upp till 180 dagar (beroende på användning)
- USB-laddningsström: 5 V DC - Laddningstid: ca 6 timmar
- Driftstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Luftfuktighet vid drift: < 80% RH (icke-kondenserande)
- Skyddsklass: IP66
- Mått: D 30 x B 46 x H 142 mm D 30 x B 46 x H 142 mm
- Vikt: 200 g
- Färg: Svart / Vit
- Specifikationer Gong:
- Över 60 anpassningsbara ringmelodier + fler kan läggas till
- 4 olika volymnivåer justerbara
- Strömförsörjning för klocka: 90 - 260 V AC, 50-60 Hz, 0,15 W via Euro-kontakt typ C (CEE 7/16)
- Effektförbrukning standby: 10 mW
- Trådlös anslutning mellan kamera och klocka: 433 MHz
- Känslighet: -112 dBm
- Volym: upp till 100 dB
- Mått: D 68 x B 51 x H 70 mm D 68 x B 51 x H 70 mm
- Vikt: 57 g
- Färg: Vit
- Obs: De batterier (18650) som krävs för dörrklockkameran ingår i leveransen.

## Package contents

- 1 x Smart dörrklockskamera i Full HD med PIR-rörelsesensor, batteridrift + röststyrning
- 1 x trådlös mottagare
- 1 x monteringsmaterial
- 1 x snabbguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	2.76	40.00	40.00	40.00	64,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	16.50	7.50	13.00	1,608.75
Net single without Packaging	1	0.20	3.00	4.60	14.20	0.00

### More images:

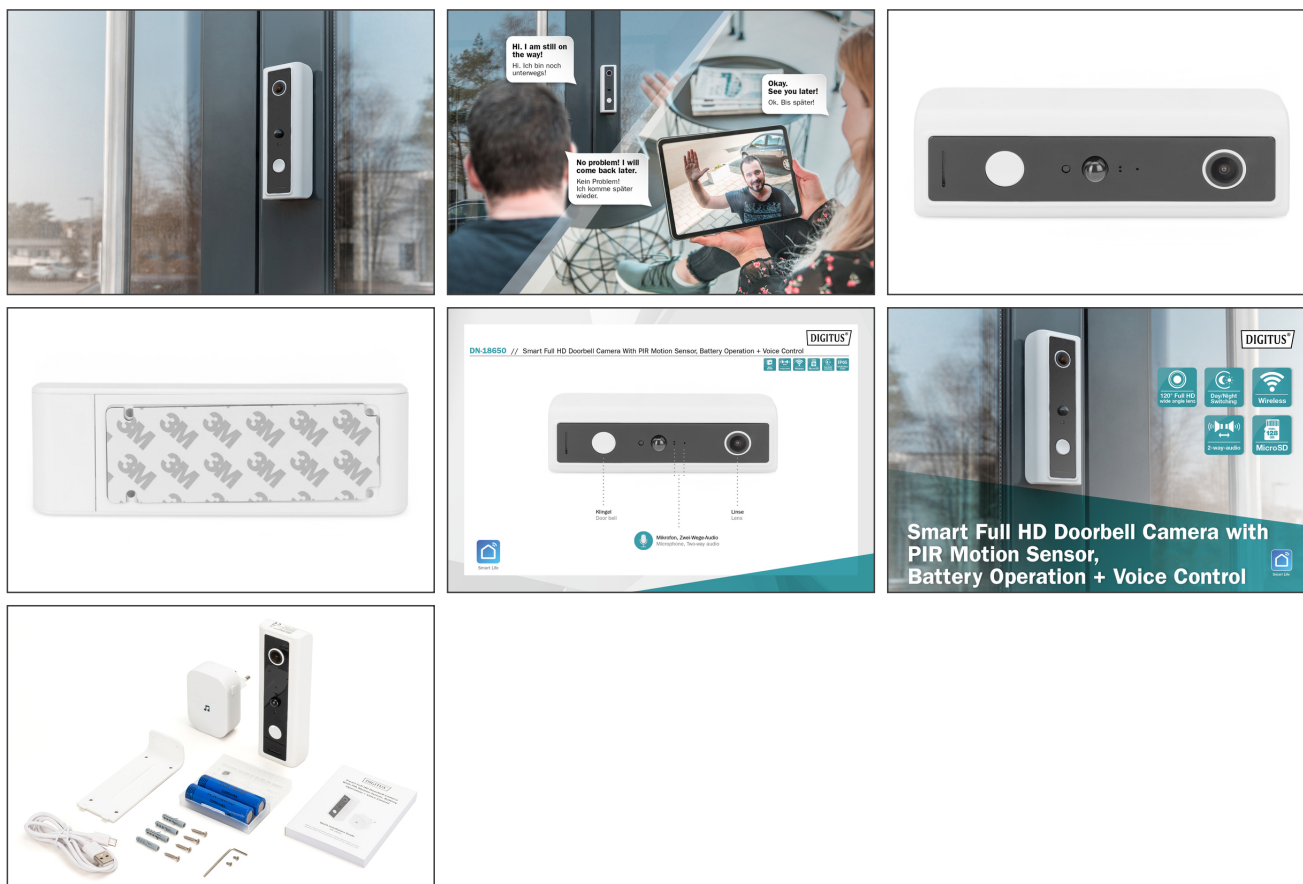

### Safety notes

- Öppna inte apparaten under några omständigheter. Den innehåller inga delar som kan repareras. Låt en fackman kontrollera och reparera apparaten om det uppstår ett fel.
- Av säkerhets- och tillståndsskäl får apparaten inte byggas om eller modifieras.
- Om du har några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst.
- Använd endast apparaten med den medföljande originalströmförsörjningen.
- Apparaten får endast anslutas till lättåtkomliga uttag.
- Dra ut nätkontakten vid fara.
- Anslut endast apparater i skyddsklass I till korrekt jordade strömkällor.
- Använd endast apparaten via en jordfelsbrytare (max. 30 mA).
- Vidrör aldrig nätkontakten och eluttaget med våta händer.
- Anslut inte enheten till kabelvindor
- Nätkontakten och förlängningssladdens koppling måste vara vattentäta och får inte ligga i vatten
- Dra alltid kablar till apparaten så att de inte utgör någon risk för människor eller djur.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- När du inte använder produkten ska du förvara den på en ren och torr plats i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C.
- Vid åskväder finns det risk för överspänning på grund av risken för blixtnedslag. Koppla bort alla anslutningar till apparaten under åskväder.
- Apparaten är inte en leksak! Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Förpackningsmaterial som ligger framme, t.ex. plastpåsar, folier eller stötdämpande element som polystyren, kan vara farliga för barn.
- Hårda rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada produkten
- Koppla bort produkten från strömkällan före rengöring.

- Använd en luddfri trasa för rengöring.
- Vi tar inget ansvar för sak- eller personskador som orsakas av felaktig hantering av apparaten eller underlåtenhet att följa varningstexterna.
- Vi tar inget ansvar för följskador! I sådana fall är alla garantianspråk ogiltiga.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)