DIGITUS® Cámara exterior PTZ Full HD inteligente con Auto-Tracking, Dual-LED, WIFI y control de voz

DN-18604

EAN 4016032478874



Cámara exterior PTZ de WIFI inteligente Compatible con TUYA, Alexa Google home

La cámara WIFI exterior resistente a la intemperie de DIGITUS® se puede girar en 355° y bascular en 90° y está equipada con una función de Auto-Tracking que permite el seguimiento automático de movimientos dentro del campo visual. Con la lente de gran angular de 85° con resolución Full HD extraordinariamente nítida no se pierde ningún detalle. Los Dual LED integrados proporcionan una visión nocturna óptima con un alcance de hasta 50 m; conectando adicionalmente los LED de luz blanca, incluso de color. Aseguran una iluminación óptima y una visión clara incluso en la oscuridad absoluta. Gracias al funcionamiento con WIFI dispone de una flexibilidad total en lo que se refiere al lugar de instalación; además, solo tiene que colocar la cámara dentro del alcance de su red inalámbrica y establecer el suministro de corriente. Como alternativa también se puede establecer una conexión de red mediante un cable a través de la conexión RJ45. Con la ayuda de Alexa de Amazon y el Asistente de Google y por medio de un comando de voz, la imagen de la cámara se puede visualizar en los dispositivos correspondientes de Amazon y Google. Asimismo, la cámara es capaz de detectar y seguir movimientos en el área de la imagen y enviar un correspondiente aviso push a su smartphone. La ranura de tarjeta microSD disponible puede equiparse con tarjetas de memoria de hasta 128 GB, de modo que las grabaciones pueden almacenarse durante un periodo de tiempo prolongado y están accesibles en cualquier momento. La transmisión de audio bidireccional permite comunicar con las personas que se encuentren delante de la cámara. La imagen en directo de la cámara y todos los ajustes pueden consultarse y ajustarse cómodamente a través de la aplicación, independientemente de su ubicación (siempre que cuente con conexión a Internet). La cámara está pensada para multitud de aplicaciones posibles, por ejemplo, para la vigilancia de la casa, el jardín, el garaje o el carport. El soporte incluido en el suministro permite orientar y fijar la cámara individualmente. Apueste por la seguridad y la flexibilidad con la cámara exterior PTZ Full HD controlada por voz de DIGITUS®.

Auto-Tracking, Dual-LED para la visión nocturna de color, giratoria y orientable (PTZ), audio bidireccional, WIFI, compatible con Alexa de Amazon y el Asistente de Google

- Resolución de vídeo: 1920 x 1080p a 25 BpS (Full HD)
- Compresión de vídeo: H.264
- Óptica: FOV: Ángulo de visión de 90°/lente de 4 mm
- Fotosensibilidad: 0,1 lux / abertura: F1.2
- Sensor: 1/2,7" CMOS - 2 megapíxeles
- Soporta la detección de movimiento con Auto-Tracking (seguimiento de movimientos)
- Giratorio en 355° (PAN) / orientable en 90° (TILT)
- Alcance de visión nocturna: hasta 50 m con Dual-LED para la iluminación óptima
- Conmutación día / noche IR-CUT
- Frecuencia de fotogramas vídeo: Mainstream 1080p a 25bps, 720p a 25bps
- LED infrarrojos: 4 unidades / LED de luz blanca: 4 unidades para la visión nocturna optimizada de color
- Altavoz y micrófono integrados
- Comunicación de audio bidireccional/compresión: G.711
- Tipos de conexión: LAN inalámbrica / LAN RJ45
- LAN inalámbrica: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) - antena dual
- LAN: RJ45 10/100M
- Modos de grabación: Manual / movimiento / horario
- Con ranura para tarjetas microSD
- Capacidad de memoria de la tarjeta microSD: hasta 128 GB
- Compatible con Cloud Storage
- Protocolos de red: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Requisitos del sistema: iOS 7 / Android 4 o superior
- Seguridad: Autenticación del usuario, codificación de software
- Alimentación eléctrica cámara: 12 V CC, 2 A a través de conector hembra CC de 5,5 mm
- Consumo de potencia: máx. 20 W
- Tensión de entrada fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A a través de conector Euro tipo C (CEE 7/16)
- Tensión de salida fuente de alimentación: 12 V CC, 2 A, 24 W con conector hueco 5,5 mm
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Humedad de operación: 10% a 90%
- Grado de protección: IP65
- Dimensiones: Long. 110 x anch. 170 x alt. 200 mm
- Peso: 490 g
- Color: Blanco

Package contents


- 1 cámara exterior PTZ Full HD inteligente con Auto-Tracking, Dual-LED, WIFI y control de voz
- 1 fuente de alimentación
- 1 juego de material de montaje
- 1 guía rápida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.00	38.50	64.00	42.50	104,720.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.80	18.50	20.50	12.50	4,740.62
Net single without Packaging	1	0.49	17.00	11.00	20.00	0.00

More images:





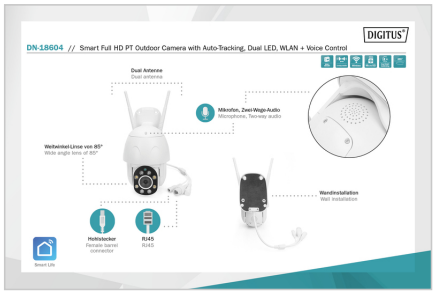



EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com