DIGITUS Caméra extérieure intelligente (P/T/Z) Full HD avec auto-tracking, LED doubles, Wi-Fi + commande vocal

DN-18604
EAN 4016032478874

Caméra extérieure intelligente Wi-Fi (P/T/Z) Prise en charge de Tuya, Alexa & Google Home

La caméra extérieure Wi-Fi étanche de DIGITUS® peut être tournée à 355° et inclinée à 90°. Elle est équipée de l'auto-tracking, qui permet de suivre automatiquement les mouvements dans le champ de vision. Grâce à l'objectif grand angle de 85° et à la résolution Full HD ultra-précise, vous ne raterez aucun détail. Les LED doubles intégrées assurent la meilleure vision nocturne possible jusqu'à 50 m – avec des LED blanches allumées, également en couleurs. Elles fournissent un éclairage optimal et une image nette même dans l'obscurité totale. Grâce au fonctionnement sans fil, vous êtes 100% flexible en ce qui concerne le lieu d'installation, il suffit de positionner la caméra dans la zone de portée de votre réseau sans fil et de l'alimenter ; il est également possible d'établir une connexion réseau par câble via la connexion RJ45. En utilisant la commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google, l'image de la caméra peut être affichée sur les écrans Amazon et Google correspondants. La caméra est capable de détecter un mouvement dans la zone de l'image, de le suivre et d'envoyer une notification push sur votre smartphone. La fente intégrée pour carte microSD peut être utilisée pour des cartes mémoire jusqu'à 128 Go afin que les enregistrements puissent être stockés pendant de longues périodes et récupérés à tout moment. L'audio bidirectionnel vous permet de communiquer avec les personnes se trouvant devant la caméra. L'image diffusée en direct de la caméra et tous les réglages peuvent être facilement visualisés et paramétrés avec l'application, quel que soit votre emplacement (à condition d'avoir accès à votre réseau mobile). La caméra est conçue pour une variété d'applications, par exemple pour la surveillance de la maison, du jardin, du garage ou de l'abri de voiture. Grâce au support fourni, la caméra peut être orientée et montée librement. Mettez l'accent sur la sécurité et la flexibilité avec la commande vocale de la caméra extérieure (P/T/Z) Full HD de DIGITUS®.

Auto-tracking, LED double pour la vision nocturne en couleur, orientable et inclinable (P/T/Z), audio bidirectionnel, Wi-Fi, compatible avec Amazon Alexa + Google Assistant

- Résolution vidéo : 1 920 x 1 080p@25 bit/S (Full HD)
- Compression vidéo : H.264
- Optique : FOV : Angle de vue de 90º / objectif de 4 mm
- Éclairement lumineux : 0,1 Lux / Ouverture : f/1,2
- Capteur : 1/2,7" CMOS – 2 mégapixels
- Prise en charge de la détection de mouvement avec l'auto-tracking (suivi des mouvements)
- Rotation de 355° (« PAN ») / inclinaison de 90° (« TILT »)
- Portée vision nocturne : jusqu'à 50 m avec LED doubles pour un éclairage optimal
- Commutation Jour / Nuit : IR-CUT
- Fréquence d'image vidéo : Mainstream 1 080p@25 bit/s, 720p@25 bit/s
- Fréquence d'image vidéo : Mainstream 1 080p@25 bit/s, 720p@25 bit/s
- LED infrarouge : 4 pièces / LED blanches : 4 pièces pour une vision nocturne optimisée en couleur
- Haut-parleurs et microphone intégrés
- Communication audio bidirectionnelle / compression : G.711
- Types de connexion : Wi-Fi / LAN RJ45
- Wi-Fi : 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) – Antenne double
- LAN : RJ45 10/100 M
- Modes d'enregistrement : Manuel / Mouvements / Programme
- Avec lecteur de cartes MicroSD
- Capacité de stockage carte microSD : jusqu'à 128 Go
- Prise en charge de Cloud Storage
- Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Cloud privé, ONVIF
- Configuration requise : iOS 7 / Android 4 ou supérieur
- Sécurité : Authentification de l'utilisateur, cryptage du logiciel
- Alimentation électrique de la caméra : 12 VCC, 2 A via une prise CC de 5,5 mm
- Consommation électrique : 20 W max.
- Tension d'entrée du bloc d'alimentation : 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A via Europlug type-C (CEE 7/16)
- Tension de sortie du bloc d'alimentation : 12 VCC, 2 A, 24 W via fiche d'alimentation de 5,5 mm
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ +50 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %
- Indice de protection : IP65
- Dimensions : 110 x 170 x 200 mm (L x l x H)
- Poids : 490 g
- Couleur : Blanc

Package contents

- 1 x caméra extérieure intelligente (P/T/Z) Full HD avec auto-tracking, LED doubles, Wi-Fi + commande vocal
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x matériel de montage
- 1 x guide rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.00	38.50	64.00	42.50	104,720.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.80	18.50	20.50	12.50	4,740.62
Net single without Packaging	1	0.49	17.00	11.00	20.00	0.00
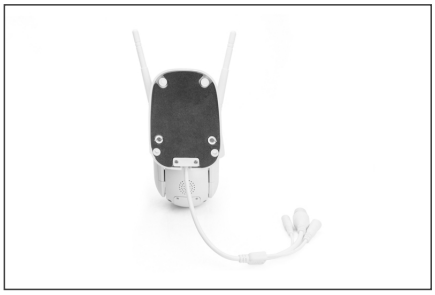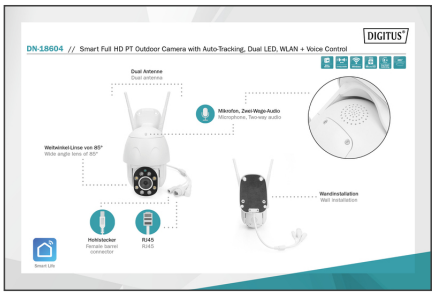
More images: