

Digitus® Bezprzewodowy nadajnik HDMI dla Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322

EAN 4016032478911



Przedłużacz/Extender HDMI bezprzewodowy 50m 1080p60Hz 5GHz do DS-55317 (nadajnik)

Rozbuduj bezprzewodowy system współpracy DIGITUS® Click & Present Pro (DS-55317) o dodatkowe nadajniki, aby zapewnić jeszcze większą liczbę uczestników spotkań i prezentacji. Do odbiornika można podłączyć do 30 nadajników. Podłącz nadajnik HDMI do notebooka za pomocą portu HDMI i portu USB-A do zasilania. Połącz się z odbiornikiem szybko i łatwo za pomocą jednego przycisku i udostępniaj swoje treści - nie jest wymagana instalacja oprogramowania. Udostępniaj - prezentuj - współpracuj.

Rozszerz bezprzewodowy system współpracy Click & Present Pro (DS-55317) o dodatkowe nadajniki dla jeszcze większej liczby uczestników.

- Rozszerz bezprzewodowy system współpracy Click & Present Pro (DS-55317) do maksymalnie 30 nadajników HDMI
- Łatwa instalacja - nie wymaga oprogramowania - Plug, Press & Play
- Odległość transmisji: do 50 m (nieograniczony widok)
- Połączenia nadajnika (nadajnik):
- 1x HDMI, wtyczka (Full HD, 1080p) - połączenie z notebookiem, wyjście wideo, długość kabla: 5 cm
- 1x USB-A, wtyczka - podłączenie do notebooka, zasilanie, długość kabla: 12 cm

- 1x przycisk połączenia - łatwe udostępnianie
- 1x wskaźnik stanu LED
- Standard radiowy: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4G/5GHz, 2T2R
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- Uwierzytelnianie WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Opóźnienie: około 100 ms
- Obsługuje systemy Windows i macOS
- Kompresja: H.264
- Obudowa: ABS
- Wymiary: L 8.0 x W 8.0 x H 1.4 cm
- Kolor: szary/czarny
- Uwagi:
- Odległość transmisji przy ograniczonej widoczności nie może być określona uniwersalnie i zależy od warunków panujących na miejscu.
- Ściany, szkło itp. skracają zasięg sygnału lub powodują jego utratę.

Atrybuty

- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie


Zawartość opakowania

- 1x Bezprzewodowy nadajnik HDMI
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Netto bez opakowania	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00

Więcej zdjęć

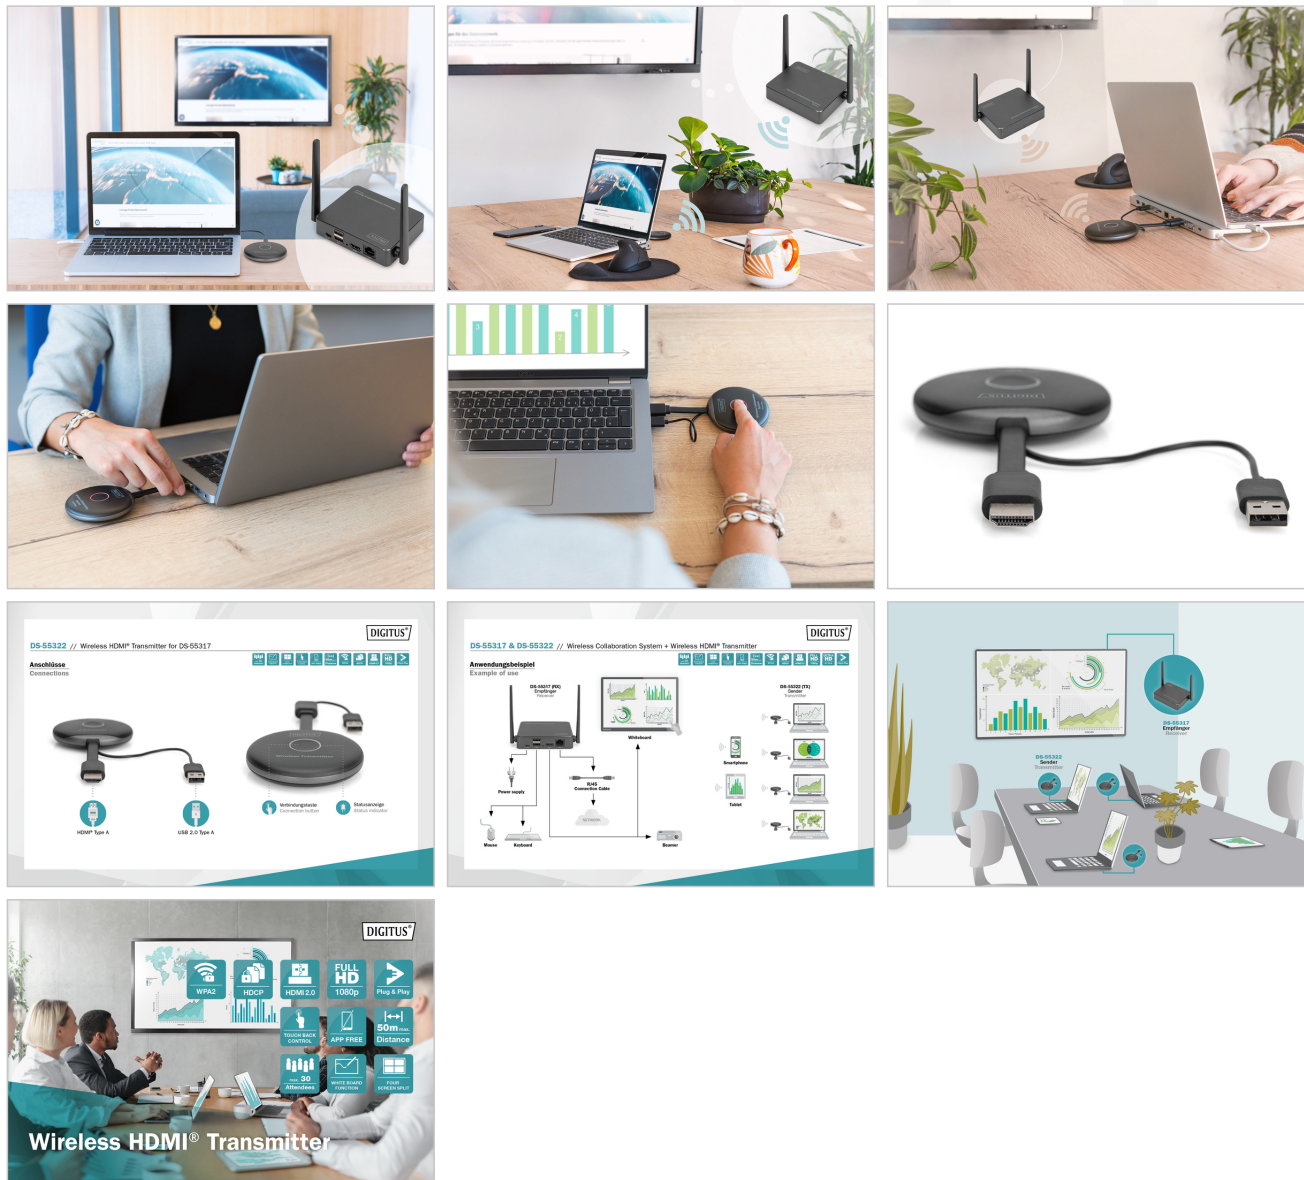

Safety notes

- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i znajduje się w bezpiecznym otoczeniu.
- Podczas burzy podłączone urządzenia elektryczne mogą zostać uszkodzone przez przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od podłączonych urządzeń elektrycznych.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Zwróć urządzenie do sprzedawcy w celu naprawy.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.
- Aby całkowicie odłączyć system od zasilania, należy odłączyć zasilacz od gniazda. Urządzenie można odłączyć od zasilania za pośrednictwem zasilacza.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com