DIGITUS HDMI Extender Set, 4K/60Hz, 70 m

DS-55506
EAN 4016032478928

HDMI 2.0 Extender Set, 70 m 4K/60Hz, 18 Gbps, HDCP 2.2, HDR, PoC

Das DIGITUS HDMI Extender Set ermöglicht eine HDMI-Singalübertragung über eine Distanz auf bis zu 70 m (4K/30Hz). Das Extender Set unterstützt UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) über ein CAT 6/7/8 Kabel (60m Distanz). Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. HDR, HDCP Support sowie automatische EDID Erkennung sind ebenfalls Teil des Leistungsspektrums. Über den HDMI-Loop-Out and der Sendeinheit kann ein lokaler Monitor angeschlossen werden, um die Ausgabe am Empfänger zu überwachen.

Ermöglicht HDMI-Singalübertragung auf bis zu 70 m in UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4) über ein CAT-Kabel

- HDMI 2.0
- 18 Gbps Video-Bandbreite
- Unterstützt 4K2K/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 2.2 / 1.4
- Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel
- Maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/30Hz: 70 m
- Maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/60Hz: 60 m
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- Automatische EDID Erkennung
- HDR Unterstützung
- Anschlüsse Sendeeinheit:
- 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
- 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
- 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
- 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
- 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
- Anschlüsse Empfängereinheit:
- 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
- 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
- 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
- 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
- Geeignet zur Wandmontage
- ESD-Protection
- Betriebstemperatur: 0-40°
- Stromverbrauch: ca. 3,84 W
- Kompression: DSC (Display Stream Compression)
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen (1 Einheit): L 8,8 x B 6,1 x H 1,8 cm
- Gewicht (1 Einheit): 160 g
- Farbe: schwarz

Merkmale

- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein

Lieferumfang

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 1x IR-Sender-Kabel (1,5 m)
- 1x IR-Empfänger-Kabel (1,5 m)
- 1x Netzteil (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x Montage-Platte
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	18,80	40,00	42,00	36,50	61.320,00
Innen-VPE	1	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,63	11,30	20,00	7,50	1.695,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,16	8,80	6,10	1,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

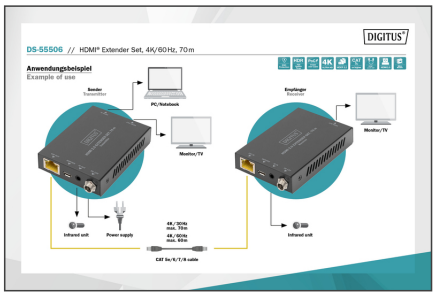

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com