

DIGITUS® HDMI genişletici seti, 4K/60Hz, 70 m

DS-55506

EAN 4016032478928



HDMI 2.0 genişletici seti, 70 m 4K/60Hz, 18 Gb/sn, HDCP 2.2, HDR, PoC

DIGITUS HDMI Genişletici Seti, 70 metreye kadar (4K/30Hz) HDMI sinyal iletimi sağlar. Genişletici set, CAT 6/7/8 kablo (60 m mesafe) üzerinden UHD çözünürlüğünü (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) destekler. PoC sayesinde harici bir güç kaynağı ünitesi ile sadece bir üniteye güç verilmesi gerekiyor. HDR, HDCP desteği ve otomatik EDID tanıma da performans spektrumunun bir parçasıdır. Alıcıdaki çıkışı izlemek için verici ünitesindeki HDMI döngü çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanabilir.

CAT kablolu aracılığıyla UHD çözünürlükte (4K2K/60 Hz, 4:4:4) 70 m'ye kadar HDMI sinyal iletimi sağlar

- HDMI 2.0
- 18 Gbps video bant genişliği
- 4K2K/60 Hz, 4:4:4 destekler
- HDCP 2.2 / 1.4
- Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 ağ kablolarını destekler
- 4K/30Hz çözünürlükte maksimum iletim mesafesi: 70 m
- 4K/60Hz çözünürlükte maksimum iletim mesafesi: 60 m
- PoC (Kablo Üzerinden Güç) - sadece bir ünite harici bir güç kaynağı ünitesi gerektirir
- Otomatik EDID algılama
- HDR desteği
- Verici ünitesi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
 - 1x HDMI döngü çıkışı / çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
 - 1x RJ45 çıkış - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncellemesi
 - 1x IR çıkışı - IR vericisi bağlantısı

- 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- Alıcı ünite bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı
 - 1x RJ45 girişi - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncellemesi
 - 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
 - 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- Duvara montaj için uygun
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Güç tüketimi: yaklaşık 3,84 W
- Sıkıştırma: DSC (Ekran Akışı Sıkıştırma)
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 birim): U 8,8 x G 6,1 x Y 1,8 cm
- Ağırlık (1 birim): 160 g
- Renk: siyah

Attributes

- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no


Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç kaynağı ünitesi (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	18.80	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.63	11.30	20.00	7.50	1,695.00
Net single without Packaging	1	0.16	8.80	6.10	1.80	0.00

More images:

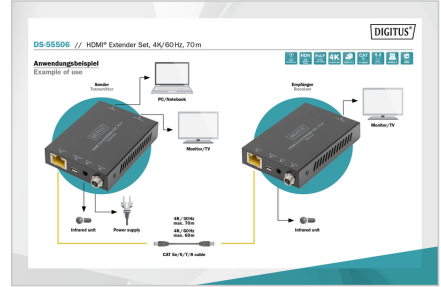

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com