

DIGITUS® 4x2 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz

DS-55509

EAN 4016032478966



4x2 HDMI matrixschakelaar, 4K/60Hz Scaler, EDID, ARC, HDCP 2.2, 18 Gbps

De Digitus® HDMI 4x Matrix Switch, 4K/60Hz verdeelt media-inhoud van max. 4 HDMI-bronnen, tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar, over max. 2 opname- (bijv. HD-recorder) of afspelapparaten (tv, monitor, beamer, etc.). Switch met de afstandsbediening gemakkelijk, onafhankelijk van elkaar en zonder het ingewikkelde opnieuw verbinden van kabels, tussen de HDMI-bronnen en uitvoerapparaten. Dankzij 4K UHD-ondersteuning ziet u media-inhoud in ultrascherpe resolutie. De perfecte en complete HDMI-deeloplossing, ongeacht professionele of commerciële sector.

Switch comfortabel tussen max. 4 HDMI-bronnen en 2 afspelapparaten zonder het ingewikkelde opnieuw aansluiten van de kabel en verdeel uw media-inhoud, onafhankelijk van elkaar, in 4K UHD-resolutie, over max. 2 afspelapparaten

- Ondersteunt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Bandbreedte video: 18 Gbps per kanaal
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- EDID-manager
- ARC (Audio Return Channel)
- Ondersteunt downscaling van 4K-inhoud op Full HD (1080p) displays.
- Ondersteunt Dolby Vision, HDR10+, HLG
- Audio-Extractor (aansluiting van audio-uitvoerapparaat via optische/analoge aansluiting)
- Ingangen:
- 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- 1x netvoedingsingang (DC 12V/1A), schroefconnector - aansluiting externe voedingsadapter

- 1x micro USB-ingang - Service/FW-update
- Uitgangen:
- 2x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- 1x Optisch S/PDIF / Toslink™
- 1x analoge jack-aansluiting 3,5 mm (stereo)
- ESD-Protectie
- Geschikt voor wandmontage
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Stroomverbruik: ca. 3,8 W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen: 10,5 x 25,1 x 2,0 cm (l x b x h)
- Gewicht: 620g
- Kleur: zwart

Attributen



- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- Aantal ingangspoorten: 6
- Aantal uitgangspoorten: 4
- Signaalingang: HDMI
- Signaaluitgang: HDMI
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x 4x2 HDMI Matrix Switch
- 1x voedingsadapter (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1x IR-afstandsbediening
- 2x montageplaat
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.93	32.40	39.60	35.00	44,906.40
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	16.40	30.90	7.40	3,750.02
Net single without Packaging	1	0.57	10.50	25.10	2.00	0.00

More images:

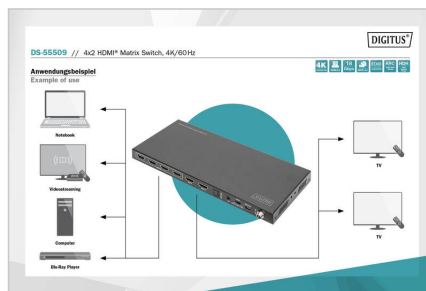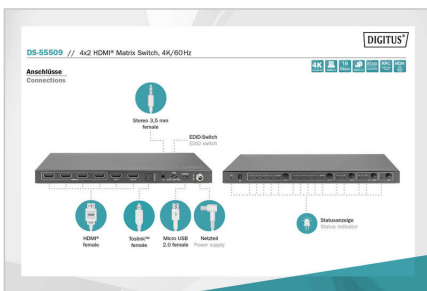

Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerknetkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com