

DIGITUS® Interruptor de matriz HDMI 4x2, 4K/60Hz

DS-55509

EAN 4016032478966



Interruptor de matriz HDMI 4x2, 4K/60Hz Scaler, EDID, ARC, HDCP 2.2, 18 Gbps

O Digitus® HDMI 4x Matrix Switch, 4K/60Hz distribui conteúdos multimédia de até 4 fontes HDMI para até 2 dispositivos de gravação (por exemplo, gravador de disco rígido) ou dispositivos de reprodução (TV, monitor, projetor, etc.) em simultâneo e independentemente uns dos outros. Alterne convenientemente entre até fontes HDMI e dispositivos de saída, independentemente uns dos outros, utilizando o controlo remoto e sem o incómodo de voltar a ligar os cabos. Graças ao suporte 4K UHD, pode desfrutar dos seus conteúdos multimédia com uma resolução ultra nítida. A solução de distribuição HDMI perfeita e completa, seja para utilização profissional ou comercial.

Altere convenientemente entre até 4 fontes HDMI e 2 dispositivos de reprodução sem o incómodo de voltar a ligar e distribuir os seus conteúdos multimédia independentemente uns dos outros em resolução 4K UHD em até 2 dispositivos de reprodução

- Suporta 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Largura de banda de vídeo: 18 Gbps por canal
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Gestão EDID
- ARC (Canal de retorno de áudio)
- Suporta o downscaling de conteúdos 4K para ecrãs Full HD (1080p)
- Suporta Dolby Vision, HDR10+, HLG
- Extrator de áudio (ligação do dispositivo de saída de áudio através de ligação ótica/analógica)
- Entradas:
- 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)

- 1x entrada da fonte de alimentação (DC 12V/1A), conector de parafuso - ligação da fonte de alimentação externa
- 1x Entrada micro USB - Serviço/Atualização FW
- Saídas:
- 2x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- 1x Optical S/PDIF / Toslink™
- 1x tomada analógica de 3,5 mm (estéreo)
- Proteção ESD
- Adequado para montagem na parede
- Temperatura de funcionamento: 0-40°.
- Consumo de energia: aprox. 3,8 W
- Caixa: Metal
- Dimensões: C 10,5 x L 25,1 x A 2,0 cm
- Peso: 620g
- Cor: preto

Attributes



- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Number of input ports: 6
- Number of output ports: 4
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x comutador de matriz HDMI 4x2
- 1x fonte de alimentação (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1x controlo remoto IR
- 2x placa de montagem
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.93	32.40	39.60	35.00	44,906.40
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	16.40	30.90	7.40	3,750.02
Net single without Packaging	1	0.57	10.50	25.10	2.00	0.00

More images:

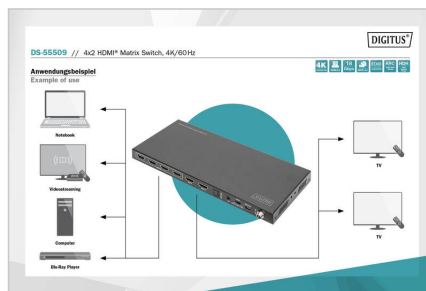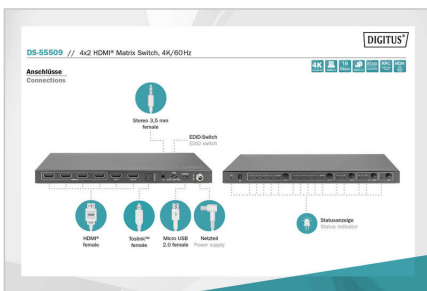

Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are properly connected.
- Make sure that the CAT cable is not laid close to high-voltage lines or other strong sources of electromagnetic interference in order to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com