

# DIGITUS® 4x2 HDMI-matrisswitch, 4K/60Hz

DS-55509

EAN 4016032478966



## 4x2 HDMI-matrisswitch, 4K/60Hz Scaler, EDID, ARC, HDCP 2.2, 18 Gbit/s

Digitus® HDMI 4x matrisswitch, 4K/60Hz fördelar medieinnehåll från upp till 4 HDMI-källor på upp till 2 inspelnings- (t.ex. hårddiskinspelare) resp. återgivningsenheter (TV, bildskärmar, videoprojektorer etc.), samtidigt och oberoende av varandra. Växla bekvämt med fjärrkontroll mellan HDMI-källorna och återgivningsenheterna oberoende av varandra och utan att behöva krångla med sladdar. 4K UHD-stödet låter dig uppleva ditt medieinnehåll i ultraskarp upplösning. Den perfekta och kompletta HDMI-fördelarlösningen, oavsett om det gäller professionellt eller industriellt.

**Växla bekvämt mellan upp till 4 HDMI-källor och 2 återgivningsenheter utan att behöva krångla med sladdar och fördela ditt medieinnehåll oberoende av varandra i 4K UHD-upplösning på upp till 2 återgivningsenheter**

- Stöder 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Videobandbredd: 18 Gbit/s per kanal
- HDCP 2.2/1.4
- HDMI 2.0
- EDID-hantering
- ARC (Audio Return Channel)
- Stöd för nedskalning av 4K-innehåll till Full HD-displayer (1080p)
- Stöd för Dolby Vision, HDR10+, HLG
- Audio Extractor (anslutning av ljudåtergivningsenhet via optisk/analog anslutning)
- Ingångar:
- 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbit/s)
- 1x nätdelsingång (DC 12V/1A), skruvanslutning - anslutning av extern nätdel

- 1x micro-USB-ingång - service/FW-uppdatering
- Utgångar:
- 2x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbit/s)
- 1x optisk S/PDIF / Toslink™
- 1x analog plugg 3,5 mm (stereo)
- ESD-skydd
- Lämplig för väggmontering
- Drifttemperatur: 0–40°
- Strömförbrukning: ca 3,8 W
- Hölje: Metall
- Mått: L 10,5 x B 25,1 x H 2,0 cm
- Vikt: 620g
- Färg: svart

### Attributes



- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Antal ingångsportar: 6
- Antal utgångsportar: 4
- Signalingång: HDMI
- Signalutgång: HDMI
- Videoanslutningsportar: HDMI

### Package contents

- 1x 4x2 HDMI-matrisswitch
- 1x nätdel (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1x IR-fjärrkontroll
- 2x monteringsplatta
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	10.93	32.40	39.60	35.00	44,906.40
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	16.40	30.90	7.40	3,750.02
Net single without Packaging	1	0.57	10.50	25.10	2.00	0.00

More images:

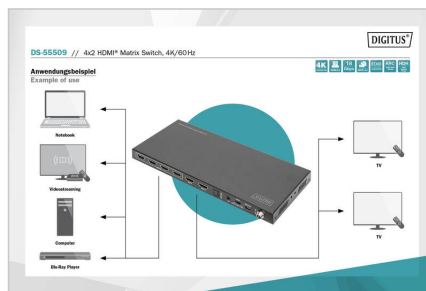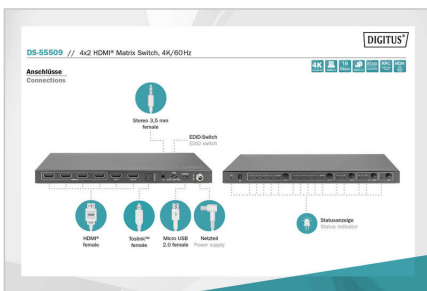

Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (f.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)