DIGITUS® 4x2 HDMI Matrix anahtar, 4K/60Hz

DS-55509

EAN 4016032478966



4x2 HDMI Matrix anahtar, 4K/60Hz Ölçer, EDID, ARC, HDCP 2.2, 18 Gbps

Digitus® HDMI 4x Matrix anahtar, 4K/60Hz, eşzamanlı ve birbirinden bağımsız olarak medya içeriklerini 4 HDMI kaynağından 2 alıcıya (ör. sabit kayıt cihazı) veya oynatma cihazlarına (TV, monitör, projektör, vb.) dağıtır. Birbirinden bağımsız ve kablo değiştirme zahmetine girmeden HDMI kaynaklar ve çıkış birimleri arasında uzaktan kumanda yoluyla hızlıca geçiş yapın. 4K UHD desteği, medya içerikleriniz olağanüstü net çözünürlükte sunmanıza olanak tanır. İster profesyonel isterse ticari sektörde mükemmel ve tam HDMI dağıtıcı çözümü sunar.

Değiştirme zahmetine girmeden 4'e kadar HDMI kaynağı ve 2 oynatma cihazı arasında hızlıca geçiş yapın ve medya içeriklerinizi, birbirinden bağımsız olarak 4K UHD çözünürlükte 2 adede kadar oynatma cihazında paylaşın

- 4K2K/60Hz'yi (4:4:4) destekler
- Video bant genişliği: Kanal başına 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- EDID yönetimi
- ARC (Ses Dönüş Kanalı)
- 4K içeriklerin Full HD (1080p) ekranlarda küçültülmesini destekler
- Dolby Vision, HDR10+, HLG'yi destekler
- Ses çıkarıcı (optik/analog bağlantı üzerinden ses verici cihaz bağlantısı)
- Girişler:
- 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x Mikro USB girişi - servis/FW güncelleme
- Çıkışlar:
- 2x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- 1x Optik S/PDIF / Toslink™
- 1x analog jak 3,5 mm (stereo)
- ESD koruması
- Duvara montaja uygundur
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 3,8 W
- Kabin: Metal
- Ölçüler: U 10,5 x G 25,1 x Y 2,0 cm
- Ağırlık: 620 g
- Renk: Siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Çıkış bağlantı noktası sayısı: 4
- Giriş bağlantı noktası sayısı: 6
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x 4x2 HDMI Matrix anahtar
- 1x güç adaptörü (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1x IR uzaktan kumanda
- 2x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.93	32.40	39.60	35.00	44,906.40
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	16.40	30.90	7.40	3,750.02
Net single without Packaging	1	0.57	10.50	25.10	2.00	0.00

More images:





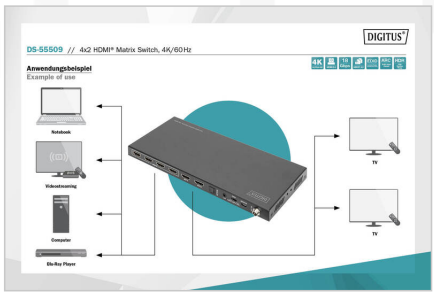

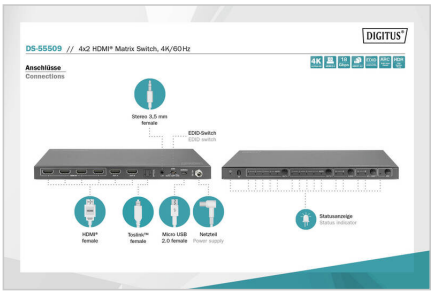







Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com