

DIGITUS HDMI Matrix Switch 4x4, 4K/60 Hz

DS-55511
EAN 4016032479314



HDMI Matrix Switch 4x4, 4K/60 Hz 18 Gps, HDR, EDID, Downscaler, HDCP 2.2

El HDMI Matrix Switch 4x4 de DIGITUS® permite elegir entre 4 fuentes de señal HDMI y emitir en 4 salidas HDMI distintas de manera independiente o simultánea. Todos los puertos HDMI se pueden asignar libremente a distintas salidas HDMI o a la totalidad de ellas. Control cómodo a través del control remoto o en el dispositivo. El Matrix Switch también ofrece la gestión EDID (conmutador), así como una funcionalidad de Downscaling. De esta manera, los contenidos 4K se pueden emitir sin problemas en pantallas Full-HD.

Divida hasta cuatro señales HDMI distintas independientemente las unas de las otras entre un máximo de cuatro pantallas HDMI con unas resoluciones UHD de hasta 4K/60 Hz

- Compatible con 4K2K/60 Hz (4:4:4)
- Ancho de banda vídeo: 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Gestión de EDID (conmutador)
- Soporta el downscaling de contenidos 4K a pantallas Full HD (1080p)
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
- Posibilidad de salida de hasta 4 señales HDMI a 4 pantallas HDMI a la vez o independientemente




- Conmutación cómoda de todas las conexiones HDMI a través del control remoto o directamente en el dispositivo
- Entradas:
- 4 HDMI (4K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- 1 entrada de fuente de alimentación (12 V CC/2,5 A) - conexión de fuente de alimentación externa
- 1 entrada Micro USB- servicio técnico/actualización FW
- Salidas:
- 4 HDMI (4K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- Protección ESD
- Apto para el montaje en la pared
- Temperatura de servicio: 0-40°
- Consumo eléctrico: aprox. 11,04 W
- Carcasa: Metal
- Dimensiones: Long. 10,5 x anch. 22 x alt. 1,9 cm
- Peso: 535 g
- Color: negro

Package contents

- 1 HDMI Matrix Switch 4x4
- 1 fuente de alimentación (12 V CC/2,5 A, 1,45 m)
- 1 control remoto IR
- 2 placas de montaje
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.93	32.40	39.60	35.00	44,906.40
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	16.40	30.90	7.40	3,750.02
Net single without Packaging	1	0.52	10.50	22.00	1.90	0.00

More images:

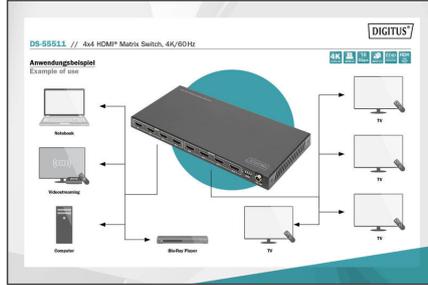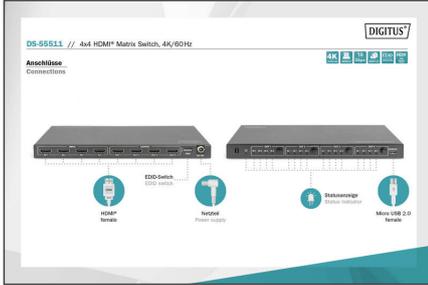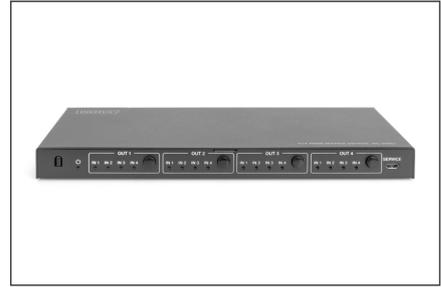

Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet estén conectadas correctamente.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com